GRUPO RENTA TODO

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
Éclairage et électricité

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
Éclairage et électricité

INDICE

PANELES LED 3
Panneaux LED
ILUMINACIÓN ESPECTACULAR 4
Éclairage spectaulaire
ILUMINACIÓN CONVENCIONAL 10
Éclairage conventionnel
TRUSS, TORRES Y MOTORES 11
Truss, tours et moteurs
CONTROLADORES Y ACCESORIOS 13
Contrôleurs et accesoires
MESAS DE ILUMINACIÓN 15
Tables de éclairage

ELECTRICIDAD 17
Électricité
GRUPOS ELECTRÓGENOS 21
Générateurs

PANELES LED
Panneaux LED

Panel apto para generar cualquier tipo de efecto de iluminación, texto e incluso reproducción de vídeo.
Los paneles se pueden colocar formando estructuras independientes o bien sobre techos y paredes de forma plana.
Se cuenta además con innumerables accesorios para ajustar las dimensiones a edificios o espacios concretos.
El control del sistema se puede realizar de manera autónoma o integrada en shows de iluminación, pudiendo ser controlado a través de la mesa de iluminación existente.
Está especialmente pensado para ser instalado en eventos de todo tipo, tales como festivales, conciertos, discotecas móviles y otros.
Gracias a su diseño, la instalación se puede realizar en un corto espacio de tiempo, posibilitando su utilización en giras de conciertos y eventos que requieran un rápido montaje y desmontaje.

Dimensiones externas: 2,00 x 2,00 mts.
String de 256 unid. de pixel leds RGB haciendo una matriz de 16 x16 LED a 12v
IP65.
Fuente de alimentación Meanwell 12v.
Protocolo de comunicación DMX-SP

PSI Chip Gs8206
Control:
Sistema MADRIX 5.0 Lighting
Controlador autónomo.
Conectividad mediante conectores de 7 pines IP65

Panel Magic RGB 256

Ref. 02170590002

Panel Magic RGB 144

Ref. 02170590001

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
Éclairage spectaulaire

Foco par 64

Ref. 02050250064

Potencia: 0,18A a 230V
Dimensiones: 2.750 x 2600 x 4.600 mm
Mezcla de colores RGB
Función de auto corrección
Modos de funcionamiento: Al ritmo de la música o autónomo.
Micrófono interno
Color: plata auluminio
Peso: 3,6 Kg

Foco Multipar 575

Ref. 02050490575

La serie MULTIPAR ofrece grandes ventajas respecto a los focos PAR convencionales.
Su diseño más compacto, robusto y con una gran eficiencia de disipación del calor permite utilizar la potente lámpara GKV 600, que con sólo 575 W de consumo, consigue una luz superior a la par 64.Está equipado con 4 lentes de diferentes ángulos intercambiables.

FOCO RECORTE MARK MULTIPROFILE ZOOM LED

Ref. 02050250003

Motor lumínico:1 x LED COB Blanco
Temperatura de color:3200 °K
Potencia: 200 W
Ángulo de haz: 17° a 50°
Material carcasa: Aluminio
Portafiltros: Sí
Rigging: Lira de sujeción
Dimensiones: 615 x 280 x 215 mm
Peso: 11,5 Kg

Foco recorte 25° Lampo

Ref. 02050490025

Proyector de recorte de luz, con sistema de lentes que permite 15° - 40°.
Dimensiones: 325 x 740 x 265 mm.
Peso: 20 Kg.

Foco recorte 26° WORK

Ref. 02050250026

Proyector de recorte
Recorte 26°
Ideal para oluminación de escenarios teatrales

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
Éclairage spectaulaire

Barra de Focos

Nº FOCOS	PAR / W	REFERENCIA
4	56 / 650 W	02050490456
6	64 / 1.000 W	02050250664

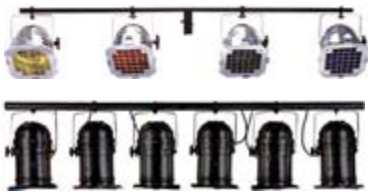

Foco bañadores ARC DTS 1200

Ref. 02130241200

Lámpara: MSR 1200/2
Lámpara de encendido / apagado a través de DMX
Regulador lineal
Obturador
Strobe de 0,85 flash / seg a 10 flash / seg

Foco LED RGB Dmx PAR 56

Ref. 02091480454

Tipo: 18 x LED 3 W RGB 3 en 1
Ángulo de apertura: 40°
Modos de control: Automático, musical, DMX
Conexiones DMX: Entrada / Salida DMX XLR
Nº de canales DMX: 6 canales
Dimensiones (B x H x P): 280 x 310 x 110 mm
Peso: 3,3 kg
Alimentación: 230 V - 50 Hz

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
Éclairage spectaulaire

MAC 250

Ref. 02020240250

Nuevo reflector de cristal para la salida óptima ligera de luz
Alta velocidad y motores de inclinación
Rango de inclinación: 540° / 257 °
7 gobos reemplazables, rotadores e indexables
12 colores reemplazables
Sistema de lente acromático, Prisma de giro permutable
Foco remoto, Lámpara MSD de 250 W, Potenciómetro / obturador

MAC 300

Ref. 02020240300

Lámpara 250W MSD
Rango de inclinación: 540° / 289 °
Nueva tecnología CMY sistema de mezcla
6 colores reemplazables
Frost reemplazable para efecto de zoom
Ventilador refrigerante silencioso
Sistema de regeneración automático

MAC 600

Ref. 02020240600

Corrección de temperatura de color continuo
Nueva tecnología CMY sistema de mezcla
4 ranuras de color variable
Frost reemplazable para efecto de zoom
Lámpara de descarga de 575 W
PAN / rango de inclinación de 440° / 306°
Funcionamiento silencioso
MP2 sujeto a software sobre enlace DMX
25°, 18° y 65° opción de ángulo del haz

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
Éclairage spectaulaire

FOCO ROBOTIZADO MARTIN AURA PXL LED

Ref. 02021660760

Preprogramación de efectos: 2 gamas de efectos
Fuente de luz: LED
Potencia total de la fuente: 19x40W
Efecto Aura: 141x0.42W RGB
Vida útil del LED: 50.000 horas de media
Flujo luminoso de la fuente LED: 19.000 Lúmenes
Flujo luminoso de la salida óptica: 12.000 Lúmenes (Media)
Rango de zoom: 7° - 55°
Zoom: Motorizado
Dimensiones: 232x410x516 mm
Peso: 15,6 kg

FOCO ROBOTIZADO MARTIN ERA 600 PERF. LED

Ref. 02021660600

Fuente de luz LED brillante de 550 W / 6.500 K
Salida de 19.000 lúmenes
Óptica nítida con campo plano
Zoom rápido 1: 8
Mezcla de colores CMY: mezcla de colores vibrantes con una paleta superior de colores que combinan con la gama MAC
CTO lineal: control CCT de luz diurna a tungsteno y expansión de la paleta CMY
Rueda de color de 7 ranuras: para mayor elección de color y efectos de color dividido
14 gobos rotativos / indexados: todos los gobos de cristal Martin de renombre
8 gobos estáticos para grandes efectos de transformación
Rueda de animación con rotación bidireccional continua
Dos prismas – 4 facetas y lineal – control de índice y rotación para efectos dinámicos
Escarcha intensa: para efectos de lavado
Diseño compacto y de bajo peso

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
Éclairage spectaulaire

Cabeza móvil

	Beam 5R	Beam 7R
REFERENCIA	02020260189	02021910230
Lámpara	Phillips 5R	Phillips 7R
Gobos	17	17
Potencia	189 W	189 W
Peso	19 Kg	17,5 Kg
Dimensiones	415 x 344 x 539 mm	460 x 385 x 550 mm

Cabeza móvil 3 en 1 - Beam, Spot, Wash

Ref. 02021910350

Lámpara 17R 350W
Color de temperatura: 3.200K - 8.000K
Ángulo del Beam: 0-1.5°
Ángulo del Spot: 1.5-20°
N° de colores: 13
N° de Gobos: 8 con rotación + 13 intercambiables
N° Canales: 19/24
Dimensiones: 400 x 280 x 660 (h) mm
Peso: 20 Kg

Cabeza móvil LED BEAN SCANNER

Ref. 02021910510

N° LEDS: 5 x 10 W 4 en 1
Señal de control: DMX512
N° Canales DMX: 9 / 14 / 30
Potencia: 70 W
Dimensiones: 460 x 365 x 375 mm
Peso: 7,52 Kg

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
Éclairage spectaulaire

Cañón de seguimiento HMI 1200

Ref. 02030251200

Seguidor construido en aluminio y chapa de acero, con terminación de pintura de epoxi
Porta gobo opcional tamaño M de 66 mm.
Sistema óptico con espejo parabólico
Iris intercambiable incluido
Ventilación forzada por medio de 1 ventilador axial
Ajuste externo de lámpara. Posición de trabajo +/- 45°
Divergencia del haz de 9° a 18° -Alimentación 230V 50/60Hz
Consumo 1900 VA en 230 V (con factor de potencia corregido)
Utiliza lámpara de descarga HMI 1200 W
Dimensiones 116 x 37 x 42 cm.
Peso 21.5 Kg

Wash LED

Ref. 02021913618

Modelo: ELMH- 36 x 18W
N° LED: 36 x 18 6 en 1
Señal de control: DMX 512
N° Canales DMX: 9 / 14 / 30 CH
Potencia: 70W
Dimensiones: 460 x 365 x 375 mm
Peso: 7,52 Kg

Cegadora LED 4 Lámparas

Ref. 02021914100

N° LED: 4 x 100 W
Temperatura: 2.500 K - 3.200 K - 6.500 K
Canales DMX: 6 / 12
Modo de control: DMX512, Master/Slave, Auto Run, Stand Alone, Sound active.
Consumo: 450 W
Peso: 5,5 Kg

ILUMINACIÓN ESPECTACULAR
Éclairage spectaulaire

Barra LED

Ref. 02021911810

Nº LEDS: 18 x 10W RGBW 4 en 1 LEDs
Modo de control: Auto, DMX, Master/Slave
Nº Canales DMX: 4 / 8
Dimensiones: 1.000 x 88 x 115 mm
Peso: 4,5 Kg

FLASH Q7 SGM LED

Ref. XXXXXXXXXXXXXX

Proyector LED profesional de alto rendimiento con bajo consumo de energía
Peso muy bajo de sólo 8,1 kg
Control inteligente del ventilador con tecnología optimizada de bajo nivel de ruido
Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar
Fácil comunicación con el dispositivo gracias a la integración de la nueva tecnología RFID, para el control automático del almacén y el diagnóstico del sistema, o para la transmisión de datos DMX para aplicaciones autónomas incluso cuando está apagado.
Protocolo DMX o RDM, cómodo modo autónomo sin necesidad de controladores externos
Control inalámbrico a través de receptor DMX inalámbrico
Diversas opciones de montaje y posicionamiento
Diseño perfecto y estético - combinado con la última tecnología LED

FLASH MARTIN ATOMIC 3000

Ref. XXXXXXXXXXXXXX

Flash Estroboscópico con fuente de 228 x Leds Cree XLamp XP-L, 10W y efecto 64x Leds Osram RGB para el efecto Aura.
Tecnología Led.
Control DMX 3/4/14 canales por conectores IN/Out XLR3 y XLR5, RDM ANSI/ESTA E1. 20 Ready.
Configuración y monitoraje por Display multifunción con 4 botones, Función Stand-Alone y Master/Slave.
Canal de frecuencia, intensidad y duración independientes para los Leds del Estrobo y control RGB con FX Macros de los Leds del efecto Aura.
Totalmente compatible con el Atomic Colors.
Tamaño - L: 245 mm x W: 425 mm x H: 240 mm. 7, 8 kg.

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL
Éclairage conventionnel

Foco LED 50 W

Ref. 04011896500

Ángulo de iluminación: 120º
Protección IP65
Temperatura: 6.000 - 6.500
Clasificación energética: A
Dimensiones: 220 x 230 x 50 mm
Peso: 1.350 gramos

Foco Halogenuro 400W

Ref. 04010172400

Lámpara de 400 W
Función de ajuste para que se conecte la luz según la luz ambiente de 0 a 30 Lux.
Alimentación de 230 v.
Ideal para exterior (hermético) e interior, jardín, almacén, garaje, etc.

TRUSS, TORRES Y MOTORES
Truss, tours et moteurs

Truss

Tipo (A x B)	Altura	REFERENCIA
30 x 40	1 m	0204313001
40 x 40	1 m	02040054001
30 x 30	2 m	02040313002
40 x 40	2 m	02040054002
30 x 30	3 m	02040313003
40 x 40	3 m	02040054003
Cubo 40 x 40	0,40 m	02040054000

Nano Truss

Altura	REFERENCIA
Pata elevación 0,50 m	02040595000
Nano Truss 1 m	02040980001
Nano Truss 1,5 m	02040590015
Nano Truss 1,85 m	02040590185
Nano Truss 2 m	02040980002
Cubo Nano Truss	02040980006

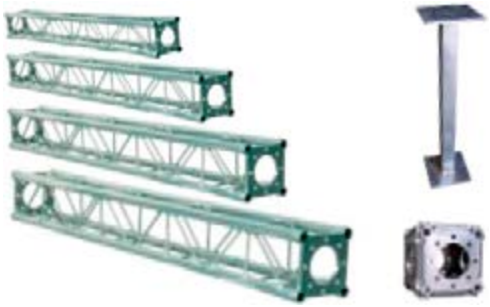

Torre 3 m telescópica 70 Kg

Ref. 02040590050

Torre manejada con cable por torno manual
Carga máxima en elevación: 70 Kg.
Diámetro inserción: 35mm
Medidas abierta: 3,3 m. de altura máxima
Medidas cerrada: 1,3 m. de altura
Peso: 20 Kg.

TRUSS, TORRES Y MOTORES
Truss, tours et moteurs

Torre 5,5 m telescópica 150 Kg

Ref. 02040250150

Carga máxima en elevación: 150 Kg.
Carga mínima: 25 Kg.
Diámetro inserción: 35 mm
Medidas abierta: 5,5 m. de altura máxima
Base abierta: 2 x 2 m.
Medidas cerrada: 1,72 m. de altura
Base cerrada: 0,37 x 0,37 m.
Peso: 45 Kg.

Torre 5,5 m telescópica 250 Kg

Ref. 02040250250

Carga máxima en elevación: 250 Kg.
Carga mínima: 25 Kg.
Diámetro inserción: 55 mm.
Medidas abierta: 5,5 m. de altura máxima
Base abierta: 2 x 2 m.
Medidas cerrada: 1,75 m. de altura
Base cerrada: 0,46 x 0,46 m.
Peso: 95 Kg.

Torre VMB 6m 320 Kg

Ref. 02041110320

Carga máxima en elevación: 320 Kg.
Carga mínima: 25 Kg.
Diámetro inserción: 60 mm.
Medidas abierta: 6m. de altura máxima
Base abierta: 2 x 2 m.
Medidas cerrada: 1,84 m. de altura
Base cerrada: 0,46 x 0,46 m.
Peso: 110 Kg.
Peso neto: 68 g

Torre Litec Grand Support 7,5 m 2.000 Kg

Ref. 02040250500

Novedoso diseño que permite a esta serie de torres la eleva-ción y soporte de pesadas cargas a una altura de 7,5 metros, haciéndolas adecuadas para espectáculos de gran complejidad.
La leve inclinación de la torre hacia la parte contraria a la carga, permite el desplazamiento del centro de gravedad, asegurando una perfecta estabilidad de la torre y la carga acoplada.
Para ello incorpora un accesorio que permite elevar cargas desde el suelo, facilitando enormemente la manipulación de estructuras ya equipadas con peso.

TRUSS, TORRES Y MOTORES
Truss, tours et moteurs

Polipasto cadena JAGUAR 500 Kg

Ref. 02040520500/501 (Color Negro)

N° de ramales: 1
Esfuerzo cadena de mando (Kg): 20
Peso con 3 m (Kg): 7
Peso metro más elevación: 1,45
Control de voltaje: Directo
Abertura ganchos (mm): 22
Dimensiones (mm): 247, 119, 106, 119

Motor Elevación CHAINMASTER 1.000KG

Ref. 02040601000

Carga máxima: 1.000 Kg.
Longitud de cadena: 24 y 32 m.
Potencia de salida: 0,75 KW
Control de voltaje: Directo
Normativa:
Cadena: DIN5684-8/7x22mm
Motor: DIN 15020: 1BM
Velocidad de estiramiento: 4 m/min (50Hz)
Voltaje: 400V (Trifásico)
Emisión de ruido: 65 dB (A)
Grado de protección: IP 54
Peso motor: 27 Kg.
Peso cadena (por metro): 1 Kg

MOTOR ELEVACIÓN MOVECAT ECOLITE 1000KG

Ref. 02162241000

---------DATOS EN REVISIÓN----------
Carga máxima: 1.000 Kg.
Longitud de cadena: 24 y 32 m.
Potencia de salida: 0,75 KW
Control de voltaje: Directo
Cadena: EN 818-7 DAT /7x22mm
Motor: DIN 15020: 1BM

MOTOR ELEVACION LIFTKET 500 KG

Ref. 02162250500

---------DATOS EN REVISIÓN----------
Carga máxima: 500 Kg.
Longitud de cadena: 24 y 32 m.
Potencia de salida: 0,75 KW
Control de voltaje: Directo
Cadena: EN 818-7 DAT /7x22mm
Motor: DIN 15020: 1BM

CONTROLADORES Y ACCESORIOS
Contrôleurs et accesoires

Dimmer KMII 4 CH SHOWTEC

Ref. 02060980004

Cazador de 4 canales con Chase
Interruptor de audio
Botón acceso blackout
Control de 20 patrones preestablecidos
Tensión: 240V/50Hz (CE)
Canal de salida: 5A/CH
Fusible: 10A/250V
Dimensiones: 192x145x48 mm
Peso: 1,45 kg

Dimmer DIGI DIM 12 CH SHOWTEC

Ref. 02060980385

12 x 10A 4U de 19 pulgadas de montaje en rack Atenuador
Total máximo de carga: 415V 120A 230V / 40A
Carga máxima por canal: 10 W
DIN de 4 mm de salida DMX512
Terminales 10V de control analógico
Entradas 0 DMX por dimmer
Protección por canal MCB dimmer
1 o 3 fases de alimentación
Ventilador de enfriamiento para la confiabilidad en el uso continuo
3-pin XLR DMX de entrada y salida de conectores
15-pin D-Sub conector de entrada analógica
Con retroiluminación LED de visualización del menú
Dimensiones: 178 x 483 x 436 mm.
Peso: 30 Kg.

Light Jockey USB MARTIN

Ref. 02060241024

Plug and Play
2 universos DMX - configurable para entrada/salida
Diseño adecuado y de tamaño reducido para que se pueda apilar
DMX 512-A (preparado para RDM)
Manejo y configuración: Aplicaciones como por ejemplo LightJockey, Maxxyz PC, Maxedia
Estado de la unidad: 3 LEDs, rojo/naranja/verde
Conexiones: Datos DMX: 2 x XLR 5 contactos, ambos configurables para E/S DMX. PC/Controlador: USB.
Alimentación: Alimentado por USB. Peso neto: 68 g
Dimensiones: 103 x 73 x 42 mm. Peso: 116 g.

Gobos Mac

	ORIGINAL	COPIA
METÁLICO	Ref. 02020220001	Ref. 02020220002
CRISTAL	Ref. 02020220003	Ref. 02020220004

CONTROLADORES Y ACCESORIOS
Contrôleurs et accesoires

Controlador MADRIX 5.0

Ref. 0262041451

Herramienta para efectos visuales generativos y control de iluminación LED
Salidas DMX: Art-Net I, II, 3, 4 (Unicast & Broadcast), DMX512, Philips Color Kinetics, KiNET (V1 / V2), Philips Hue, SPI (via MADRIX NEBULA), Streaming ACN
Soporte de Salidas DVI: ColourSmart Link Colorlight A8, Colorlight 5A, Colorlight T9 DVI (VGA, HDMI, etc.), Eurolite T9
Grabación de lista CUE
Vista previa de salida
Pixel Mapping 2D y 3D, Filtros FX
Soporte Sistemas Operativos de 64 bits

MESAS DE ILUMINACIÓN
Tables de éclairage

Mesa iluminación GRAND MA2 Light

Ref. 02060590002

Control en tiempo real de hasta 256 universos DMX
6 salidas DMX
2 pantallas táctiles de modo ancho TFT internas
Se pueden conectar 2 pantallas TFT externas
1 pantalla de comando interno
15 faders ejecutor motorizados
Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) incorporada
2 conectores etherCON, 5 conectores USB 2.0
2 fader A / B motorizado (100mm)

Mesa iluminación MARTIN M1

Ref. 02060241000

Procesador Dual Corel
4 universos DMX
Pulsadores con LCD digital
1000 cuelists con control en fader
Submaster, Groupmaster y Override operativos
On-the-fly ajustes de tiempos globales
Personalizable Interface Grafico de Usuario

MESAS DE ILUMINACIÓN
Tables de éclairage

Mesa iluminación AVOLITES PEARL

Ref. 02060312048

Interna Flash Drive, similar en funcionalidad a un disco
duro, pero más rápido y más robusto. Proporciona
suficiente espacio de almacenamiento para :
La totalidad de la Biblioteca de fijación de más de 3000 archivos
Más de un centenar de archivos a mostrar
Memory Stick externa extraíble
Toda la memoria caché del aparato biblioteca de más de 3000 archivos
Mejora del método de fijación de la selección de parches
Busque el botón Nuevo Fixture
Selecciona accesorio (la selección de la fila superior de faders)
2048 Canales
240 Calendario inteligente
240 Atenuador de Control de Canales
Trazado de teatro y funciones de reproducción
Generador de forma inmediata la creación de patrones y efectos
15 Reproducción de máster de control de 450 memorias, persigue la búsqueda o listas
MIDI y Bajo, Medio, de agudos de sonido a la luz desencadena
Color de salida VGA equipado de serie.

Mesa iluminación WORK 2412 stage

Ref. 02060252412

512 canales DMX
6 modos de funcionamiento: Single scene, Two scene, sub
Master, Moving Light, LED y Memory.
Pantalla LCD
Tarjeta VGA de 800 x 600 pixeles

ELECTRICIDAD
Électricité

Cuadros eléctricos

Monofásico 3,5 kW

Ref. 0402059001

2 Salidas POWERCON de 16A

Trifásico 10 - 15 kW

Ref. 0402059003

5 Salidas por circuitos de 16A (POWERCON)

Trifásico de reparto 80 A

Ref. 04020590080

3 Circuitos de 32 A (Cetac)

6 Circuitos de 16 A (POWERCON)

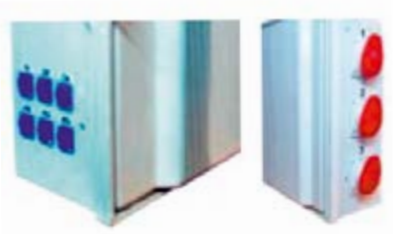

ELECTRICIDAD
Électricité

Cuadro trifásico de reparto 125 A

Ref. 04020590100

2 Circuitos de 63 A (Cetac)
6 Circuitos de 32 A (Cetac)
6 circuitos de 16 A (Speakon)

Acometidas eléctricas

ACOMETIDA + CUADRO	REFERENCIA
Monofásico 3,5 Kw	0402591003
Trifásico 10 / 15 kW	04020591015
Trifásico 20 kW	04020591020
Trifásico 25 kW	04020591025
Trifásico 30 kW	04020591030
Trifásico > 30 kW	Consultar

Cuadro trifásico de protección 400 A

Ref. 04020590400

1 Corte general de 400 A
4 Cortes de 125 A
4 Circuitos de 125 A (Cetac)
4 Circuitos de 63 A (Cetac)

ELECTRICIDAD
Électricité

Cuadro trifásico de protección 250 A

Ref. 04020590250

1 Corte general 250 A
2 Cortes de 125 A
2 Circuitos de 125 A (Cetac)
2 Circuitos de 63 A (Cetac)

Acometida de potencia POWER LOCK

ACOMETIDA DE POTENCIA	REFERENCIA
ACOMETIDA 2x50 mm 3x95 mm CONECT. POWER L 10M	020102 0 2501
ACOMETIDA 2x50 mm 3x95 mm CONECT. POWER L 20M	020102 0 2520
ACOMETIDA 2x50 mm 3x95 mm CONECT. POWER L 25M	020102 0 2525
ACOMETIDA 2x50 mm 3x120 mm CONECT. POWER L 10M	020102 0 2910
ACOMETIDA 2x50 mm 3x120 mm CONECT. POWER L 15M	020102 0 2915
ACOMETIDA 2x50 mm 3x120 mm CONECT. POWER L 20M	020102 0 2920
ACOMETIDA 2x50 mm 3x120 mm CONECT. POWER L 25M	020102 0 2925

Acometida de transición de terminal a POWER LOCK

ACOMETIDA DE TRANSICIÓN	REFERENCIA
ACOMETIDA de transición terminal a POWERLOCK macho	02020219000
ACOMETIDA de transición terminal a POWERLOCK macho	02020219500

ELECTRICIDAD
Électricité

Bases de enchufe Powercon

POWERCON	REFERENCIA
Triple	04030513300
Cuadruple	04030513400

Clavija CETAC 5 Polos

CLAVIJA	REFERENCIA
32 A	04040170132
63 A	04040430163
125 A	04041153125

Base de enchufe Schuko

TOMAS CON BASE	REFERENCIA
3	04030590007
5	04030590006

Pasacables 5 Canales 0,90 M

Ref. 04050650005

Tamaño: 890 x 540 x 52 (h) mm
Canales: 5
Ancho (canales): 3,4 cm
Altura (canales): 3,6 cm

Mano de Obra

Ref. 04120590001 Conexión trifásica

Ref. 04120590002 Colocación de focos del expositor

Ref. 04120590003 Colocación de la instalación eléctrica del expositor

GRUPOS ELECTRÓGENOS
Générateurs

Grupo Electrógeno

Ref. 04120590990

MOD.	RPM	kVA P.R.P	kVA STB	kW P.R.P	kW STB	MOTOR	
HRFW60T5	1.500	60	63	48	50	Diesel	D2R
HRFW100T5	1.500	100	108	80	86	Diesel	D2R
HRFW200T5	1.500	200	220	160	176	Diesel	ER

Grupo Electrógeno

Ref. 13180040001

Potencia Máxima: 2.500 kW
RPM: 3.600
Motor Gasolina
Autonomía: 12 Hrs
Depósito: 15 Lts
Nivel sonoro: 92 dB
Peso: 46 Kg
Dimensiones: 590 x 430 x 460 (h) mm
Arranque manual