

GRUPO RENTA

TODO

Afán de servicio

CATÁLOGO GENERAL



2023
2024

WWW.RENTATODO.COM

Los grandes proyectos nacen de una ilusión, de una ilusión tan enorme a veces, que perseguir este objetivo alimenta nuestro espíritu hasta lo inimaginable.

La ilusión nos hace brillar, nos mueve y nuestra visión se hace más amplia. Nos volvemos sensibles a cada sonido, a cada textura y a sus colores, a cada pliegue y a cada forma, para finalmente descubrir en nuestros días lo que antes no encontrábamos. Es así como respiramos y llegamos a valorar nuestro camino como aquel que nos dirige directamente hacia los deseos que habitan en nuestra vida, hacia nuestra felicidad, nos lleva directamente a nuestro único objetivo, hacia nuestros sueños. "Yo tenía un sueño. Ahora vivo mi sueño".

CONSTRUÍMOS SUEÑOS


Para Renta Todo, para todo nuestro equipo humano, no hay nada más gratificante que ser partícipes de esos grandes momentos a los que nuestros clientes nos invitan, haciéndonos cómplices de sus éxitos y confiando en el trabajo de nuestro grupo. Segundos de felicidad por un objetivo cumplido, que, a lo largo de nuestra historia como empresa, más de 40 años, se resumirían en horas de satisfacción y confianza en nuestras capacidades.

Como grupo, uno de nuestros objetivos es facilitar a nuestros clientes el paquete más amplio de posibilidades y soluciones en el negocio del sonido, de la iluminación, de la imagen y del montaje de estructuras para espectáculos y eventos. Desarrollamos, gestionamos y montamos exhibiciones, ferias y eventos.

Una oferta global y completa que hemos conseguido ajustar al máximo a cada una de las necesidades y en cada proyecto por singular que este sea. Innovación, calidad y servicio son los pilares de nuestro trabajo, bases que nos han permitido avanzar de manera firme y directa en un mercado cada vez más exigente y consciente de la calidad necesaria en un sector, cada vez más efectivo y selecto. Es así, como siendo cada vez más exigentes con nosotros mismos, hemos alcanzado la eficacia y la exactitud de los grandes grupos y hemos convertido nuestro nombre, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en sinónimo de efectividad, confianza y buenos resultados. Cada día somos un poquito más grandes, más expertos y con esto nos abrimos a un sinfín de posibilidades, así como de acciones que están por llegar y que nos harán encontrar en cada trabajo una forma de convertir también nuestros sueños en realidad.

INNOVACIÓN

Porque para impresionar hay que salirse de la norma, destacar haciendo posible lo que antes nunca se vio. Porque la tecnología avanza y con ella nos llega una importante cantidad soluciones y de sistemas de última generación. Porque para avanzar hay que moverse, pero hay que moverse en un sentido efectivo, hay que moverse hacia el futuro.

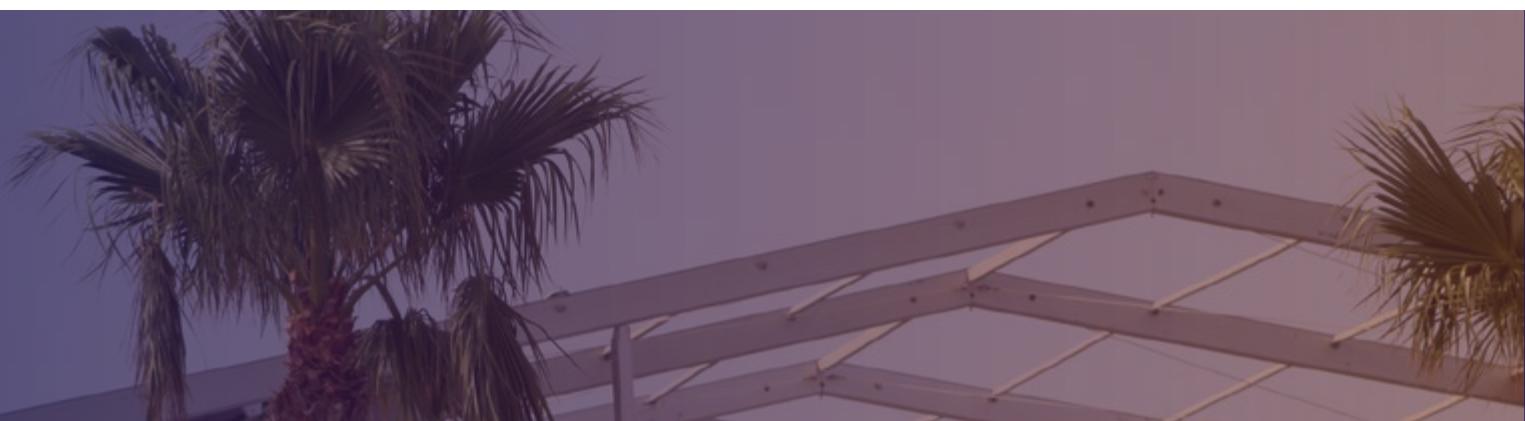

CALIDAD

Porque calidad es sinónimo de honestidad y profesionalidad, porque no se pueden conseguir grandes jugando a medias o sin darse por completo. Nuestro negocio exige grandes responsabilidades y a su vez implica a un elevado número de personas, todas ellas responsables a su vez de un resultado perfecto y esto sólo puede ser fruto de la exigencia en todos los sentidos posibles. Sistemas de producción, de gestión y materiales deben ser controlados y filtrados para asegurar a nuestros clientes que su confianza está depositada en el equipo adecuado, obteniendo las certificaciones ISO 9001 y 14001.




SERVICIO

Porque cuando un cliente confía en nuestro grupo, nuestra obligación como profesionales es aportarle soluciones para desarrollar un trabajo impecable y a su medida. Asumimos como compromiso el adaptar de manera eficaz nuestro servicio, nuestras ofertas y nuestro conocimiento a cada uno de los proyectos que se nos plantean. Somos además una empresa próxima gracias a nuestras sedes repartidas por todo el territorio nacional, así como nuestra sede en Tánger, Marruecos, que da cobertura a clientes de esta área fuera de Europa. Porque nuestra forma de entender el trabajo que desarrollamos nos lleva a comprender que cada momento es único y que el estar presentes y ser exactos es la única solución para obtener el mejor resultado.

ASISTENCIA

Nuestro departamento creativo y de diseño con sus técnicos especialistas e ingenieros, también aportan su experiencia para desarrollar y personalizar un proyecto. Asesoramos y asistimos a nuestros clientes tanto en la construcción y estructuración de espacios como en la sonorización e iluminación de estos. Apoyamos cualquier fase del desarrollo además de hacer un seguimiento integral de cada proyecto, garantizando la asistencia técnica y la reparación de cualquier incidencia.

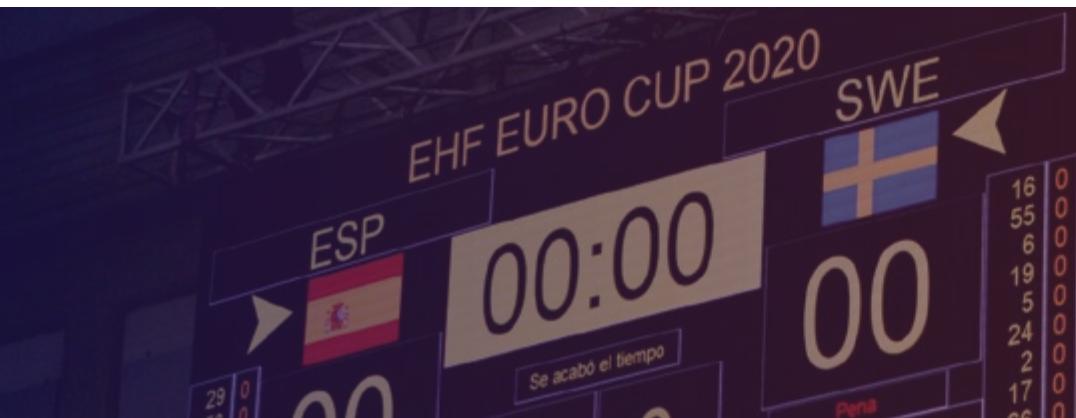

ÍNDICE



CARPAS

JAIMAS	8
CARPAS A DOS (2) AGUAS	9
CARPAS POLIGONALES	16
CARPA TRANSPARENTE.....	24
CARPA ESPECIAL	26
CARPA DOS PLANTAS.....	27
CARPA DE ARAÑA.....	28
CARPA CURVA.....	31
CARPAS ELÁSTICAS.....	34



AUDIO

MICROFONÍA	37
MICROFONÍA INALÁMBRICA.....	42
SOPORTES DE PIE Y MICRO	49
SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA	51
REPRODUCTORES DE SONIDO	52
ETAPAS DE POTENCIA.....	53
MESAS MEZCLADORAS	54
BAFLES.....	58
SISTEMAS DE SONIDO P.A.....	61



VIDEO

MONITORES DE PLASMA, PANTALLAS LED YVIDEO-WALL.....	62
PANTALLAS DE PROYECCIÓN EN TRÍPODES	68
PROYECTORES DE VIDEO Y DATOS	69
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.....	71
ACCESORIOS Y PROCESADORES DE VIDEO	72
SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN.....	74



INFORMÁTICA

INFORMÁTICA / Informatique	75
----------------------------------	----



ILUMINACIÓN

Paneles LED	77
ILUMINACIÓN ESPECTACULAR.....	78
ILUMINACIÓN CONVENCIONAL	84
TRUSS, TORRES Y MOTORES.....	86
CONTROLADORES Y ACCESORIOS	89
MESAS DE ILUMINACIÓN.....	90



ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD	92
GRUPOS ELECTRÓGENOS.....	96

ÍNDICE

STANDS

STANDS MODULARES	99
STANDS SEMI DISEÑO TIPO A-B.....	101
STANDS SEMI DISEÑO TIPO C.....	102
STANDS SEMI DISEÑO TIPO D.....	103
STANDS SEMI DISEÑO TIPO E.....	104
STANDS DISEÑO	105
CASETAS DE MADERA.....	106
COMPLEMENTOS	107

MOBILIARIO

SILLAS	110
TABURETES.....	113
MESAS.....	114
MESAS Polietileno.....	116
VARIOS	117
MODULAR.....	121
MOQUETA.....	122

IMPRESIÓN DIGITAL Y ROTULACIÓN

IMPRESIÓN DIGITAL	125
ROTULACIÓN EN VINILO DE CORTE	133
DISEÑO GRÁFICO Y 3D	135

WC


MAXIM 3000.....	137
MAXIM 3000 LUXURY	138
HIGHTECH VIP'S	139
FREEDOM MOVILIDAD REDUCIDA	140
LIBERTY MOVILIDAD REDUCIDA.....	141
SETA URINARIO 3 COLUMNAS.....	142
SERVICIO DE LIMPIEZA.....	143

CLIMATIZACIÓN

AIRE CALIENTE	145
EQUIPOS GENERADORES DE AIRE FRÍO-CALOR	146
CÁMARAS FRIGORÍFICAS.....	148

ESCENARIOS Y GRADAS

SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER.....	151
SISTEMA DE GRADAS	156
TARIMAS PLEGABLES	158
VALLAS	159
CERRAMIENTOS	160
PANEL SÁNDWICH	161
DECORACIÓN DE ESPACIOS	162



CARPAS Y JAIMAS Chapiteaux et Tentes

CARPAS Y JAIMAS

Chapiteaux et Tentes

Carpas modelo jaima, con cubierta cónica. Estructura en aluminio anodizado con 2 gargantas para la circulación y sujeción de lonas de cubiertas y cerramientos. Las bases de pilares y codos de uniones están concebidas en acero galvanizado. Cubiertas y cerramientos en lona de poliéster con inducción de PVC, inducido por ambas caras, tratamiento antiultravioleta, nieblas salinas, anticripto y protección con barniz antipolvo por ambas caras, ignífugas M-2 (según normativa vigente), en color blanco, opacas de 850grs/m²).

Un montaje sencillo, resistente y con un atractivo resultado estético. Ideales para pequeños espacios, como halls de entrada en otras carpas, casetas de feria, exposiciones, montaje de barras... Posibilidad de iluminación y decoración interior.

Glorietas con estructura de aluminio, de base cuadrada o rectangular y sostenidas por cuatro pilares y cubiertas por un cono de lona de doble curvatura. El techo, confeccionado en lona pretensada de una sola pieza, se tensa mediante un mecanismo que desde el centro de la estructura y sin pilar interior, asegura su estética y estanqueidad. Permiten el ensamblaje de varias glorietas por cualquiera de sus lados, formando conjuntos de "L", en "U", en "I" y otros, a voluntad.


Chapiteaux modèle JAIMA, à toit conique. Structure en aluminium anodisé avec 2 gorges pour la circulation et fixation de toiles de toiture et côtés. Les bases des piliers et coudes de raccordement sont fabriqués en acier galvanisé. Toitures et côtés en toile de bâche à induction en PVC; induite sur les deux faces, traitement anti-UV, brouillards salins, anti-crypto et protection avec vernis anti-poussière sur les deux faces, ignifugées M-2 (selon norme en vigueur), blanc, opacité 850 g/ m²). Un montage simple, résistant et présentant un résultat esthétique attrayant. Idéal pour les petits espaces, comme les halls d'entrée à d'autres chapiteaux, maisonnnettes sur les salons, expositions, montage de bars... Possibilité d'éclairage et décoration intérieure. Tonnelles à structure en aluminium, base carrée ou rectangulaire soutenues par quatre piliers et couvertes par un cône en toile à deux courbatures. Le plafond en toile pré-tendue en une seule pièce, tendue à travers un mécanisme qui, à partir du centre de la structure et sans pilier intérieur, assure son esthétique et étanchéité. Possibilité d'assemblage de plusieurs tonnelles sur les différents côtés, pour composer des ensembles en "L", en "U", en "I" et autres, à volonté.




JAIMAS

Tentes


P-3
(3 x 3 m)



P-4
(4 x 4 m)

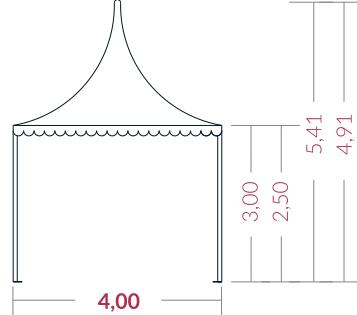

P-5
(5 x 5 m)

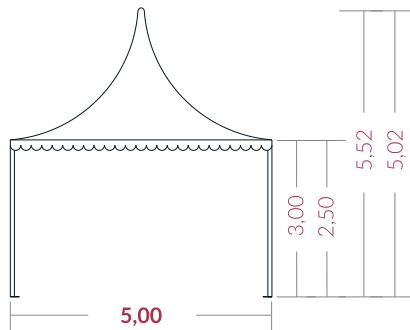

Especificaciones técnicas

Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	2,50 m - 3,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	5,02 m - 5,52 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	390 Kg
Perfilería / Profils	77 x 77 mm - 77 x 97 mm (Jaima 5 x 5)
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPAS A DOS (2) AGUAS


Chapiteaux à deux pentes

Carpas diseñadas como sistema de cubrimiento provisional de espacios, en combinaciones prácticamente ilimitadas en cuanto a metraje. Responden a un criterio funcional que permite su montaje y desmontaje en tiempos cortos y con bajo coste. Su fabricación industrial es predefinida y seriada. Es una carpa con cubierta a dos pendientes simétricas, construida en armadura de aluminio y con cubrimiento en lona de alta tenacidad M2.

Con pórtico a dos aguas y cerramientos en lona o en PVC cubren pequeñas o grandes superficies. Espacios interiores útiles, seguros y aclimatables. Ofrecemos todas las garantías de instalación y mantenimiento avaladas por nuestro personal de montaje especializado. Para todo tipo de eventos y almacenaje, espacios más restringidos o actos que no requieran grandes montajes.

Chapiteaux conçus comme systèmes de recouvrement provisoire d'espaces, avec des combinaisons pratiquement illimitées concernant la taille. Ils répondent à un critère fonctionnel qui permet leur montage et démontage dans délais et à des coûts réduits. Leur fabrication industrielle en série est pré définie. Chapiteau avec toiture à deux pentes, construit avec une armature en aluminium recouverte d'une toile à haute résistance/M2.


Son portique à deux pentes et ses côtés en toile ou en PVC couvrent de petites ou de grandes surfaces. Espaces intérieurs utiles, sûrs et climatisables. Nous offrons toutes les garanties d'installation et maintenance, contrôlées par notre personnel de montage spécialisé. Pour tout type d'évènement et stockage, espaces plus restreints ou actes ne demandant pas de grands montages.

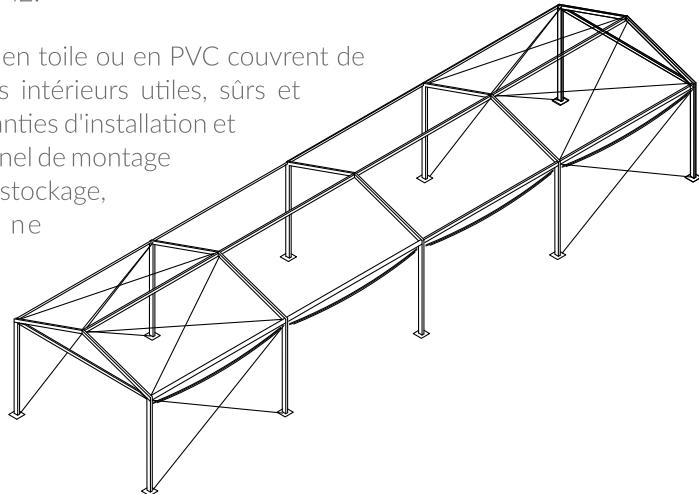


CARPAS A DOS (2) AGUAS

Chapiteaux à deux pentes

P-3
(3 metros de ancho)

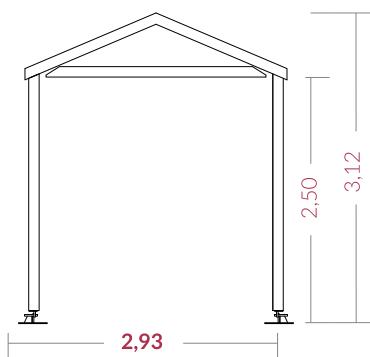

P-5
(5 metros de ancho)

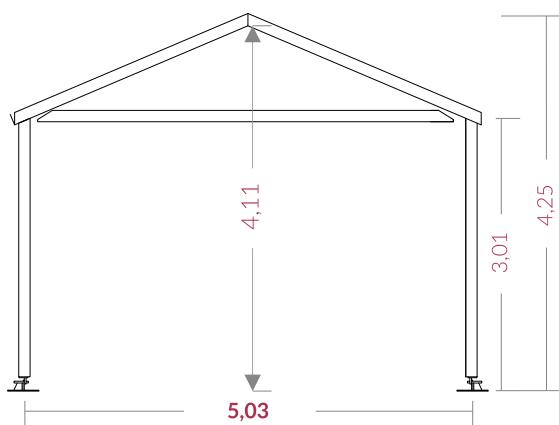

Especificaciones técnicas


	P-3	P-5
Correas / Lanières	60 x 60 x 3 mm Aluminio	78 x 120 x 3 mm Aluminio
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /	
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	2,50 m	3,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	3,12 m	4,25 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	848 Kg	848 Kg
Perfilería / Profils	78 x 97 mm. Aluminio	68 x 128 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado	Acero galvanizado

CARPAS A DOS (2) AGUAS

Chapiteaux à deux pentes



MEDIDA	P-6	P-8
A	2,90 m	3,90 m
B	2,90 m	3,90 m
C	6,00 m	8,00 m
D	3,00 m	3,00 m
E	4,31 m	4,72 m
F	4,44 m	4,85 m

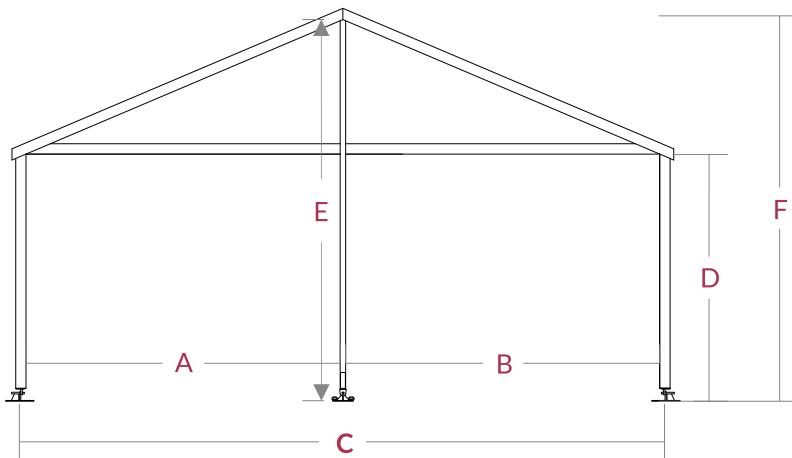

Especificaciones técnicas


	P-6	P-8
Correas / Lanières	78 x 120 x 3 mm - Aluminio	60 x 60 x 3mm - 78 x 120 x 3 mm - Aluminio
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /	
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m	3,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	4,44 m	4,85 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h	
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²	
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	848 Kg	
Perfilería / Profils	68 x 128 mm. Aluminio	
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado	

CARPAS A DOS (2) AGUAS

Chapiteaux à deux pentes




P-10
(10 metros de ancho)



Para eventos que precisan una mayor altura de techo útil en conciertos, muestras y exhibiciones. Están fabricadas a medida, rígidas o en lona, con ventanales, salidas de emergencia y puertas de combinación de materiales. Totalmente acondicionables exterior e interiormente.

Pour des évènements exigeant une plus grande hauteur de plafond utile, concerts, salons et expositions. Fabriqués sur mesure, rigides et en toile, avec fenêtres, sorties d'urgence et portes assorties aux matériaux. Totalement aménageables à l'intérieur et à l'extérieur.

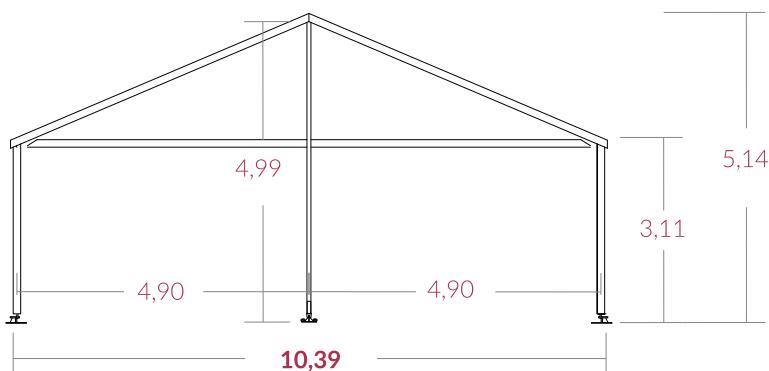


Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	60 x 60 x 3 mm 78 x 120 x 3 mm Aluminio
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m2. Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	5,14 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	915 Kg
Perfilería / Profils	70 x 150 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPAS A DOS (2) AGUAS

Chapiteaux à deux pentes

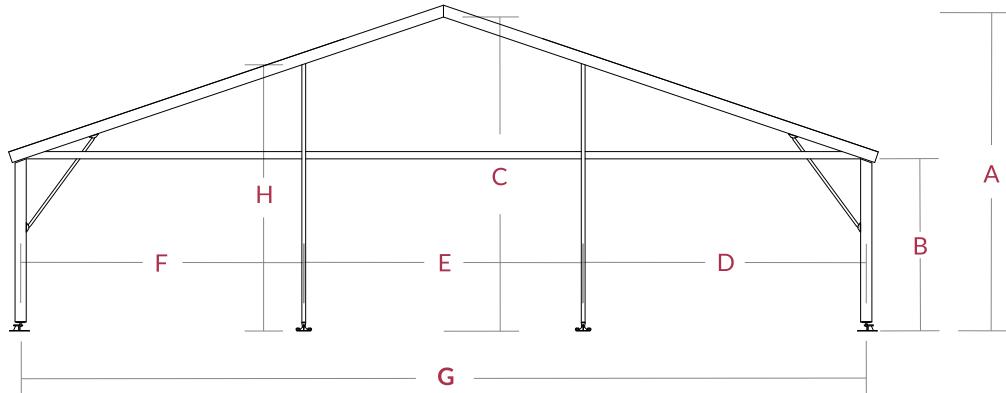

MEDIDAS	A	B	C	D	E	F	G	H
P-12 (12 m de ancho)	5,53 m	2,99 m	5,37 m	3,90 m	3,90 m	3,90 m	12,00 m	4,58 m
P-15 (15 m de ancho)	5,79 m	2,99 m	5,58 m	4,90 m	4,90 m	4,90 m	15,00 m	4,73 m

Especificaciones técnicas



	P-12	P-15
Correas / Lanières	rectangulares 78 x 120 x 3 mm. Aluminio y en V con sistema anti-condensación	
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /	
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m	
Altura Máxima / Hauteur maximum	5,37 m	5,58 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h	
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²	
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	996 Kg	
Perfilería / Profils	70 x 150 mm Alum	96 x 200 Alum
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado	

CARPAS A DOS (2) AGUAS

Chapiteaux à deux pentes



P-20
(20 metros de ancho)

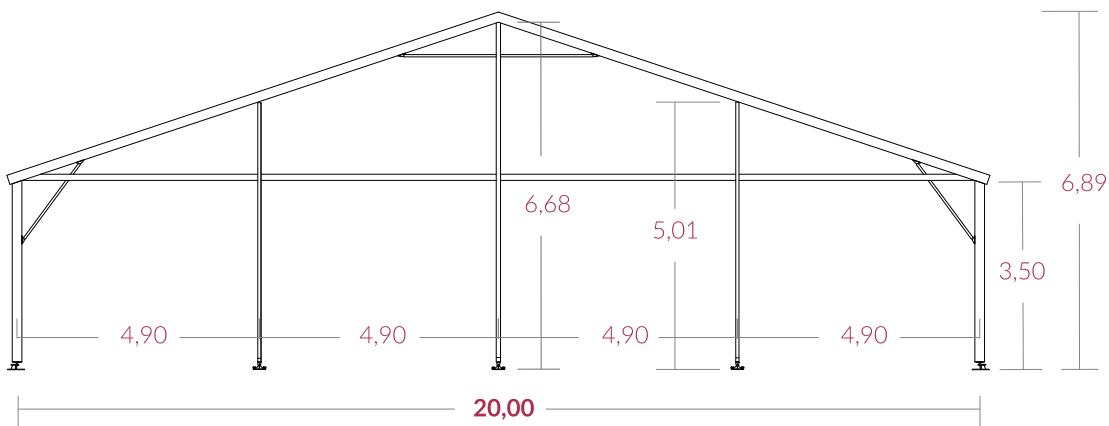

Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	6,89 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	996 Kg
Perfilería / Profils	96 x 200 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPAS POLIGONALES

Chapiteaux polygonau

Las carpas Poligonales disponen del fondo que se requiera gracias al modulado de sus pórticos de 5 m. Estructura realizada en aluminio anodizado equipada con 4 gargantas para el deslizamiento y sujeción de cerramientos y lonas de cubierta, con codos de uniones y bases pilares en acero galvanizado. Riostras colocadas a través de cables de acero con tensores laterales y techos repetidos cada 25 m.


Las cubiertas y cerramientos están fabricadas en lona de poliéster y PVC a doble cara con una fuerte resistencia a rayos ultravioleta, nieblas salinas y protección con barniz anti-polvo. Ignífugas M-2 en color blanco y opacas de 850 gr./m².

Instalación de correas especiales para unir los pórticos cuyo fin sería la recuperación y evacuación del agua de condensación. Esta carpa puede acondicionarse con diferentes complementos extras tales como lonas de cerramiento con ventanas tipo inglesa de imitación.

Le chapiteau polygonau dispose d'un possible fond grâce à la modulation de ses portiques de 5 m. Structure en aluminium anodisé, équipée de 4 gorges de coulissement et fixation des côtés et de toiles pour la toiture, avec coude de raccordement et base de piliers en acier galvanisé. Entretoises placées à travers les câbles en acier avec tenseurs latéraux et plafonds répétés tous les 25 m.

Les toitures et fermetures latérales sont fabriquées en toile polyester et PVC à double face présentant une forte résistance aux rayons UV, aux brouillards salins et une protection de vernis anti-poussière. Ignifugées M-2, blanches avec une opacité de 850 g/m².


Installations de lanières spéciales pour unir les portiques dont le but est de récupérer et évacuer les eaux de condensation. Ce chapiteau peut être équipé de différents compléments additionnels tels que des toiles latérales avec des fenêtres de type anglais (imitation).

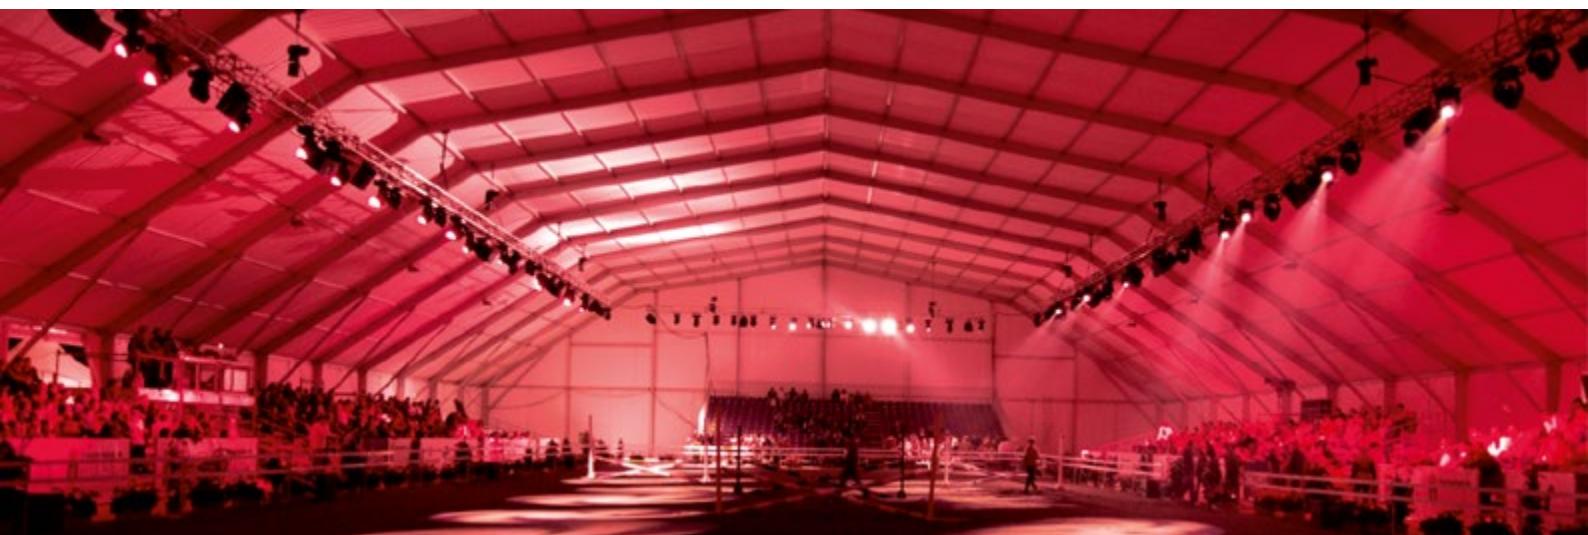

CARPAS POLIGONALES

Chapiteaux polygonau

PL-10 (10 metros de ancho)

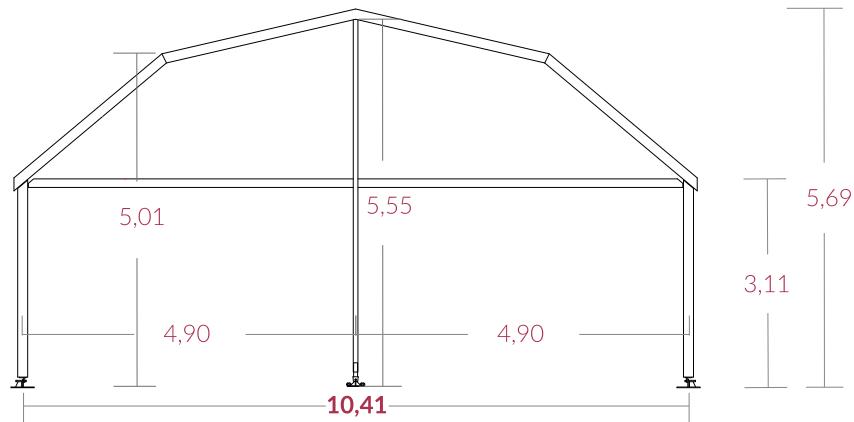


Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m2. Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	5,69 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	1.104 Kg
Perfilería / Profils	70 x 150 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPAS POLIGONALES

Chapiteaux polygonau

PL-15 (15 metros de ancho)

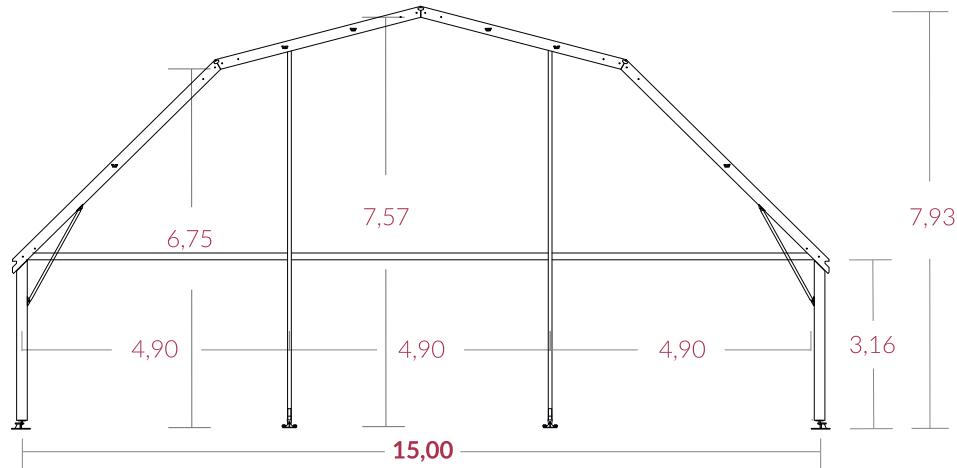

Especificaciones técnicas


Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	7,93 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	1.560 Kg
Perfilería / Profils	96 x 200 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado



CARPAS POLIGONALES

Chapiteaux polygonau

PL-20
(20 metros de ancho)

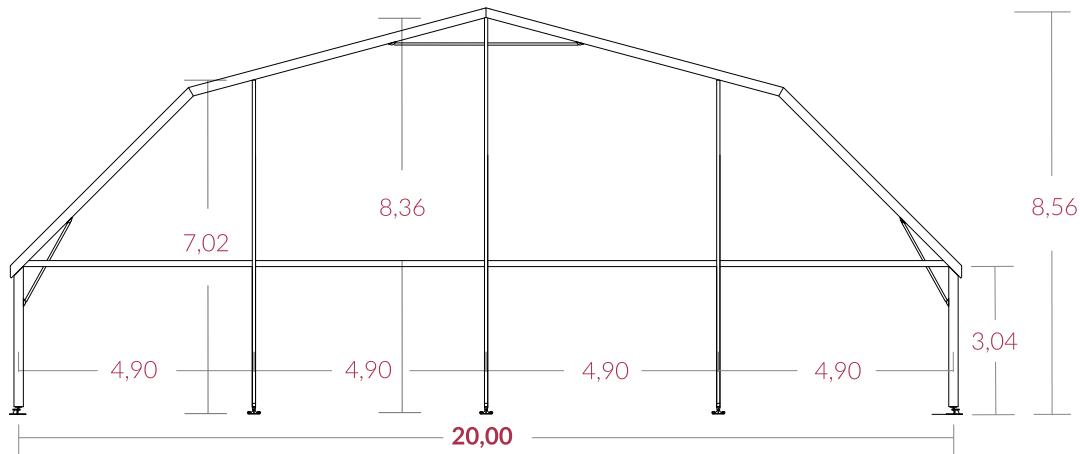

Especificaciones técnicas


Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	8,56 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	2.034 Kg
Perfilería / Profils	96 x 240 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado



CARPAS POLIGONALES


Chapiteaux polygonau

PL-25 (25 metros de ancho)

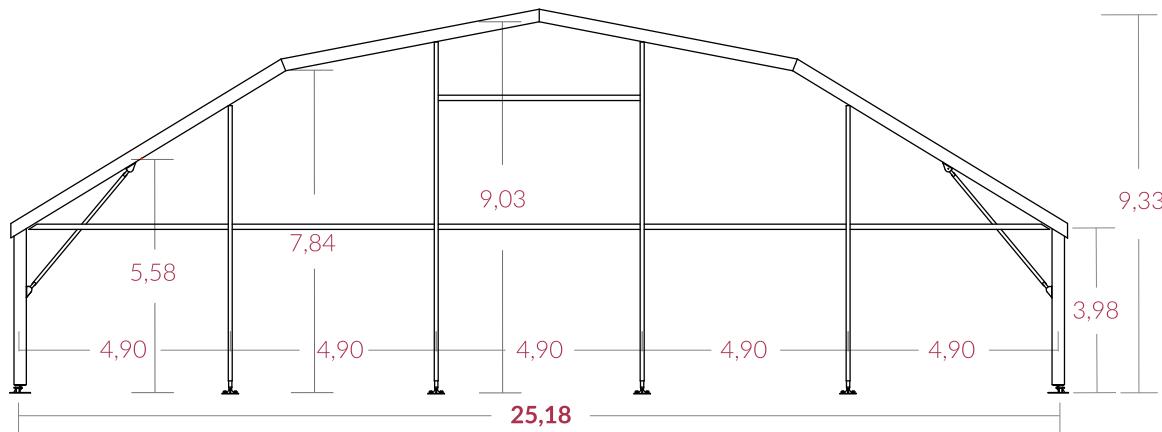

Especificaciones técnicas


Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	9,33 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	2.630 Kg
Perfilería / Profils	96 x 240 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

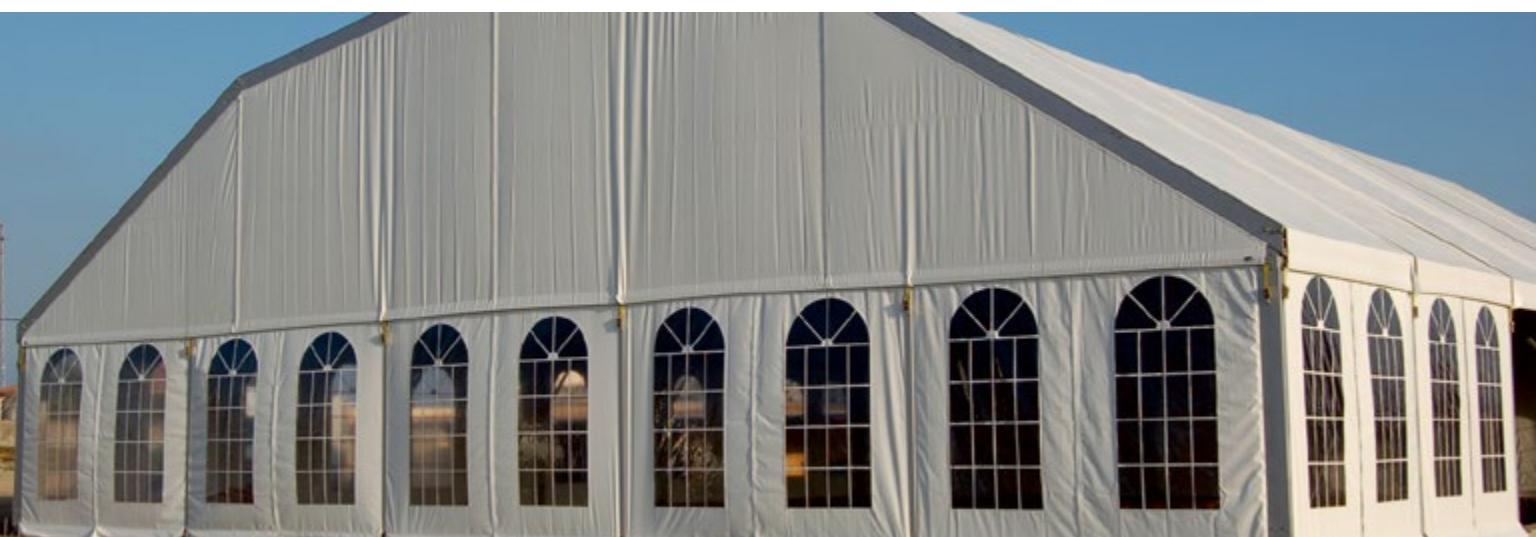

CARPAS POLIGONALES

Chapiteaux polygonau

PL-30
(30 metros de ancho)

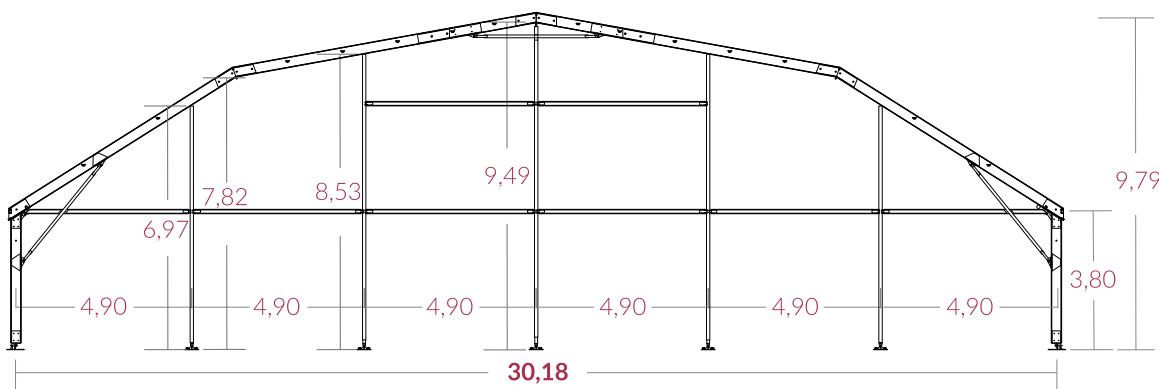


Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	9,79 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	4.860 Kg
Perfilería / Profils	116 x 300 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPAS POLIGONALES

Chapiteaux polygonau

PL-40 (40 metros de ancho)

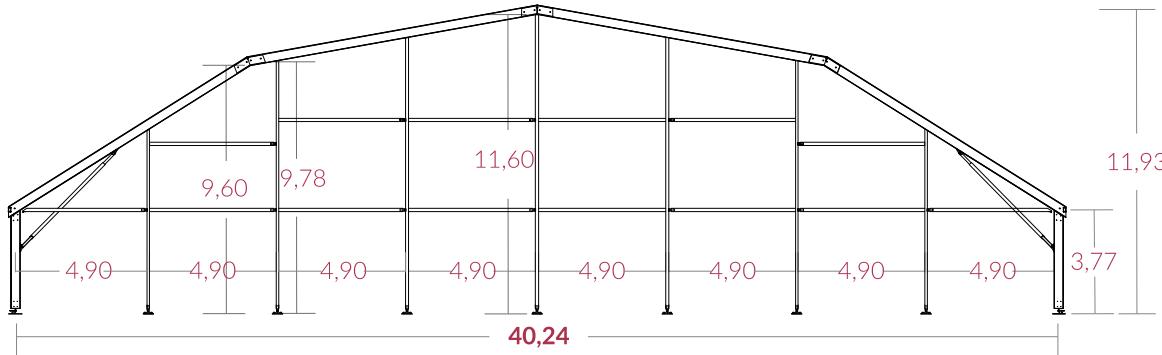

Especificaciones técnicas


Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	11,93 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	7.850 Kg
Perfilería / Profils	124 x 360 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado



CARPAS POLIGONALES

Chapiteaux polygonau

PL-50
(50 metros de ancho)

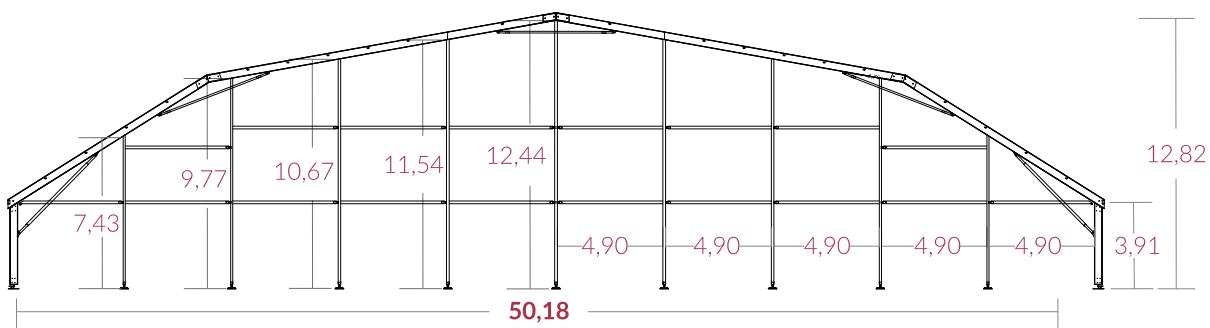

Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m y 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	12,82 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	8.254 Kg
Perfilería / Profils	124 x 360 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado



CARPA TRANSPARENTE

Chapiteaux transparent



CARPA TRANSPARENTE

Chapiteaux transparent



TRANSPARENTES POLIGONALES Y A DOS AGUAS (P y PL)

La carpa transparente es muy elegante. Una sorprendente manera de celebrar presentaciones, actos de empresa y cenas de gala con cientos de opciones de iluminación que permitirá que los eventos luzcan al máximo desde el exterior. Cualquier modelo de carpa puede ser transparente. La carpa transparente tiene múltiples ventajas en cuanto a espacio, confort y seguridad, ajustándose perfectamente a dichos atributos y facilitando su adaptación decorativa con el medio ambiente. al mismo tiempo, la claridad que proporciona su interior durante el día, así como la visión de un cielo estrellado en una noche despejada que garantizan la buena presentación y aumenta considerablemente la garantía de éxito y espectacularidad en sus eventos.

Le chapiteau transparent est très élégant. Un cadre surprenant pour les présentations, actes d'entreprise et dîners de gala, offrant des centaines de positions d'éclairage qui permettent que les évènements brillent au maximum de l'extérieur. Tous les modèles de chapiteau peuvent être transparents. Le chapiteau transparent offre de multiples avantages en termes d'espace, de confort et de sécurité en s'adaptant parfaitement aux conditions et en facilitant son intégration décorative au cadre. D'autre part, la luminosité de son intérieur, pendant la journée, ainsi que la vision d'un ciel étoilé, si le ciel est dégagé, garantissent une bonne



CARPA ESPECIAL

Chapiteaux spéciau

P-15

(15 metros de ancho)


Elige una forma singular. Las carpas de formas singulares funcionan muy bien, ya que consiguen destacar mucho más en el espacio, pues se utilizan como elementos dramáticos del evento. Hoy en día están de moda las carpas con vértice muy alto pues generan una silueta muy llamativa.

Choisissez une forme originale. Les chapiteaux présentant des formes originales donnent de très bons résultats étant donné qu'ils ressortent beaucoup plus dans l'espace, et qu'ils sont utilisés pour décorer l'évènement. Aujourd'hui la mode est aux chapiteaux à sommets très hauts, qui créent des silhouettes très voyantes.




CARPA ESPECIAL

Chapiteaux spéciaux

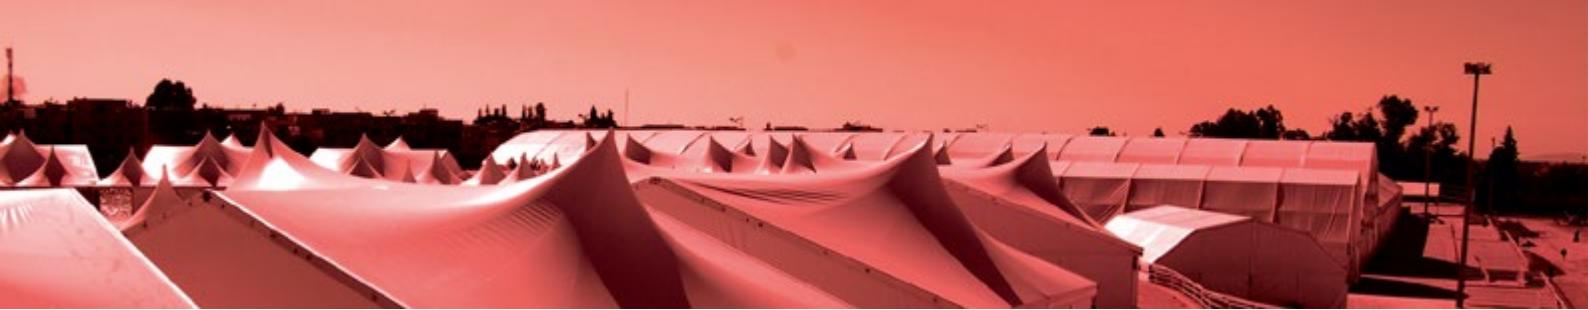

CARPAS Y JAIMAS
Chapiteaux et tentes

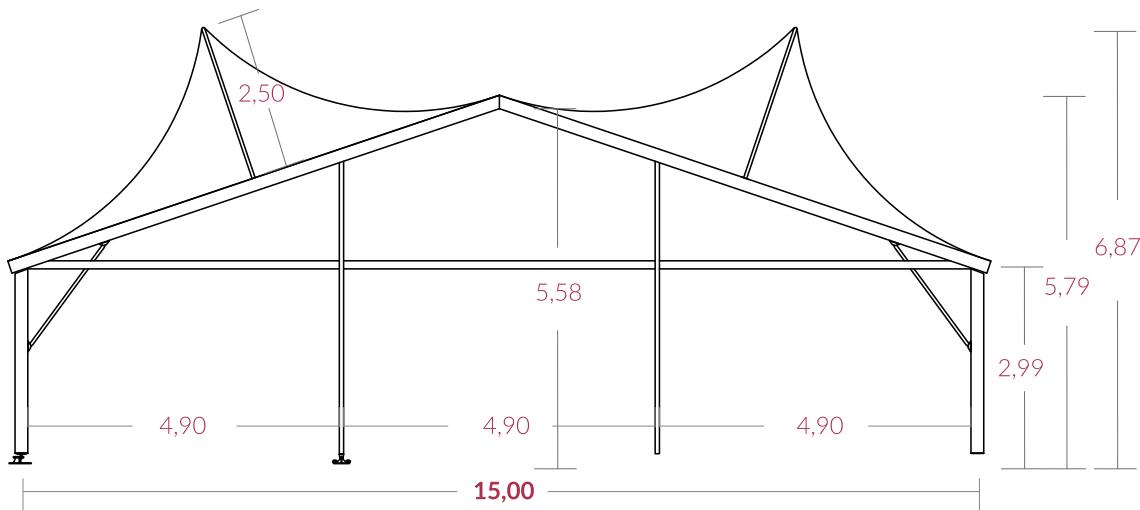

Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	6,87 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	996 Kg
Perfilería / Profils	96 x 200 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPA DOS PLANTAS

Chapiteaux á deux étages



P-15 (15 metros de ancho)


¿Desea un espacio y no dispone del terreno suficiente? La carpa de dos plantas es la solución por excelencia. Desde el piso superior, las personas tendrán una magnífica vista de lo que ocurre abajo. Con dos plantas obtenemos una revolucionaria cubierta muy especial y novedosa. Además, nuestro sistema permite la instalación de miradores exteriores para disponer de una zona no cubierta para fumadores, espectadores de actos deportivos, terrazas de restaurantes, etc. Además, podrá realizar el acabado de la carpa a su gusto y disfrutar de su comodidad de uso, con puertas, tragaluces, ventanas rematadas en arco, paneles de PVC, mobiliario, suelos, iluminación y calefacción.

Vous recherchez un espace et vous ne disposez pas de terrain suffisant ? Les chapiteaux à deux étages sont la solution idéale. De l'étage supérieur, les personnes auront une vue magnifique sur ce qui se passe en bas. Avec deux étages nous obtenons une toiture révolutionnaire, très spéciale et innovante. De plus, notre système permet l'installation de balcons extérieurs offrant un espace non couvert pour les fumeurs, spectateurs d'évènements sportifs, terrasses de restaurants, etc. Vous pourrez d'autre part réaliser la finition du chapiteau à votre goût et profiter de sa commodité d'utilisation, avec des portes, lucarnes, fenêtres à finition en acier, panneaux en PVC, mobilier, sols, éclairage et chauffage.



CARPA DOS PLANTAS

Chapiteaux á deux étages

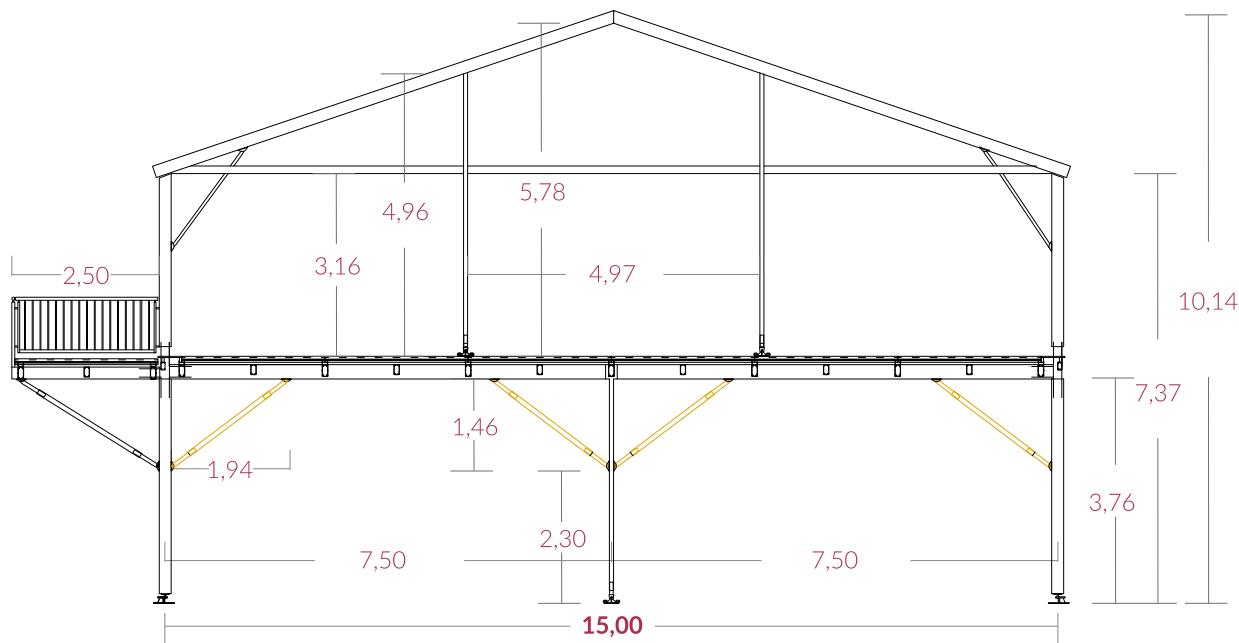

Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,76 m (Planta Baja) - 3,00 m (Planta Alta)
Altura Máxima / Hauteur maximum	10,14 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	10 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	1.760 Kg
Perfilería / Profils	96 x 200 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudes, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPA DE ARAÑA


Tente Spider



PL-30 (30 metros de ancho)


Se trata de una estructura con planta poligonal y pórtico de 30 m. también poligonal. Las utilidades que se le pueden dar a este tipo de carpa son múltiples: banquetes nupciales, exposiciones, eventos empresariales, congresos, salas de muestras de productos, etc. Al igual que sucede con todas nuestras carpas, este tipo de carpa también dispone del fondo que se requiera, gracias al modulado de sus pórticos a una distancia de 5 m.

Il s'agit d'une structure avec une plante polygonale et un portique de 30 m. également polygonal. Les utilisés que peuvent être donnés à ce type de tente sont nombreuses: réceptions de mariage, expositions, événements corporatifs, congrès, salles d'exposition de produits, etc. Comme avec toutes nos tentes, ce type de tentes a également le fond requis, grâce à la modulation de ses portiques sur une distance de 5 m.

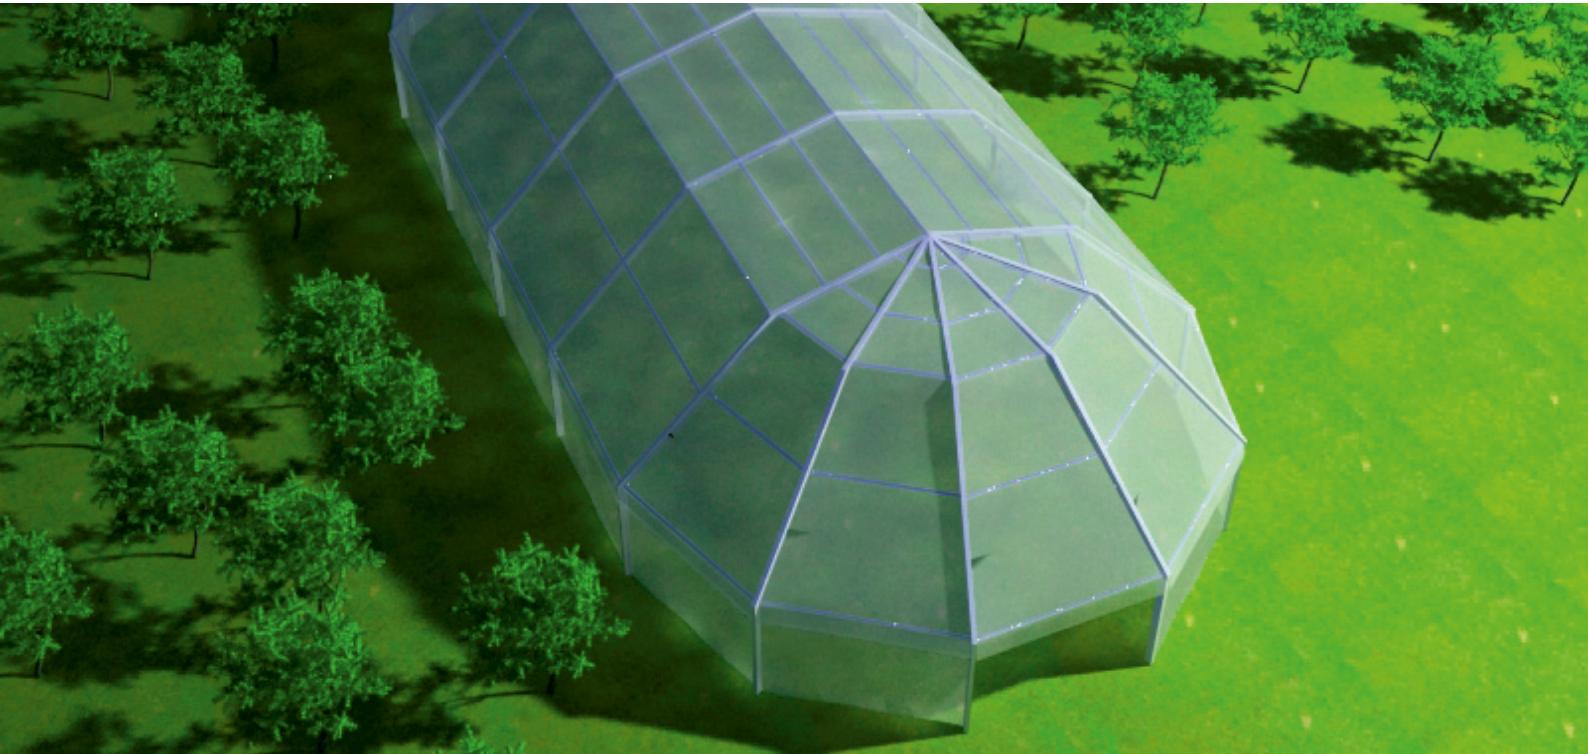

CARPA DE ARAÑA

Tente Spider

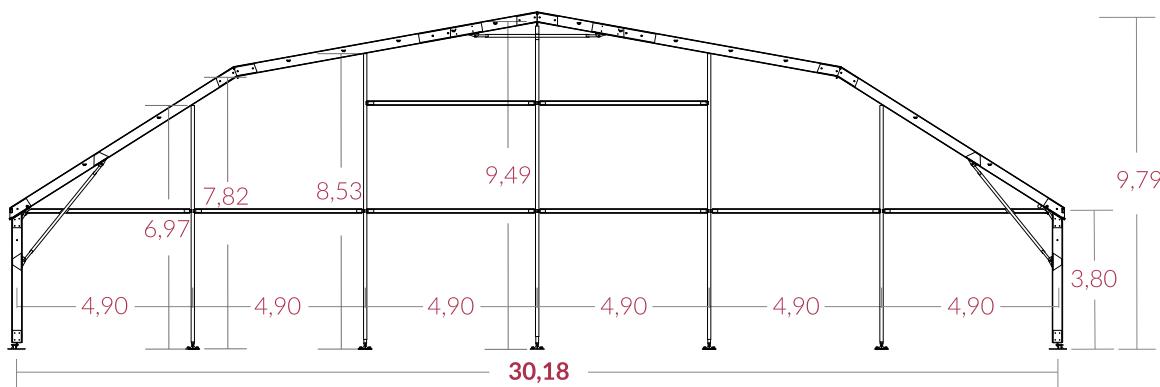

Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y en V con sistema anti-condensación
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	3,00 - 4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	10,14 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	4.860 Kg
Perfilería / Profils	116 x 300 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coudues, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPA CURVA

Tente Courbée



P-7,5 P-15 P-20 (7,5 15 y 20 metros de ancho)

Una de nuestras premisas es la innovación, por ello nunca dejamos de crear nuevas estructuras con nuevas formas, y nuestra carpa curva es una pequeña muestra de ello. Para el desarrollo de esta carpa nos hemos basado en elementos ya consolidados de nuestras carpas de dos aguas, consiguiendo un resultado final con un mayor impacto visual y un diseño más contemporáneo. Disponemos de tres medidas para este tipo de carpa (7,5, 15 y 20 m.) para aptarnos mejor a sus necesidades y al espacio disponible.


Une de nos prémisses c'est l'innovation, c'est pourquoi nous jamais cessons de créer de nouvelles structures avec des formes nouvelles, et notre tente courbe en est un petit exemple. Pour le développement de cette tente, nous nous sommes basés sur des éléments déjà consolidés de nos tentes « de deux eaux », et nous avons atteint un résultat final avec un plus grand impact visuel et un dessin plus contemporain. Nous avons trois dimensions pour ce type de tente (7,5 15 et 20 m).



CARPA CURVA

Tente Courbée

MEDIDA	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
P-7,5	10,77 m	7,47 m	4,87 m	2,59 m	3,30 m	6,14 m	3,89 m	5,22 m	70°	4,08 m	5,42 m	6,45 m
P-15	20,07 m	15,08 m	4,90 m	4,90 m	5,00 m	6,59 m	3,78 m	5,23 m	70°	4,25 m	8,16 m	12,80 m
P-20	25,04 m	20,04 m	10,01 m	4,96 m	5,00 m	7,43 m	3,86 m	5,23 m	70°	4,10 m	10,76 m	15,44 m

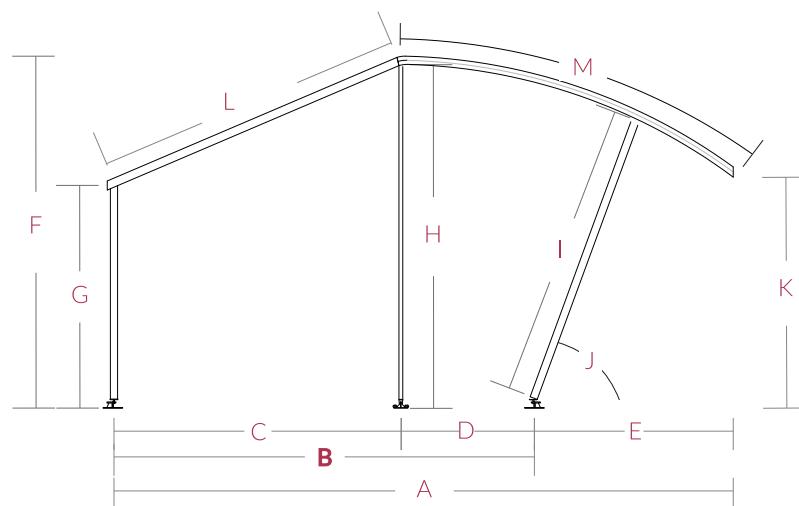

Especificaciones técnicas

Correas / Lanières	Rectangulares 78 x 120 x 3 mm. aluminio y 60 x 60 x 3 Cuadrado
Lona / Toiles	Blancas - Opacas de 850 g/m ² . Ignífugas M ² /
Altura en Laterales / Hauteur sur les côtés	4,00 m
Altura Máxima / Hauteur maximum	5,69 m
Resistencia al viento / Résistance au vent	Hasta 110 Km/h
Resistencia a la nieve / Résistance à la neige	12 Kg/m ²
Esfuerzo vertical de arranque por pilar / Effort vertical de traction par pilier	1.104 Kg
Perfilería / Profils	70 x 150 mm. Aluminio
Codos, uniones y placas de anclaje / Coude, raccords et plaques d'ancrage	Acero galvanizado

CARPAS ELÁSTICAS

Tente Élastiques




Nuestras carpas elásticas permiten por su versatilidad y estética crear un espacio con un diseño único que otorga a su evento una atmósfera realmente especial con la ventaja de que pueden colocarse casi en cualquier emplazamiento que podamos imaginar, y con la posibilidad de variar la altura y la forma según las necesidades particulares. Nuestras carpas están fabricadas con una tela elástica de última generación. Resistente a los rayos UVA, el viento, 100% impermeable e ignífuga con clasificación M2 (FR). Contando además con la ventaja de no necesitar grandes tiempos de montaje, ni numeroso personal para su

Nos tentes élastiques permettent, par leur polyvalence et leur esthétique, de créer un espace au design unique qui donne à l'événement une ambiance vraiment spécial. Avec l'avantage qu'il peut être placé dans n'importe quel endroit imaginable, et avec la possibilité de faire varier la hauteur et la forme en fonction des besoins particuliers. Les tentes sont fabriquées à partir d'un bord du tissu et très élastique. Résistant aux rayons UVA, au vent, 100% étanche et ignifuge selon la classification M2 (FR). Ayant également l'avantage de ne pas nécessiter de longs temps de montage et le personnel nombreux pour l'entretien et le stockage.



CARPAS ELÁSTICAS

Tente Élastiques

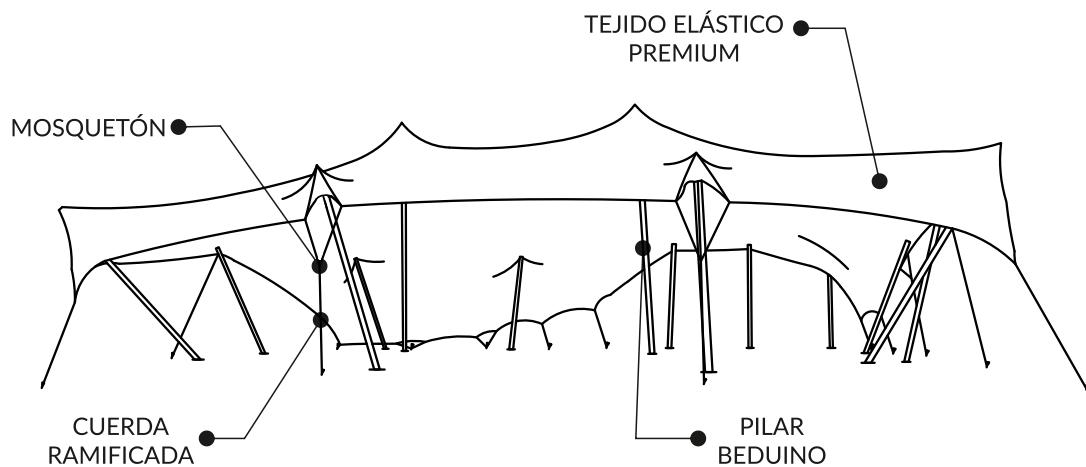

DIMENSIONES	PICA CORRUGADA		CUERDA	CUERDA RAMIFICADA	PILAR BEDUINO	
	1.000 X 25 mm	1.500 X 25 mm			14 mm	2,50 - 3,50 m
8 x 11,50	8	4	63	8	8	1
10 x 12	8	4	68	8	8	2
11,50 x 15	10	4	77	10	10	2
11,50 x 20	10	4	87	10	10	2
15 x 20	12	4	94	12	12	3

Como empresa fabricante podemos confeccionar las carpas a medida para cada espacio a petición del cliente



AUDIOVISUALES E INFORMÁTICA Audiovisuel et Informatique

MICROFONÍA/Microphonie

Micrófono SHURE SM58

Ref. 01060290058

Tipo: Dinámico (bobina móvil)

Respuesta de frecuencia: 50 a 15.000 Hz

Patrón polar: Cardioide unidireccional

Impedancia de salida (a 1000 Hz): 300 Ohms

Nivel de salida (a 1.000 Hz): 54.5 dBV/Pa. (1.85 mV)

Estructura externa: Con rejilla de malla de acero esférica de metal moldeado gris oscuro esmaltado, con acabado mate, de color plateado



Micrófono SHURE Beta 87A

Ref. 01060260087

Tipo: Condensador

Respuesta de frecuencia: 50 a 20.000 Hz

Patrón polar: Supercardioide

Impedancia de salida (a 1000 Hz): 150 Ω Nominal

Nivel de salida: -52.5 dBV/Pa (2 mV)

Máximo SPL(a 1 KHz): 163 dB con 2.5 k Ω carga;155 dB con 1 kΩ de carga

Estructura externa: Construcción de aluminio con acabado azul metálico, y rejilla de acero reforzado con cromado satinado de níquel



Micrófono SHURE SM57

Ref. 01060290057

Tipo: Dinámico

Respuesta de frecuencia: 40 a 15.000 Hz

Patrón polar: Cardioide unidireccional

Impedancia de salida (a 1000 Hz): 310 Ohms

Nivel de salida (a 1.000 Hz): 54.5 dBV/Pa. (1.9 mV)

Estructura externa: De acero moldeado, gris oscuro esmaltado, con rejilla de policarbonato y una pantalla de acero inoxidable.



MICROFONÍA

Microphonie

Micrófono de condensador AKG C-1000

Ref. 01060291000

Patrón polar: cardiode, hipercardioide (con PPC 1000 montado)

Rango de frecuencia de 50.000 a 20.000 Hz

Sensibilidad 6 mV/ Pa (-44 dBV)

Nivel de ruido equivalente (IEC 60.268 -4): 21 dB-A

Relación señal / ruido: 73 dB

Impedancia 200 Ohms

Alimentación 9 a 52 V, alimentación Phantom según DIN 45596

Peso neto: 320 g

Batería de 9 V

Diámetro: 34 mm



Micrófono NEUMANN KM 184

Ref. 01060880184

Patrón: omnidireccional / cardioide / hipercardioide

Rango de frecuencia: 20 Hz ... 20 kHz

Sensibilidad: a 1 kHz en 1 kohm 12/15/10 mV / Pa

Impedancia: nominal 50 ohmios

Impedancia nominal de carga: 1 kohms

Nivel de ruido equivalente 1, CCIR1): 24/22/24 dB

Relación señal -ruido, CCIR1) (rel. 94 dB SPL) 70/72/70 dB

Relación señal -ruido (rel. 94 dB SPL): 81/81/79 dB

Máximo SPL (para 0,5 THD% 2): 140/138/142 dB

Voltaje máximo de salida: 10 dBu

Tensión de alimentación: (P48, IEC 61938): 48 ± 4 V

Consumo de corriente: V (P48, IEC 61938) 3.2 mA



Conectores: XLR 3F

Peso aprox.: 80 g

Micrófono AKG C535B EBII

Ref. 01060290535

Combinación de audio excelente

Distribución de peso garantizado para su excepcional manipulación

Filtros de atenuación progresiva.



MICROFONÍA

Microphonie

Micrófono AKG C414 XLS

Ref. 01060290414

9 patrónes direccionales de captación
LED de indicación de pico con sostenimiento
3 filtros paso - alto ajustable
Filtro contra pops



Micrófono AKG D112

Ref. 01060290112

Patrón: polar cardioide
Rango de frecuencia: 20 Hz - 17.000 Hz
Sensibilidad: 1,8 mV/PA (-75 dBV)
Nivel de ruido equivalente: 73 dB - A
Impedancia: 210 Ohms
Impedancia de carga recomendada: >=600 ohms
Conector: 3 pin XLR
Estructura externa: esmalte gris metálico oscuro
Dimensiones: 150 x 70 x 115mm.
Peso Neto: 380 g



Micrófono SHURE Beta 98 H/C

Ref. 01060260098

Tipo: Condensador
Respuesta de frecuencia: 20 a 20.000 Hz
Patrón polar: Cardioide
Impedancia de salida (a 1000 Hz): 150 Ω Nominal
Nivel de salida: -56 dBV/Pa (1,9 mV)
Máximo SPL (a 1 KHz): 163 dB con 2.5 k Ω de carga; 155 dB
con 1 kΩ de carga
Peso Neto: 156 g



MICROFONÍA

Microphonie

Micrófono para instrumento AKG C - 418

Ref. 01060290418

Patrón Polar: hipercardioide

Rango de frecuencia: 50 a 20.000 Hz

Sensibilidad: 4 mV / Pa (-48 dB-A)

Max. SPL: 131 / 140 dB (para 1% / 3% THD)

Nivel de ruido equivalente: 38 dB-A

Relación señal / ruido: 56 dB

Impedancia: 200 ohmios

Impedancia de carga recomendada: > = 1000 ohmios

Alimentación 9 a 52 V de alimentación phantom la norma DIN

45596 o la batería de alimentación de B 29 L o transmisores de cuerpo AKG

Alimentación: aprox. 2,2 mA

Estructura externa: negro mate



Dimensiones: 75 x 35 mm

Peso neto: 126 g

Conector : 3 -pin XLR,

Micrófono para guitarra DPA 4099G

Ref. 01061664099

Rango dinámico: 100dB

La longitud del micrófono: 1,8 "

La longitud del cable: 6 '

Peso: 1,27 g



Cápsula de micro AKG CK-80

Ref. 01060290080

Patrón: polar cardioide

Rango de frecuencia: 20 Hz

Sensibilidad: 1,8 mV/Pa (-75 dBV)

Nivel de ruido equivalente: 73 dB -A

Impedancia: 210 ohms

Impedancia de carga recomendada: >=600 ohms

Estructura externa: esmalte gris metálico oscuro

Dimensiones: 150 x 70 x 115mm.

Peso Neto: 380 g



MICROFONÍA

Microphonie

Micrófonos para mesa y atril

Micrófono cápsula AKG CK-33

Ref. 01060290033

Patrón polar: Hypercardioide

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz

Sensibilidad: 20 mV/Pa

Nivel de ruido equivalente: 21 dB-A

Señal/ruido con ponderación A): 73 dB-A

Impedancia: 600 Ohms

Impedancia de carga recomendada: 2000 Ohms

Alimentación: 3 mA

Peso neto: 5 g



Micrófono AKG CK 47

Ref. 01060290047

Patrón polar: Hipercardioide

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz

Sensibilidad: 16.5 mV/Pa (-36 dBV) re 1 V/Pa

Nivel de ruido equivalente 20 dB-A

Señal / ruido (con ponderación A): 74 dB

Impedancia: <= 600 ohms

Impedancia de carga recomendada: >= 2.000 ohms

Alimentación: <= 3 mA

Peso Neto: 39 g



Brazos Flexibles para micro de mesa y atril

AKG GN - 30

Ref. 01060290030



Filtro de graves: 250 Hz

Impedancia <= 600 ohmios

Impedancia recomendada> = 2.000 ohmios

Carga de tensión de alimentación: 9 a 52 V

DIN / IEC Encendido <3 mA

Conecotor macho de 3 pines XLR

Estructura externa: gris oscuro mate

AKG GN 15 HT

Ref. 01060290115



Conecotor: Compatible con HT 4000

Estructura externa: gris oscuro mate

MICROFONÍA INALÁMBRICA

Microphonie sans fil

RACK MICROFONÍA SHURE QLX

Ref. 01060260011

6 Sistemas QLX

MANO/PETACA+DIADEMA

Patrón polar: Hypercardioide

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz

Sensibilidad: 20 mV/Pa

Nivel de ruido equivalente: 21 dB-A

Señal/ruido con ponderación A): 73 dB-A

Impedancia: 600 Ohms

Impedancia de carga recomendada: 2000 Ohms

Alimentación: 3 mA

Peso neto: 5 g



RACK MICROFONIA SHURE UR/QLX

Ref. 01060260010

4 Sistemas 2UR+2QLX

MANO/PETACA+DIADEMA

Patrón polar: Hypercardioide

Rango de frecuencia: 50 - 20000 Hz

Sensibilidad: 20 mV/Pa

Nivel de ruido equivalente: 21 dB-A

Señal/ruido con ponderación A): 73 dB-A

Impedancia: 600 Ohms

Impedancia de carga recomendada: 2000 Ohms

Alimentación: 3 mA

Peso neto: 5 g



RACK MICROFONIA SHURE ULXD

Ref. 01060260012

2 sistemas ULXD

MANO/PETACA+DIADEMA

Receptor ULXD4 Receptor inalámbrico digital con rendimiento RF inteligente que aprovecha el espectro con mayor eficiencia, ideal para aplicaciones de refuerzo sonoro profesional. Incluye características como la diversity digital con conmutación predictiva, hasta 72 MHz de banda de sintonización y la encriptación AES de 256 bits para garantizar la privacidad.



Transmisor digital petaca ULXD1 Transmisor de petaca inalámbrico, compatible con los sistemas inalámbricos digitales ULX-D. Con un cuerpo de aluminio robusto pero ligero, el ULXD1 ofrece una calidad de audio y un funcionamiento RF fiables, encriptación AES de 256 bits para una transmisión segura y opciones de recarga avanzada para aplicaciones de refuerzo sonoro profesional.



Transmisor ULXD2. Transmisor de mano digital ULXD2 con capsula Beta 58. Transmisor de mano inalámbrico, compatible con los sistemas inalámbricos digitales ULX-D. Con un cuerpo de aluminio robusto pero ligero y antena integrada, el ULXD2 ofrece una calidad de audio y un funcionamiento RF fiables, encriptación AES de 256 bits para una transmisión segura y opciones de recarga avanzada para aplicaciones de refuerzo sonoro profesional.

MICROFONÍA INALÁMBRICA

Microphonie sans fil

Set de microfonía inalámbrica



AKG HT4000/SR4000	Ref: 01060290002
AKG HT/SR81	Ref: 01060290003
AKG HT4000/SR400	Ref: 01060290004
SHURE UR2/UR4D	Ref: 01060260002
ULXD4/ULXD2/SM58	Ref: 01060260012
AKG PT/SR400	Ref: 01060290005
AKG PT/SR450	Ref: 01060290006
AKG PT/SR81	Ref: 01060290007
SHURE UR1/UR4D	Ref: 01060260001

Micrófono emisor inalámbrico AKG WMS 45 HT

Ref. 01021660004

Rango de frecuencia máx. 30 MHz

Máx relación señal/ruido: 105 dB

Requisitos de alimentación: 1 AA



Micrófono emisor inalámbrico SHURE Beta 58

Ref. 01060260258

Rango de frecuencia: Mín. 45 Hz máx. 15 Khz

Distorsión armónica total: 0,5 %

Rango dinámico: 100 dB

Nivel de entrada de audio: +2 dBV máx. en la posición -10dB
-8 dBV máx. En la posición 0dB

Gama de ajuste de ganancia: 10dB

RF de salida del transmisor: 30 mW máximo

Dimensiones: 254 mm x 51 mm

Batería: 8 h

Peso neto: 290 g

Requisitos de alimentación: 2 AA



MICROFONÍA INALÁMBRICA


Microphonie sans fil

MICROFONO DPA 4088-DC-A-F00-LH DE DIADEMA

Ref. 01061664088

Microfono de diadema profesional CORE CLASSIC cardioide color BEIGE, diadema y micro casi invisibles para montaje en lado derecho o izquierdo, ajustable y modelable, inmune a la humedad, conexión microdot para conectar a cualquier petaca o a phantom mediante el adaptador adecuado (no incluido). Version en color beige.

Se incluye, bolsa semirígida, 5 antivientos de espuma, y protector de maquillaje.

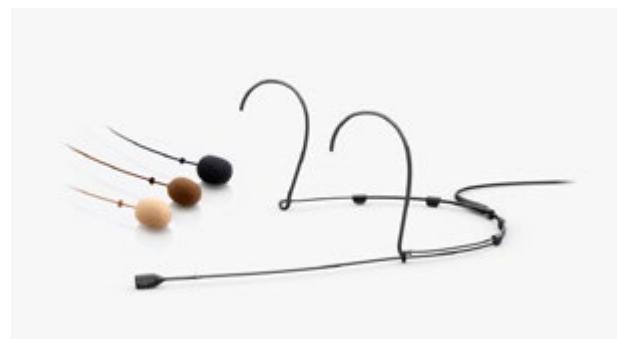

MICROFONO DPA 4288-DC-A-F00-LH DE DIADEMA

Ref. 01061664288

Microfono de diadema profesional CORE CLASSIC cardioide color BEIGE, diadema y micro casi invisibles para montaje en lado derecho o izquierdo, ajustable y modelable, inmune a la humedad, conexión microdot para conectar a cualquier petaca o a phantom mediante el adaptador adecuado (no incluido). Version en color beige.

Se incluye, bolsa semirígida, 5 antivientos de espuma, y protector de maquillaje.



Micrófono de diadema SHURE WBH53T

Ref. 01060260053

Tipo: Condensador

Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20.000 Hz

Patrón polar: Omnidireccional

Ruido de salida: 39,0 dB típico; 42,0 dB máx.

Ratio Señal-ruido: 55 dB a 94 dB SPL

Nivel de salida: 1v/Pa at 1 kHz: -54.0 +/- 3.0dB 2.0mV

Impedancia Mín. de entrada recomendada: 20 kühms

Estructura externa: micrófono sólo, cable 1,5 m,

diámetro pequeño, blindado, con conector mini-4 (TA4F)

Peso neto: 35 g



Micrófono de diadema AKG C-477

Ref. 01060290477

Patrón polar: Omnidireccional

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz

Sensibilidad 8 mV / Pa (-42 dBV)

Nivel de ruido equivalente 26 dB-A

Señal / ruido (con ponderación A): 68 dB

Impedancia: 3500 ohms

Impedancia de carga recomendada: 10.000 ohms

Alimentación: <0,6 mA

Dimensiones: 180 x 130 x 85 mm



MICROFONÍA INALÁMBRICA

Microphonie sans fil

Micrófono de diadema AKG C 555

Ref. 01060290555

Patrón polar: Cardiode

Rango de frecuencia: 80 a 20 Hz

Sensibilidad 35 mV / Pa (-29 dBV)

Máx. SPL: 126 dB/130 dB (for 1%/3% THD)

Max. SPL: 126 dB/130 dB (for 1%/3% THD)

Nivel de ruido equivalente 22 dB-A

Señal / ruido (con ponderación A): 72 dB

Impedancia: <= 200 ohms

Impedancia de carga recomendada: >= 2000 ohms

Dimensiones 195 mm (solo micrófono); máx. diámetro: 134 mm

Peso neto: 26 g



Micrófono de diadema AKG C - 444

Ref. 01060290444

Patrón Polar: cardioide

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz

Sensibilidad: 40 mV / Pa (-28 dBV)

Nivel de ruido equivalente: 22 dB-A

Relación señal / ruido: 78 dB

Impedancia: 200 ohmios

Impedancia de carga recomendada: > = 2000 ohmios

Dimensiones: 145 x 110 x 70 mm

Peso neto: 30 g



Micrófono AKG CK 97 CL de solapa

Ref. 01060290097

Tipo: Micrófono de condensador autopolarizado

Patrón: polar cardioide

Rango de frecuencia: 150 to 18,000 Hz

Sensibilidad: 40 mV/Pa (-38 dBV re 1 V/Pa and 6 V supply voltage)

Nivel de ruido equivalente: 28 dB-A

Impedancia: <= 4000 ohms

Impedancia de carga recomendada: >=10.000 ohms

Conector: 3-pin mini XLR

Estructura externa: gris mate

Peso neto: 6 g



Micrófono de solapa AKG C417

Ref. 01060290417

Patrón polar: Omnidireccional

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz

Sensibilidad: 17 mV/Pa (-35,43 dBV) (incl. MPA V L) Pa

Max. SPL: 118/126 dB (far 1%/3% THD)

Nivel de ruido equivalente: 34 dB-A

Señal / ruido: 60 dB

Impedancia: <= 200 ohms

Impedancia de carga recomendada: >= 1.000 ohms

Alimentación: 9 a 52 V

Estructura externa: Negro mate

Peso neto: 68 g



MICROFONÍA INALÁMBRICA

Microphonie sans fil

Micrófono receptor DOBLE SHURE UR4D

Ref. 01060260040

Nivel de salida de audio: Conector 1XLR - 600 Ω -19 dBV ;
 Conector 1/4 inch - 3000 Ω - 5 dBV
 Salida XLR: Impedancia equilibrada Pin1: Tierra (protector de cable)
 Pin 2: audio Pin 3: sin audio
 Sensibilidad: -105 dBm para 12 dB SINAD típica
 Gama de ajuste de ganancia: 30 dB
 RF de salida del transmisor: 30 mW máximo
 Batería: 8 h
 Peso neto: 81 g
 Requisitos de alimentación: 12-18 VCC a 150 mA,



Micrófono receptor inalámbrico AKG SR 400

Ref. 01060291400

HD: < 0,3% (a 1 kHz)
 Relación señal / ruido:120 dB (A)
 Modulación: FM
 Dimensiones aprox.:200 x 44 x 190 mm
 Peso neto: 972 g



Micrófono receptor enalámbrico AKG SR 450

Ref. 01060292450

Alcance de frecuencia: 650 a 680, 680 a 710, 720 a 750,
 760 a 790, 790 a 820, 835 a 863 MHz
 Ancho de banda de audio: 35 a 20.000 Hz
 THD: < 0,3% (a 1 kHz)
 Relación señal / ruido: 120 dB (A)
 Salidas de audio XLR balanceadas y no balanceada
 TS 1/4 "jack, nivel equilibrado comutable a -30 dBm
 ó 0 dBm
 Dimensiones aprox.:x 44 x 190 mm
 Peso neto: 972 g.



MICROFONÍA INALÁMBRICA

Microphonie sans fil

Micrófono receptor inalámbrico AKG SR 4000

Ref. 01060290400

Alcance de frecuencia de 650 a 680, 680 a 710, 720 a 750, 760 a 790, 790 a 820, 835 a 862 MHz

Ancho de banda de audio de 35 a 20.000 Hz

THD: tip.< 0,3%

Relación señal / ruido: 120 dB (A)

Modulación: FM

Salidas de audio balanceado XLR 3-pin; desequilibrada

TS 1/4 "jack, el nivel de salida ajustable a -30, 0, +6 dB

Dimensiones: 200 x 44 x 190 mm

Peso neto: 972 g.



Micrófono transmisor de petaca SHURE UR1

Ref. 01060261000

Nivel de entrada de audio: 10 dBV máximo, ganancia de micrófono +10 dBV máximo en 0 dB de ganancia posición 20 dBV máximo en la posición 10 dB de ganancia

8 dBV máx. en la posición 0 dB

Impedancia de entrada: 1 MΩ

Gama de ajuste de ganancia: 30 dB

RF de salida del transmisor: 30 mW máximo

Dimensiones: 108 mm x 64 mm x 19 mm

Peso neto: 81 g



Antena de pala con splitter SHURE UA870WB

Ref. 01060260801

Es un activo UHF antena inalámbrica direccional.

Amplificador incorporado

10 dB de ganancia

Ajuste de ganancia indicado mediante dos LED

Remoto de una U4S Shure, U4D, ULXP, UR4S y el receptor UR4D



MICROFONÍA INALÁMBRICA

Microphonie sans fil

Splitter UHF SHURE UA845WB

Ref. 01060260845

La banda ancha UHF UA845-BS frecuencia (470 - 952 mHz)

Montaje frontal hardware de la antena

De montaje en rack

Fuente de alimentación externa

Cables de antena para la conexión del receptor

DC cables de alimentación de conexiones de receptor



Sistema de microfonía de debate

Micrófono presidente CCS800

Ref. 0113059801



Micrófono debate CCS800

Ref. 0113059801



Tensión de red :100-240V. ± 10%, 50/60Hz.

7 polos circular enchufe hembra para la conexión en bucle a la siguiente unidad.

Unidad Presidente: Función de prioridad que permite silenciar todos los micrófonos de delegado activos,

Tono de atención de la unidad de presidente (función de prioridad de presidente)

Unidad de control CCS800

Ref. 01130590800

Tensión de red :100-240V. ± 10%, 50/60Hz.

Grabación y reproducción de audio, formato MP3, en tarjetas SD

Controla hasta 150 unidades



SOPORTES DE PIE Y MICRO

Supports et pieds de micro

Bases de micrófono AKG ST 45

Ref. 01060290045

Compatible con: Modelos E ;Modelos ESP ;Modelos GN ; C 391 B (AKG Blue Line) ;C ;CB-ULS/61 ;C 5 ;C 568 B ; C 5900 ;C 747 ;C 747 V11 ;C 900 ;CGN 321 (521)E ; CGN 323 (523)E ;CGN 99(CS/HS) ;CHM 99 ;D 11 XLR ; D 112 ;D 22 XLR ;D 230 ;D 3700 (M/MS) ;D 3800 (M/MS) ; D 40 ;D 44 S ;D 5 S ;D55 S ;D 7 / D 7 S/ D 7 LTD ;D77 S ; D 770 ;D 88 S ;D 880M/D 880MS ;ELLE C ;HT 300 >HT 80



Soporte de micro AKG S 40

Ref. 01060290240

Adaptador de pinza para micrófonos de 18 - 27 mm. de diámetro.



Soporte de micro AKG S 60

Ref. 01060290060

Compatible con modelos AKG C391B, C430, C451B, C451, C480, C568, D112, D190, D40S, D50S, D60S.

Bisagra en el soporte de pie en cualquier ángulo.

Hilo de soporte de 5 / 8 pulgadas

Adaptador de 3 / 8 pulgadas de hilo



SOPORTES DE PIE Y MICRO

Supports et pieds de micro

Pie de micro y soportes

K&M 255 / 1 Bombo

Ref. 01060291255

Pie de micro bajo con diseño especial para bombos o uso especial.

Fundido a base con patas plegables.

Brazo articulado de varilla extensible.

Peso: 1,8 Kg.



K&M 25900

Ref. 01060292590

Pie de micro bajo con base plegable, brazo articulado y varilla extensible.

Peso: 3,9 Kg



K&M 25600

Ref. 01060292560

Soporte de micrófono de alta calidad de pie con varilla tipo telescopica.

Fundido a base con patas plegables.

Diseño único, se reserva todos los tornillos y las palancas sin tensión.

La palanca de sujeción se puede fijar en cualquier posición, para sujetar el cable de micrófono, etc.



SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

Système de traduction simultanée

Sistema de traducción simultánea DIS

Pupitre de interprete

Ref. 01120590132



Capaz de distribuir un máximo de 4 , 8, 12, 16 o 32 canales de audio

Pantalla LCD

270 ° de ángulo de recepción muy amplia

Respuesta de frecuencia de audio: 20 Hz ~ 20 kHz

S ponderada / N> 80 dBA

Transmisor

Ref. 01120590012



Transmisor Traducción simultanea Digital, Dispone de entradas directas de canal, Entrada de señal de Alarma y 4 salidas para radiadores. Inmune a la interferencia de la iluminación. Configuración flexible de canales y modos de calidad de canal.

Cabina Doble

Ref. 01120591620



Cabina Doble de interprete acabada en

Aluminio y metacrilato

Medidas: 160 x 160 x 200 cm

Receptor

Ref. 01120590104



Receptor de 4 a 32 canales, dispone de terminal de carga y pantalla LCD Multifunción con indicación de canal, batería, volumen y cobertura

Maleta de carga de receptores

Ref. 01120591132



Maleta de transporte y carga de 24 receptores

Radiador

Ref. 01120590032



Radiador para traducción simultánea digital de Infrarrojos.

REPRODUCTORES DE SONIDO

Reproducteurs de son



Reproductor CDJ 350 Pioneer

Ref. 01050050350

Reproduce CD de audio CD-R/ CD-RW/
Dispositivos de memoria USB/WAV/AIFF/MP3/AAC
MP3 / MPEG-1 32Kbps - 320 Kbps
MPEG-2 16 Kbps - 160 Kbps
Control de MIDI: Sí
Dimensiones: 220 x 107 x 288,5 mm



Reproductor Pioneer CDJ 2000 Nexus

Ref. 01051532000

Lector de tarjetas SD y puerto USB
Archivos WAV, AIFF, MP3 y AAC en CD y DVD
Compatibilidad con dispositivos móviles vía USB o Wi-Fi
Control de MIDI
Enlace de ProDJ



Plato TECHNICS 1210MK2

Ref. 01050590002

Iluminación para la aguja
Ajuste continuo de la velocidad hasta +8%
Tamaño: 453 x 162 x 360
Peso: 11 kg
Consumo: 13,5 W



ETAPAS DE POTENCIA

Étapes de puissance

Etapa de potencia Powersoft X4

Ref. 01021660004



Número de canales: 4

Potencia de salida Single Mode:

1.600W / 8 ohms 3.000W / 4 ohms 5.200W / 2 ohms

Máx Voltaje/Corriente de salida: 175 V / 130 A

Potencia de salida Bridge Mode:

6.000W / 8 ohms 10.400W / 4 ohms

Voltaje de operación: 85 V / 440 V

Etapa de potencia QSC PLX

PLX 3002	500W / 8 ohms por canal 900w / 4 ohms por canal 1500w / 2 ohms por canal	Ref: 01020013002
PLX 3402	700W / 8 ohms por canal 1100w / 4 ohms por canal 1700w / 2 ohms por canal	Ref: 01020013402



Etapa de potencia CROWN

XTI 4000	475W / 8 ohms por canal 800w / 4 ohms por canal 1000w / 2 ohms por canal	Ref: 01020260400
IT 4000	450W / 8 ohms por canal 800w / 4 ohms por canal 1000w / 2 ohms por canal	Ref: 01020264000
IT 6000	1500W / 8 ohms por canal 3000w / 4 ohms por canal 2500w / 2 ohms por canal	Ref: 01020266000



MESAS MEZCLADORAS

Tables de mexage

Sistema DJ XDJ-RX2

Ref. 01050592001



Formatos de reproducción: AAC, MP3, WAV, AIF.

Control MIDI: Si

Dimensiones: 728 x 443 x 108 mm

Peso: 9,1 Kg

Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz

Relación señal / Ruido: 112dB

Control de platos: 2

Entradas: 2 LINE, 2 PHONO, 2 MIC, Aux, 2 USB.

Salidas: MASTER (XLR y RCA), BOOTH, 2 Jack 3,5mm

Serie DJ's

DJM-900NXS2

Ref. 01030050900



DJM-3000

Ref. 01030053000



Canales: 4

4 Digital (Coaxial)

4 CD/LINE (RCA)

4 PHONO (RCA)

2 MIC (XLR/TRS Jack Combo, TRS

Jack 1/4 pulgadas)

Medidas: 333 x 414 x 107 mm

Peso 8 Kg

Canales: 4

1 MIC (XLR)

1 RETURN (Jack 1/4 pulgadas)

4 PHONO (RCA)

7 CD/LINE (RCA)

Medidas: 482 x 220 x 107 mm

Peso 7,1 Kg

MESAS MEZCLADORAS

Tables de mexage

Serie DJ's

ECLER MAC 40 V

Ref. 01030240040

4 canales de 19 pulgadas con mezclador de 8 entradas diferentes
 2 PHONO
 3 H-LINE (líneas de alta para el CD, DAT o reproductores de MP3)
 2 L-Line (líneas de bajo, para cinta, samplers ...)
 1 MIC
 Control total del sonido
 VCA crossfader



ECLER Digital EVO5

Ref. 01030240005

Tarjeta de sonido FireWire de 24 bits estéreo analógicas a digital y digital a análogo.
 12 canales - 6 entradas estéreo y 6 salidas estéreo
 2 Fire-Wire 6 pines IEEE1394
 4 canales estéreo ganancia del canal fuera a +10 dB
 Channel de 3 bandas
 Rango de frecuencias de EQ totalmente editables
 Entrada de Phono, 4 entradas de línea, 4 de entrada MIC (XLR),
 1 entrada MIDI (DIN5 180 °), 1 salida XLR, 1 salida RCA,
 1 salida MIDI (DIN5 180 °), 1 Crossfader tipo larga vida digital
 Efectos Delay / Echo, Filter, Flanger, Phaser, Transformer, Panorami
 Pitch y efectos de reverberación a medida 64
 (2 diferentes efectos encadenados y editado) de procesador de sonido
 24bit / 96kHz Auto Contador de BPMs



Mesas mezcladoras de directo

SOUNDCRAFT E8

Ref. 01030260008

8 entradas mono, 2 estéreo. 2 envíos auxiliares.
 Potenciómetros deslizantes de 100 mm
 Ecualización de 3 bandas por canal
 Preamplificadores de micro lineales de gran calidad
 Alimentación phantom
 Superficie de control intuitiva y fácil de manejar
 Entradas de micro y línea balanceadas mediante conector XLR y jack de 1/4"
 Puntos de inserción en cada canal mono y las salidas de mezcla
 Posibilidad de montaje en rack
 LEDs de señal y pico en cada canal
 Vúmetro de 10 LEDs en el master



MESAS MEZCLADORAS

Tables de mexage

Mesas mezcladoras digitales

Yamaha digital QL1-16

Ref. 01030710116

Canales de mezcla: 32 mono + 8 estereo.
 Entradas analógicas: 16 Salidas analógicas: 8
 Canal EQ Mono/Estereo: 4 bandas paramétricas
 Regulador de volumen/canal: Fader 100 mm
 Entradas y salidas XLR - ETHERCON
 Reproductor y grabador por USB
 Pantalla táctil de 10"
 Dimensiones: 468 x 272 x 562 mm



Yamaha LS9-16

Ref. 01030710916

Característica principal: Consola digital
 Entradas: 16 x micrófono / línea XLR
 Entradas: Para canales mono; para Dynamics internos en cada canal
 Canal EQ Mono / estéreo: 4 bandas paramétricas
 Regulador de Volumen - Canal: Motorfader de 100 mm
 Salidas: Main-Mix-Out/sim.: XLR
 Efectos: 4 x multiefecto digital 24 Bits
 Particularidades: Incl. reproductor y grabador de MP3
 Medidas: 480 x 220 x 500 mm



Yamaha M7 CL - 48

Ref. 01030710748

Central logic interfaz
 Entradas: 56 (48 mono mic / entradas de línea y 4 en-tradas de línea estéreo)
 Conexión directa a través de conectores de entrada analógica para cada canal de entrada.
 Tres Mini-YGDAI I/O ranuras para tarjetas con capacidad hasta 16 canales de E digitales o analógicas de E/S cada una, hasta una suma de 48 canales



Yamaha PM5D

Ref. 01030710005

48 entradas mono, 8 entradas estéreo
 24 Auxiliares
 8 salidas Matrix
 8 VCA's
 Motores efectos estéreo
 EQ, compresor, delay, HPF, LPF en cada entrada y salida



MESAS MEZCLADORAS

Tables de mexage

Mesas mezcladoras de directo

Rack E/S Yamaha Rio 1608-D2

Ref. 01030710117

16 entradas + 8 salidas analógicas.

Admite conexiones redundantes con conectores primarios y secundarios.

Pantalla con información integral y control local de ganancia.

Fuente de alimentación redundante interna.

Dimensiones: 480 x 368 x 132 (h) mm

Peso: 9,6 kg



Cajas de inyección

BBS Modelo AR - 133

Ref. 01070260133

De entrada conmutable

0 dB para guitarra de tipo

20 dB de nivel de línea

40 dB para el altavoz

Puede conducir señales de hasta cable largo

Paralelo entrada XLR



La Audio D12 MKII

Ref. 01070300002

Circuito de consumo baja frecuencia

Impedancia nominal 8 Ohm. _Circuito activo del D12.

Impedancia de entrada de 1 Mohm y salida de nivel de línea 10 dB

Cierre por alimentación automática

20dB Obtenga capacidad para pastilla de nivel bajo



BAFLES

Bafles

EON ONE PRO

Ref. 01010260003

6 Horas de tiempo de reproducción
Baterías recargables
Canales de mezcla: 7
(4) 1/4"/XLR, (1) 3.5 mm,
(1) stereo RCA, +48V phantom power,
Hi-Z, y un conector pass-thru XLR
Conexión Bluetooth
Puerto de carga USB y soporte para dispositivos móviles
Peso: 17 Kg



ECLER Ambit 106

Ref. 01010245008

Altavoz compacto de 2 vías
Impedancia nominal 8 Ohm.
Potencia máxima RMS 50 W.
Potencia 100 W.
Eficiencia SPL 1W 1m 93 dB.
Frecuencia de respuesta a -3 dB 110 Hz a 20 KHz
Modo 100 V. Selector de potencia 30, 15, 7.5, 5 W.
Dimensiones: 210 x 210x 160 mm.
Peso: 2.75 Kg.



ELECTRO VOICE SX 300

Ref. 01010010300

Caja compacta 2 vías full range 300 W rms - 8
55-25.000Hz
Woofer de 8 1/2" y tweeter de 1", titanio.
1x12" (DL-12SX) y 1x1" (DH-2010A)
65°x65°, 101,5 dB SPL 1w / 1m (131 dB SPL máx.)
Dimensiones: 308 x 280x 220 mm.
Ring-Mode Decoupling (RMD) para total inteligibilidad
Patente de ELECTRO-VOICE, conectores Speakon NL4



Monitor de escenario JBL VRX915M

Ref. 01010260915

El perfil bajo y compacto para la obstrucción mínima de audiencia sightlines
 50° x 90° cobertura nominal
 Funcionamiento pasivo de registro completo o biamplificado
 Cálculo diferencial. Conduce el altavoz para sonidos graves con el imán de neodimio para alta capacidad de potencia y peso muy ligero. Conducto de compresión de diámetro 4" con imán de neodimio

**ECLER DPC 215 2 vías**

Ref. 01010240215

Emplea 2 altavoces de 15" con un imán cerámico y bobinas de 100 mm.
 Vía de agudos con motor a compresión de neodimio de alta eficiencia con membrana de polipropileno de 1° acoplado a un difusor de directividad constante
 Potencia admisible de 1000W RMS a 4 Ohmios
 Dimensiones: 1040 x 440 x 440 mm.
 Peso: 51,5 Kg.

**ECLER DPC 118 Sub**

Ref. 01010240118

18" subwoofer bass-reflex (31Hz-220Hz)
 Potencia nominal en vatios: 800W continuos,
 Programa de 1600W, 3200W pico.
 Máximo SPL, 130dB



BAFLES

Bafles

JBL VRX 932 850 W

Ref. 01010260915

Dotación de transistor de 12"
para frecuencias graves
1" para frecuencias agudas
Potencia (vatos rms): 800 vatios
Entrada de impedancia: 8 ohmios
Rango de frecuencias: 75 Hz a
20 kHz (+/-3 dB)
Sensibilidad (1W / 1m): 95 dB
Sensibilidad (máx./1m): 130 dB
Crossover interno: Sí, activo / pasivo comutable
Dispersión: 100° x 15°




Medidas: 579 x 349 x 381 mm

Peso: 21.8 Kg.

JBL VRX VT 4888

Ref. 01010264888

2 x 18" Subwoofer
3500 Watt Dauer- /
6900 Peakleistung
25 Hz - 160 Hz
Peso: 99,4 Kg.
Incluye Drive Pack (Crown)
und DSP (dbx)
Compatible con VT4889/ADP

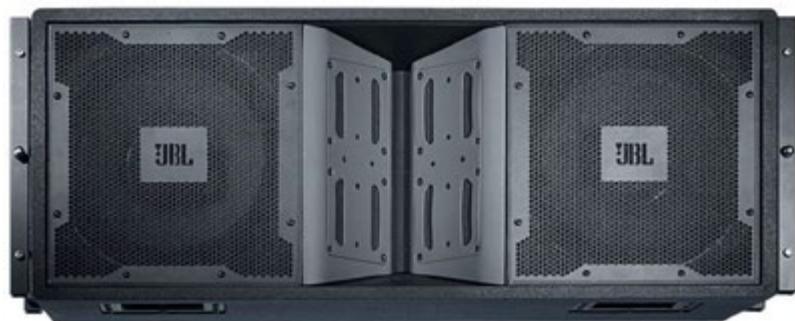

JBL VRX918S Flying Subwoofer Cabinet

Ref. 01010260918

Subwoofer suspendable
DPC-2 integrado
Amplificador de la Corona con DSP
750W (RMS), 1500W (pico)
1 x 18" chasis de neodimio
Dimensiones: 50.8 x 59.7 x 74.9 cm.
Peso: 38 Kg.



SISTEMAS DE SONIDO P.A.

Systèmes de son P.A.

Sistema de Sonido JBL VRX



BAFLES	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA
4	4 Bafles JBL VRX 932 2 Bafles Sub JBL VRX 918 4 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000 Cableado necesario	01040260402
6	6 Bafles JBL VRX 932 6 Bafles Sub JBL VRX 918 6 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000 Cableado necesario	01040260606
8	8 Bafles JBL VRX 932 8 Bafles Sub JBL VRX 918 8 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000 Cableado necesario	01040260808
12	12 Bafles JBL VRX 932 12 Bafles Sub JBL VRX 918 10 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000 Cableado necesario	01040260012

Sistema de Sonido JBL VERTEC 4888 (12 Bafles)



BAFLES	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA
8	8 Bafles JBL Vertec 4888 8 Bafles JBL Sub URX 918 8 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000	01040260812
12	12 Bafles JBL Vertec 4888 12 Bafles JBL Sub URX 918 12 Etapas de potencia Crown I-Tech 6000	01040261212
12	12 Bafles JBL Vertec 4888 16 Bafles JBL Sub URX 918	01040264888

Sistema de Sonido ECLER



POTENCIA	DATOS TÉCNICOS	REFERENCIA
7.000 W	2 Bafles ECLER DPC 215 2 vías 4 Bafles ECLER DPC 118 Sub 1 Rack de amplificación para sist ECLER	01040247000
14.000 W	4 Bafles ECLER DPC 215 2 vías 8 Bafles ECLER DPC 118 Sub 2 Rack de amplificación para sist ECLER	01040241400
21.000 W	6 Bafles ECLER DPC 215 2 vías 12 Bafles ECLER DPC 118 Sub 2 Rack de amplificación para sist ECLER	01040242100

MONITORES PLASMA Y VIDEO WALL

Écrans en plasma et vidéo - wall

Monitor LED 4K LG

Ref. 03082230065
Mod. LG 65UP75006LF 4K IA
Tamaño: 65"
Resolución 4K UHD 3840 x 2160 px
Sistema AI; SmartTV webOS 6.0
Sonido: 20W (10W Por Canal)

Ref. 03082150075
Mod. LG 75UP75006LC 4K IA

Tamaño: 75"
Resolución 4K UHD 3840 x 2160 px
Sistema AI; SmartTV webOS 6.0
Sonido: 20W (10W Por Canal)



Monitor Plasma LG

Ref. 03080590050
Mod. 50PK350
Tamaño: 50 "
Resolución Full HD 1024x768 p
Receptor de TDT
Dos altavoces una vía

Ref. 03081460060
Mod. 60PK250
Tamaño: 60 "
Resolución Full HD 1920x1080 p
TDT de alta definición
Brillo (cd/m2): 1500
Dos altavoces una vía



MONITORES DE PLASMA Y VIDEO WALL

Écrans en plasma et vidéo - wall

Monitor LCD LG

Ref. 03080260047

Mod. 47WV30

Tamaño: 47 "

Resolución HD 1024x768 p,

FULL HD 1920x1080 Video Wall

Marco ultra fino (Dist entre pantallas: 6.3 mm)

Ángulo de visión: h178° v178°

Panel anti reflejo

Ref. 03080260055

Mod. 55LV77A

Tamaño: 55 "

Resolución Full HD 1920x1080 p


Marco ultra fino (Dist entre pantallas: 3.5 mm)

Brillo (cd/m²): 700

Panel anti reflejo



Soporte vertical y de pared para monitor de plasma



Ref. 03050590002





Ref. 03050340001

MONITORES PLASMA Y VIDEO WALL

Écrans en plasma et vidéo - wall

Video - Wall DIRECT LED LG 55WV30

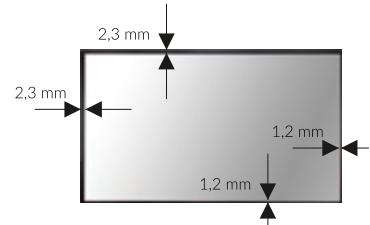
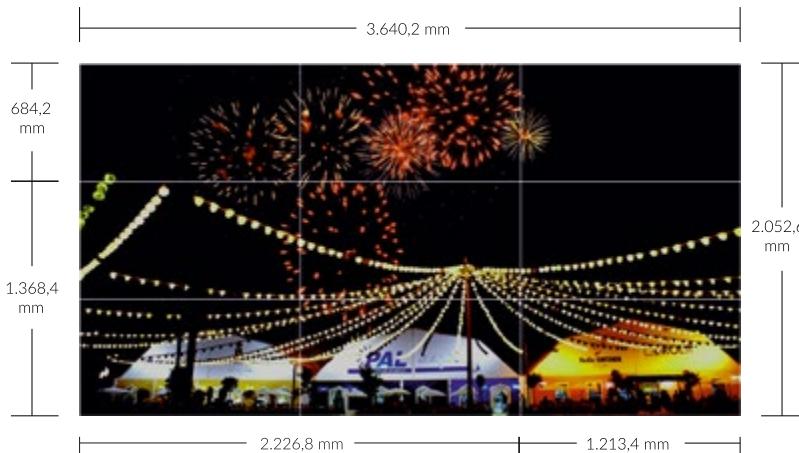


PULGADAS REFERENCIA

2 x 2	55 "	03080260255
3 x 3	55 "	03080260355

* Separación entre marcos: 3,5 mm

Video - Wall DIRECT LED LG 47WV30

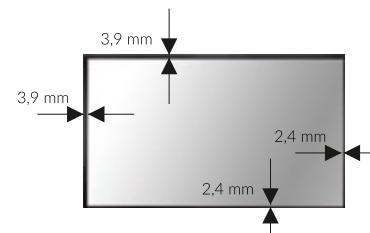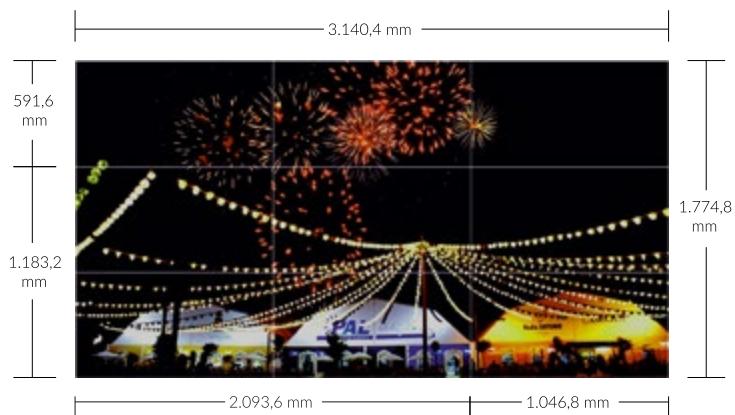

PULGADAS REFERENCIA

2 x 2	47 "	03080260247
3 x 3	47 "	03080260347

* Separación entre marcos: 6,3 mm



PANTALLAS LED

Écrans LED



Pantallas LED con múltiples usos y diversas formas en la industria, son para alquileres de alta gama y ocasiones de instalación de fijación de alta gama, puede usarse tanto en interior como exterior, como una cortina de cielo, una pantalla de escaparate y una gran variedad de formas creativas planas o curvas.

Cabinet LED Interior

Ref. 03112000028

Mod. MAGIC STAGE SERIES P2,84 INDOOR

Uso: INTERIOR

Resolución/panel: 176x176 px

Densidad de Pixeles (xcabinet): 123.904

Pitch pixel: 2,84

Consumo: 120 W

Peso: 6,6 Kg



Cabinet LED Exterior

Ref. 03112260039 - 50x100

Mod. UNILUMIN UPADIIH P3,9

Uso: EXTERIOR

Resolución/panel: 128X256 px

Densidad de Pixeles (xcabinet): 65.536

Pitch pixel: 3,91

Consumo: 300 W

Peso: 11 Kg

Ref. 03112260040 - 50x50

Mod. UNILUMIN UPADIII P3,9

Uso: EXTERIOR

Resolución/panel: 128X128 px

Densidad de Pixeles (xcabinet): 65.536

Pitch pixel: 3,91

Consumo: 300 W

Peso: 7,5 Kg



PANTALLAS LED

Écrans LED

Procesador de video Multiventana 4k

Ref. 03040680005

Mod. NOVASTAR H5 4K

Procesador de video multi-entrada, multi-salida y multi-capas con resolución 4K

Entradas: 4xDVI, 6xHDMI, 2x RJ45, 4xSDI 3G, 6xVGA, 2xCVBS, 2xDPI, 2xCOM, 1xSDI 12G con loop.

Salidas: 38xRJ45, 2xOPT, 1xHDMI 1.3



Procesador de Video Fibra Óptica

Ref. 03040680004

Mod. NOVASTAR MCTRL4k

El procesador MCTRL4k permite la configuración de pantallas led de hasta 3840x2160 @ 60Hz.

Dispone de entradas Display port 1.2, HDMI 2.0 y DVI DUAL link. MCTRL4k dispone de puerto de salida por fibra óptica para la configuración de pantallas que se encuentre a gran distancia del control.



Procesador de video 4K MCTRL4K

Ref. 03112004000

Procesador de video para configuración de pantallas LED de hasta 4K

Entradas: DP1.2, HDMI 2.0, 2x Dual-Link DVI.

Salidas: 1-16 Canales Neutrik Gigabit Ethernet, 4x Canales de fibra óptica.



PANTALLAS LED

Écrans LED

Procesador de video VX4S

Ref. 03112000007

Procesador de video para configuración de pantallas LED de hasta resolución 1920 x 1200 con escalabilidad de video.

Entradas: DP, HDMI, SDI, 2x VGA, 2x CVBS, Audio.
Salidas: DVI Loop, SDI Loop, VGA Loop, 4x Canales de salida LED



Procesador Box Player Multimedia

Ref. 03112004013

Mod. NOVASTAR LED TB3

Procesador LED y reproductor multimedia, adecuado para instalaciones de pantallas fijas.

Conexión a través de Ethernet, WiFi o 4g
2 puertos de salida Ethernet (1 para el respaldo fijo)



PANTALLAS DE PROYECCIÓN Y TRÍPODES

Écrans de projection et trépieds

Pantalla de proyección de grande dimensiones

MEDIDAS	REFERENCIA
110 x 660 cm	03090091110
255 x 335 cm	03090091225
325 x 240 cm	03090090325
520 x 390 cm	03090091520
595 x 395 cm	03090091595
980 x 160 cm	03090091980
995 x 585 cm	03090091995
1.050 x 399 cm	03090091050
1.750 x 600 cm	03090091750




Pantalla portátil con base

MEDIDAS	REFERENCIA
120 X 90 cm	03090141290
160 x 120 cm	03090071612



Pantalla de proyección plegable

MEDIDAS	REFERENCIA
240 x 180 cm	03090762502
325 x 245 cm	03090093503
400 x 300 cm	03090090304

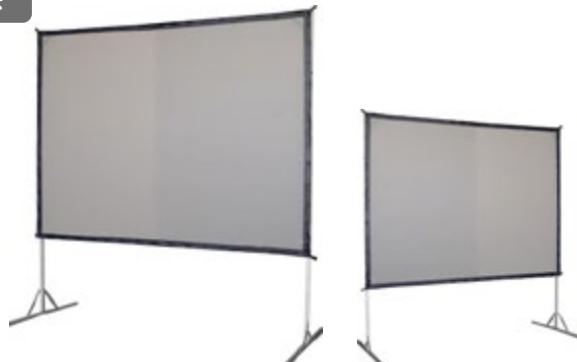

PROYECTORES DE VIDEO Y DATOS

Proyecteurs vidéo et données

PROYECTOR EPSON LASER 15K

Ref. 0309068015

Mod. EPSON EB-L1755U WUXGA LASER 15K

Tecnología 3LCD

15.000 lúmenes

Formato de Imagen: 16:9

Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), Salida de audio Stereo mini-jack, HD-BaseT, Entrada, BNC, Entrada HDMI, Entrada DVI, Salida VGA, Entrada VGA, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10, Base-T), RS-232C, HD-SDI, LAN inalámbrica b/g/n (2,4 GHz)



CRISTHIE Roadster 20.000 Lumens

Ref. 03090680020

Tecnología DLP

20000 ANSI lúmenes

Resol. Nativa Full HD 1080P

Formato de imagen 16:9

Ratio de contraste 4000:1

Nivel de ruido 29

Compatible con vídeo PAL, SECAM, NTSC, HD



PROYECTORES DE VIDEO Y DATOS

Proyecteurs vidéo et données

SANYO PLC XF 45 10.000 Lumens

Ref. 03092010000

Pantalla LCD

Brillo: 10.000 lúmenes

Resolución: HD 1024 x 768

4:3 Original Aspect Ratio

Relación de contraste 1100:1

Peso: 37 Kg.



BENQ MH760 5.000 Lumens

Ref. 03090200760

Resolución FULL HD 1.920 x 1.080

Brillo: 5.000 Lumens

Relación de contraste: 3.000:1

Tamaño de la imagen: 30" - 300"

Puertos: (2) HDMI, D-sub, RCA, USB tipo A, USB tipo B, RCA, 3,5mm, miniconector, LAN (Rj45), Rs232.



VIVITEK D966HD-WT 4.200 Lumens

Ref. 03090680966

Pantalla LCD

Brillo: 4.200 lumens

Resolución: FULL DH 1080p (1.920 x 1.080)

Aspect ratio: 4:3

Relación de contraste: 1.100:1

Peso: 37 Kg

HDTV Ready



RICOH PJX2340 3.000 Lumens

Ref. 03092022340

Resolución: HD 1.024 x 768

Brillo: 3.000 Lumens

Relación de contraste: 2.200:1

Señal de entrada: VGA, SVGA, XGA

Peso: 2,4 Kg



Proyector de diapositivas KODAK S - AV 1050

Ref. 03090591050

Brillo: 20.000 lumens

Resolución: Full HD 1.920 x 1.080

Formato de imagen 16:9

Relación de contraste 4000:1

Compatible con vídeo PAL, SECAM, NTSC, HD



PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Réalisation audiovisuelle

Mezclador de video BlackMagic ATEM Televisión Studio Pro 4K

Ref. 03022034000

Total Entradas de video : 8 SDI/HD

Total Salidas: 12; (9 SDI/HD/UHD)

Formatos compatibles: HD, Full HD, 4K

Velocidad de transmisión SDI: Hasta 12 Gb/s

Salida de video simultánea: SD, HDMI



Mezclador de video BlackMagic ATEM Televisión Studio HD

Ref. 03022031951

Total Entradas de video : 8; (4 SDI/HD + 4 HDMI)

Total Salidas: 8; (5 SDI)

Formatos compatibles: HD, Full HD

Velocidad de transmisión SDI: Hasta 3 Gb/s.

Salida de video simultánea: SDI, HDMI



Mesa de video Sony Anycast AWS - G500

Ref. 03020590500

SD - 2x BNC composite tarjetas SD = 4 entradas de vídeo-HD

2x HD / SDI, HD tarjetas = 4HD / SDI, entradas de vídeo y 2 salidas SD/HD _1 x VGA tarjeta = 2 entradas VGA-4:2: 28-bits de procesamiento

Resolución 1.280 x 1.024 píxeles

48 procesamientos de audio KHz/24 bits

6 canales de entrada estéreo y fader maestro



Mezclador de video Vista SPYDER 344

Ref. 03040680344

Formatos de entrada: RGB analógico (SOG compuesto o sincronización separada), YUV Analógico, SDI, HD-SDI, DVI

Formatos opcionales de entrada: Compuesto analógico, S-vídeo

Formatos de salida estándar NTSC, PAL, 29.97, 59.94, 25, 50 Hz, RGB analógico, SOG compuesto o sincronización separada), YUV analógico, SDI, HD-SDI, DVI, DVI-D

Formatos de salida opcionales: DVI twin (10bit DVI), compuesto analógico, S-Vídeo analógico



ACCESORIOS DE VIDEO

Accessories vidéo

CAMARA CANON PTZ CR-N500 15X

Ref. 03012050500

Mod. CANON CR-N500

Resolución: 4K

Zoom óptico: 15x

Zoom digital: 20x

Salida de video: HD-SDI, HDMI y conectividad IP

Formato de Imagen: 16:9

LAN, WIFI, Serie, IR



Cámara de video PTZ MINRRAY UV510-A

Ref. 03012050001

Resolución: FULL HD 1.920 x 1.080 / 60 FPS

Zoom óptico: 20x (30x electrónico).

Salidas de video: HD-SDI, HDMI y conectividad IP

Wifi 2,4 - 5 Ghz



PUPITRE CONTROLADOR CÁMARA PTZ

Ref. 03012050100

Mod. CANON RC-IP100

Pupitre Controlador para cámaras PTZ

Pantalla táctil

Joystick multifunción

Controla hasta 100 posiciones almacenadas

Conectividad Flexible



Ref. 0301250003

Pupitre básico para cámaras PTZ, compatible con varios tipos de protocolos Pelco. Incluye botonera para la memorización y recuperación de movimientos y control manual de ejes por Joystick.



Videocámara FS5

Ref. 03010590003

Grabación de 120 FPS a Full HD, 240 fps en RAW 2K

Entradas XLR x 2

Ranuras SD x 2

Alimentación: Batería de 14,4 V

Dimensiones: 111,3 x 128,7 x 172,4 (Sólo cuerpo + Satélites)

Peso: 830 g (Sólo cuerpo)

Conexión WIFI



ACCESORIOS DE VIDEO

Accessories vidéo

SPLITTERS HDMI - 4K

1:8

Ref.030406680108



1:4

Ref.030406680104



1:2

Ref.030406680102



Extensor de señal HDMI 70m

Ref. 03040680108

4K UHD hasta 40m



Extensor de señal HDMI 150m

Ref. 03040680150

4K UHD hasta 100m



Conversor de SDI a HDMI

Ref. 03062030962



Conversor SDI a Fibra óptica

Ref. 03062031005



CARRETE DE FIBRA ÓPTICA 4FIBRAS OM3

Ref. 03105990200

Extensión: 200metros



SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN

Intercommunication systéme

SET INTERCOMUNICADOR VOKKERO

Ref. 01091660004

Mod. GUARDIAN PLUS FCE001 PL-B

Transceptor de audio adicional. Manos libres y comunicación Open Mic.
Calidad de audio de 16KHz. Alcance de más de 1 Km en campo abierto y hasta
12 horas de comunicación. Peso 250 gr (batería incluida). Medidas 70 x 110 x
28mm. Auriculares no incluidos (ver opciones).



INTERCOM ALTAIR EF - 200

Ref. 01090590000

Capacidad para alimentar hasta 5060 petacas EM201 ó 15 unidades de sobremesa ES200.

Dispone de entrada de programa (Micro/Línea) con control de volumen y conmutadores de envío CHA/CHB y
salida de micrófono para megafonía (P.A.) con activación de relé multipropósito.

Dispone de pulsadores CALL y TALK dobles _Conexión MULTICHANNEL LINK para unir Estaciones Centrales (EF200)



Petaca EM201

Ref. 01090590200



Auriculares ALTAIR para petaca

Ref. 01090590100



INFORMÁTICA

Informatique

PC PORTÁTIL ACER i3 15"

Ref. 05040830002

Mod. EXTENSA 15 EX215-51K31HS

Procesador Intel Core i3

Pantalla 15,6"

Ram 8GB

DISCO DURO: SSD 256GB



PC PORTÁTIL ASUS X409JA i5 14"

Ref. 05040830001

Mod. ASUS X409J

Procesador Intel Core i5-1035G1

Pantalla 14"

Ram: 8GB

DISCO DURO: SSD 256GB



PC Sobremesa

Ref. 05010590001

Procesador Intel Core i7

RAM: 8 - 16 GB

Sistema Operativo w10

WiFi

Monitor LCD de 21,5"

Teclado y ratón inalámbrico





ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD
Éclairage et électricité



ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD Éclairage et électricité

PANELES LED

Panneaux LED



Panel apto para generar cualquier tipo de efecto de iluminación, texto e incluso reproducción de video.

Los paneles se pueden colocar formando estructuras independientes o bien sobre techos y paredes de forma plana. Se cuenta además con innumerables accesorios para ajustar las dimensiones a edificios o espacios concretos. El control del sistema se puede realizar de manera autónoma o integrada en shows de iluminación, pudiendo ser controlado a través de la mesa de iluminación existente.

Está especialmente pensado para ser instalado en eventos de todo tipo, tales como festivales, conciertos, discotecas móviles y otros.

Gracias a su diseño, la instalación se puede realizar en un corto espacio de tiempo, posibilitando su utilización en giras de conciertos y eventos que requieran un rápido montaje y desmontaje.

Dimensiones externas: 2,00 x 2,00 mts.

String de 256 unid. de pixel leds RGB haciendo una matriz de 16 x16 LED a 12v
IP65.

Fuente de alimentación Meanwell 12v.
Protocolo de comunicación DMX-SP

PSI Chip Gs8206

Control:
Sistema MADRIX 5.0 Lighting
Controlador autónomo.
Conectividad mediante
conectores de 7 pines IP65



Panel Magic RGB 256

Ref. 02170590002

Panel Magic RGB 144

Ref. 02170590001



ILUMINACIÓN ESPECTACULAR

Éclairage spectulaire

Foco par 64

Ref. 02050250064

Potencia: 0,18A a 230V

Dimensiones: 2.750 x 2600 x 4.600 mm

Mezcla de colores RGB

Función de auto corrección

Modos de funcionamiento: Al ritmo de la música o autónomo.

Micrófono interno

Color: plata auluminio

Peso: 3,6 Kg



Foco Multipar 575

Ref. 02050490575

La serie MULTIPAR ofrece grandes ventajas respecto a los focos PAR convencionales.

Su diseño más compacto, robusto y con una gran eficiencia de disipación del calor permite utilizar la potente lámpara GKV 600, que con sólo 575 W de consumo, consigue una luz superior a la par 64. Está equipado con 4 lentes de diferentes ángulos intercambiables.



FOCO RECORTE MARK MULTIPROFILE ZOOM LED

Ref. 02050250003

Motor lumínico: 1 x LED COB Blanco

Temperatura de color: 3200 °K

Potencia: 200 W

Ángulo de haz: 17° a 50°

Material carcasa: Aluminio

Portafiltros: Sí

Rigging: Lira de sujeción

Dimensiones: 615 x 280 x 215 mm

Peso: 11,5 Kg



Foco recorte 25° Lampo

Ref. 02050490025

Proyector de recorte de luz, con sistema de lentes que permite 15° - 40°.

Dimensiones: 325 x 740 x 265 mm.

Peso: 20 Kg.



Foco recorte 26° WORK

Ref. 02050250026

Proyector de recorte

Recorte 26°

Ideal para iluminación de escenarios teatrales




ILUMINACIÓN ESPECTACULAR

Éclairage spectaculaire

Barra de Focos

Nº FOCOS	PAR / W	REFERENCIA
4	56 / 650 W	02050490456
6	64 / 1.000 W	02050250664

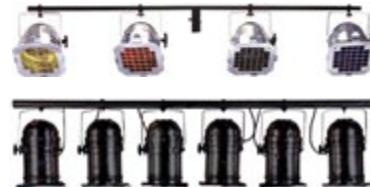

Foco bañadores ARC DTS 1200

Ref. 02130241200

Lámpara: MSR 1200/2

Lámpara de encendido / apagado a través de DMX

Regulador lineal

Obturador

Strobe de 0,85 flash / seg a 10 flash / seg



Foco LED RGB Dmx PAR 56

Ref. 02091480454

Tipo: 18 x LED 3 W RGB 3 en 1

Ángulo de apertura: 40°

Modos de control: Automático, musical, DMX

Conexiones DMX: Entrada / Salida DMX XLR

Nº de canales DMX: 6 canales

Dimensiones (B x H x P): 280 x 310 x 110 mm

Peso: 3,3 kg

Alimentación: 230 V - 50 Hz



ILUMINACIÓN ESPECTACULAR

Éclairage spectulaire

MAC 250

Ref. 02020240250

Nuevo reflector de cristal para la salida óptima ligera de luz
Alta velocidad y motores de inclinación
Rango de inclinación: 540° / 257 °
7 gobos reemplazables, rotadores e indexables
12 colores reemplazables
Sistema de lente acromático, Prisma de giro permutable
Foco remoto, Lámpara MSD de 250 W, Potenciómetro / obturador



MAC 300

Ref. 02020240300

Lámpara 250W MSD
Rango de inclinación: 540° / 289 °
Nueva tecnología CMY sistema de mezcla
6 colores reemplazables
Frost reemplazable para efecto de zoom
Ventilador refrigerante silencioso
Sistema de regeneración automática



MAC 600

Ref. 02020240600

Corrección de temperatura de color continuo
Nueva tecnología CMY sistema de mezcla
4 ranuras de color variable
Frost reemplazable para efecto de zoom
Lámpara de descarga de 575 W
PAN / rango de inclinación de 440° / 306°
Funcionamiento silencioso
MP2 sujeto a software sobre enlace DMX
25°, 18° y 65° opción de ángulo del haz



ILUMINACIÓN ESPECTACULAR

Éclairage spectaculaire

FOCO ROBOTIZADO MARTIN AURA PXL LED

Ref. 02021660760

Preprogramación de efectos: 2 gamas de efectos

Fuente de luz: LED

Potencia total de la fuente: 19x40W

Efecto Aura: 141x0.42W RGB

Vida útil del LED: 50.000 horas de media

Flujo luminoso de la fuente LED: 19.000 Lúmenes

Flujo luminoso de la salida óptica: 12.000 Lúmenes (Media)

Rango de zoom: 7° - 55°

Zoom: Motorizado

Dimensiones: 232x410x516 mm

Peso: 15,6 kg



FOCO ROBOTIZADO MARTIN ERA 600 PERF. LED

Ref. 02021660600

Fuente de luz LED brillante de 550 W / 6.500 K

Salida de 19.000 lúmenes

Óptica nítida con campo plano

Zoom rápido 1: 8

Mezcla de colores CMY: mezcla de colores vibrantes con una paleta superior de colores que combinan con la gama MAC

CTO lineal: control CCT de luz diurna a tungsteno y expansión de la paleta CMY

Rueda de color de 7 ranuras: para mayor elección de color y efectos de color dividido

14 gobos rotativos / indexados: todos los gobos de cristal Martin de renombre

8 gobos estáticos para grandes efectos de transformación

Rueda de animación con rotación bidireccional continua

Dos prismas – 4 facetas y lineal – control de índice y rotación para efectos dinámicos

Escarcha intensa: para efectos de lavado

Diseño compacto y de bajo peso



ILUMINACIÓN ESPECTACULAR

Éclairage spectaculaire

Cabeza móvil

	Beam 5R	Beam 7R
REFERENCIA	02020260189	02021910230
Lámpara	Phillips 5R	Phillips 7R
Gobos	17	17
Potencia	189 W	189 W
Peso	19 Kg	17,5 Kg
Dimensiones	415 x 344 x 539 mm	460 x 385 x 550 mm



Cabeza móvil 3 en 1 - Beam, Spot, Wash

Ref. 02021910350

Lámpara 17R 350W
 Color de temperatura: 3.200K - 8.000K
 Ángulo del Beam: 0-1.5°
 Ángulo del Spot: 1.5-20°
 N° de colores: 13
 N° de Gobos: 8 con rotación + 13 intercambiables
 N° Canales: 19/24
 Dimensiones: 400 x 280 x 660 (h) mm
 Peso: 20 Kg



Cabeza móvil LED BEAN SCANNER

Ref. 02021910510

N° LEDS: 5 x 10 W 4 en 1
 Señal de control: DMX512
 N° Canales DMX: 9 / 14 / 30
 Potencia: 70 W
 Dimensiones: 460 x 365 x 375 mm
 Peso: 7,52 Kg



ILUMINACIÓN ESPECTACULAR

Éclairage spectulaire

Cañón de seguimiento HMI 1200

Ref. 02030251200

Seguidor construido en aluminio y chapa de acero, con terminación de pintura de epoxi
 Porta gobo opcional tamaño M de 66 mm.
 Sistema óptico con espejo parabólico
 Iris intercambiable incluido
 Ventilación forzada por medio de 1 ventilador axial
 Ajuste externo de lámpara. Posición de trabajo +/- 45°
 Divergencia del haz de 9° a 18° -Alimentación 230V 50/60Hz
 Consumo 1900 VA en 230 V (con factor de potencia corregido)
 Utiliza lámpara de descarga HMI 1200 W
 Dimensiones 116 x 37 x 42 cm.
 Peso 21.5 Kg



Wash LED

Ref. 02021913618

Modelo: ELMH- 36 x 18W
 N° LED: 36 x 18 6 en 1
 Señal de control: DMX 512
 N° Canales DMX: 9 / 14 / 30 CH
 Potencia: 70W
 Dimensiones: 460 x 365 x 375 mm
 Peso: 7,52 Kg



Cegadora LED 4 Lámparas

Ref. 02021914100

N° LED: 4 x 100 W
 Temperatura: 2.500 K - 3.200 K - 6.500 K
 Canales DMX: 6 / 12
 Modo de control: DMX512, Master/Slave, Auto Run, Stand Alone, Sound active.
 Consumo: 450 W
 Peso: 5,5 Kg



ILUMINACIÓN ESPECTACULAR

Éclairage spectaculaire

Barra LED

Ref. 02021911810

Nº LEDs: 18 x 10W RGBW 4 en 1 LEDs

Modo de control: Auto, DMX, Master/Slave

Nº Canales DMX: 4 / 8

Dimensiones: 1.000 x 88 x 115 mm

Peso: 4,5 Kg



FLASH Q7 SGM LED

Ref. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Proyector LED profesional de alto rendimiento con bajo consumo de energía

Peso muy bajo de sólo 8,1 kg

Control inteligente del ventilador con tecnología optimizada de bajo nivel de ruido

Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar

Fácil comunicación con el dispositivo gracias a la integración de la nueva tecnología RFID, para el control automático del almacén y el diagnóstico del sistema, o para la transmisión de datos DMX para aplicaciones autónomas incluso cuando está apagado.

Protocolo DMX o RDM, cómodo modo autónomo sin necesidad de controladores externos

Control inalámbrico a través de receptor DMX inalámbrico

Diversas opciones de montaje y posicionamiento

Diseño perfecto y estético - combinado con la última tecnología LED



FLASH MARTIN ATOMIC 3000

Ref. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Flash Estroboscópico con fuente de 228 x Leds Cree XLamp XP-L, 10W y efecto 64x Leds Osram RGB para el efecto Aura.

Tecnología Led.

Control DMX 3/4/14 canales por conectores IN/Out XLR3 y XLR5, RDM ANSI/ESTA E1. 20 Ready.

Configuración y monitoraje por Display multifunción con 4 botones, Función Stand-Alone y Master/Slave.

Canal de frecuencia, intensidad y duración independientes para los Leds del Estrobo y control RGB con FX Macros de los Leds del efecto Aura.

Totalmente compatible con el Atomic Colors.

Tamaño - L: 245 mm x W: 425 mm x H: 240 mm. 7,8 kg.



ILUMINACIÓN CONVENCIONAL

Éclairage conventionnel

Foco LED 50 W

Ref. 04011896500

Ángulo de iluminación: 120°

Protección IP65

Temperatura: 6.000 - 6.500

Clasificación energética: A

Dimensiones: 220 x 230 x 50 mm

Peso: 1.350 gramos



Foco Halogenuro 400W

Ref. 04010172400

Lámpara de 400 W

Función de ajuste para que se conecte la luz según la luz ambiente de 0 a 30 Lux.

Alimentación de 230 v.

Ideal para exterior (hermético) e interior, jardín, almacén, garaje, etc.



TRUSS, TORRES Y MOTORES

Truss, tours et moteurs

Truss

Tipo (A x B)	Altura	REFERENCIA
30 x 40	1 m	0204313001
40 x 40	1 m	02040054001
30 x 30	2 m	02040313002
40 x 40	2 m	02040054002
30 x 30	3 m	02040313003
40 x 40	3 m	02040054003
Cubo 40 x 40	0,40 m	02040054000



Nano Truss

Altura	REFERENCIA
Pata elevación 0,50 m	02040595000
Nano Truss 1 m	02040980001
Nano Truss 1,5 m	02040590015
Nano Truss 1,85 m	02040590185
Nano Truss 2 m	02040980002
Cubo Nano Truss	02040980006



Torre 3 m telescópica 70 Kg

Ref. 02040590050

Torre manejada con cable por torno manual
Carga máxima en elevación: 70 Kg.
Diámetro inserción: 35mm
Medidas abierta: 3,3 m. de altura máxima
Medidas cerrada: 1,3 m. de altura
Peso: 20 Kg.



TRUSS, TORRES Y MOTORES

Truss, tours et moteurs

Torre 5,5 m telescópica 150 Kg

Ref. 02040250150

Carga máxima en elevación: 150 Kg.

Carga mínima: 25 Kg.

Diámetro inserción: 35 mm

Medidas abierta: 5,5 m. de altura máxima

Base abierta: 2 x 2 m.

Medidas cerrada: 1,72 m. de altura

Base cerrada: 0,37 x 0,37 m.

Peso: 45 Kg.



Torre 5,5 m telescópica 250 Kg

Ref. 02040250250

Carga máxima en elevación: 250 Kg.

Carga mínima: 25 Kg.

Diámetro inserción: 55 mm.

Medidas abierta: 5,5 m. de altura máxima

Base abierta: 2 x 2 m.

Medidas cerrada: 1,75 m. de altura

Base cerrada: 0,46 x 0,46 m.

Peso: 95 Kg.



Torre VMB 6m 320 Kg

Ref. 02041110320

Carga máxima en elevación: 320 Kg.

Carga mínima: 25 Kg.

Diámetro inserción: 60 mm.

Medidas abierta: 6m. de altura máxima

Base abierta: 2 x 2 m.

Medidas cerrada: 1,84 m. de altura

Base cerrada: 0,46 x 0,46 m.

Peso: 110 Kg.

Peso neto: 68 g



Torre Litec Grand Support 7,5 m 2.000 Kg

Ref. 02040250500

Novedoso diseño que permite a esta serie de torres la elevación y soporte de pesadas cargas a una altura de 7,5 metros, haciéndolas adecuadas para espectáculos de gran complejidad.

La leve inclinación de la torre hacia la parte contraria a la carga, permite el desplazamiento del centro de gravedad, asegurando una perfecta estabilidad de la torre y la carga acoplada.

Para ello incorpora un accesorio que permite elevar cargas desde el suelo, facilitando enormemente la manipulación de estructuras ya equipadas con peso.



TRUSS, TORRES Y MOTORES

Truss, tours et moteurs

Polipasto cadena JAGUAR 500 Kg

Ref. 02040520500/501 (Color Negro)

Nº de ramales: 1

Esfuerzo cadena de mando (Kg): 20

Peso con 3 m (Kg): 7

Peso metro más elevación: 1,45

Control de voltaje: Directo

Abertura ganchos (mm): 22

Dimensiones (mm): 247, 119, 106, 119



Motor Elevación CHAINMASTER 1.000KG

Ref. 02040601000

Carga máxima: 1.000 Kg.

Longitud de cadena: 24 y 32 m.

Potencia de salida: 0,75 KW

Control de voltaje: Directo

Normativa:

Cadena: DIN5684-8/7x22mm

Motor: DIN 15020: 1BM

Velocidad de estiramiento: 4 m/min (50Hz)

Voltaje: 400V (Trifásico)

Emisión de ruido: 65 dB (A)

Grado de protección: IP 54

Peso motor: 27 Kg.

Peso cadena (por metro): 1 Kg



MOTOR ELEVACIÓN MOVECAT ECOLITE 1000KG

Ref. 02162241000

-----DATOS EN REVISIÓN-----

Carga máxima: 1.000 Kg.

Longitud de cadena: 24 y 32 m.

Potencia de salida: 0,75 KW

Control de voltaje: Directo

Cadena: EN 818-7 DAT /7x22mm

Motor: DIN 15020: 1BM



MOTOR ELEVACION LIFTKET 500 KG

Ref. 02162250500

-----DATOS EN REVISIÓN-----

Carga máxima: 500 Kg.

Longitud de cadena: 24 y 32 m.

Potencia de salida: 0,75 KW

Control de voltaje: Directo

Cadena: EN 818-7 DAT /7x22mm

Motor: DIN 15020: 1BM



CONTROLADORES Y ACCESORIOS

Contrôleurs et accessoires

Dimmer KMII 4 CH SHOWTEC

Ref. 02060980004

Cazador de 4 canales con Chase
 Interruptor de audio
 Botón acceso blackout
 Control de 20 patrones preestablecidos
 Tensión: 240V/50Hz (CE)
 Canal de salida: 5A/CH
 Fusible: 10A/250V
 Dimensiones: 192x145x48 mm
 Peso: 1,45 kg



Dimmer DIGI DIM 12 CH SHOWTEC

Ref. 02060980385

12 x 10A 4U de 19 pulgadas de montaje en rack Atenuador
 Total máximo de carga: 415V 120A 230V / 40A
 Carga máxima por canal: 10 W
 DIN de 4 mm de salida DMX512
 Terminales 10V de control analógico
 Entradas 0 DMX por dimmer
 Protección por canal MCB dimmer
 1 o 3 fases de alimentación
 Ventilador de enfriamiento para la confiabilidad en el uso continuo
 3-pin XLR DMX de entrada y salida de conectores
 15-pin D-Sub conector de entrada analógica
 Con retroiluminación LED de visualización del menú
 Dimensiones: 178 x 483 x 436 mm.
 Peso: 30 Kg.



Light Jockey USB MARTIN

Ref. 02060241024

Plug and Play
 2 universos DMX - configurable para entrada/salida
 Diseño adecuado y de tamaño reducido para que se pueda apilar
 DMX 512-A (preparado para RDM)
 Manejo y configuración: Aplicaciones como por ejemplo
 LightJockey, Maxxyz PC, Maxedia
 Estado de la unidad: 3 LEDs, rojo/naranja/verde
 Conexiones: Datos DMX: 2 x XLR 5 contactos, ambos
 configurables para E/S DMX. PC/Controlador: USB.
 Alimentación: Alimentado por USB. Peso neto: 68 g
 Dimensiones: 103 x 73 x 42 mm. Peso: 116 g.



Gobos Mac

ORIGINAL

COPIA

METÁLICO	Ref. 02020220001	Ref. 02020220002
CRISTAL	Ref. 02020220003	Ref. 02020220004



CONTROLADORES Y ACCESORIOS

Contrôleurs et accessoires

Controlador MADRIX 5.0

Ref. 0262041451

Herramienta para efectos visuales generativos y control de iluminación LED

Salidas DMX: Art-Net I, II, 3, 4 (Unicast & Broadcast), DMX512, Philips Color Kinetics, KiNET (V1 / V2), Philips Hue, SPI (via MADRIX NEBULA), Streaming ACN

Soporte de Salidas DVI: ColourSmart Link Colorlight A8, Colorlight 5A, Colorlight T9 DVI (VGA, HDMI, etc.), Eurolite T9

Grabación de lista CUE

Vista previa de salida

Pixel Mapping 2D y 3D, Filtros FX

Soporte Sistemas Operativos de 64 bits



MESAS DE ILUMINACIÓN

Tables de éclairage

Mesa iluminación GRAND MA2 Light

Ref. 02060590002

Control en tiempo real de hasta 256 universos DMX

6 salidas DMX

2 pantallas táctiles de modo ancho TFT internas

Se pueden conectar 2 pantallas TFT externas

1 pantalla de comando interno

15 faders ejecutor motorizados

Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) incorporada

2 conectores etherCON, 5 conectores USB 2.0

2 fader A / B motorizado (100mm)



Mesa iluminación MARTIN M1

Ref. 02060241000

Procesador Dual Core

4 universos DMX

Pulsadores con LCD digital

1000 cuelists con control en fader

Submaster, Groupmaster y Override operativos

On-the-fly ajustes de tiempos globales

Personalizable Interface Grafico de Usuario



MESAS DE ILUMINACIÓN

Tables de éclairage

Mesa iluminación AVOLITES PEARL

Ref. 02060312048

Interna Flash Drive, similar en funcionalidad a un disco duro, pero más rápido y más robusto. Proporciona suficiente espacio de almacenamiento para : La totalidad de la Biblioteca de fijación de más de 3000 archivos Más de un centenar de archivos a mostrar Memory Stick externa extraíble Toda la memoria caché del aparato biblioteca de más de 3000 archivos Mejora del método de fijación de la selección de parches Busque el botón Nuevo Fixture Selecciona accesorio (la selección de la fila superior de faders) 2048 Canales 240 Calendario inteligente 240 Atenuador de Control de Canales Trazado de teatro y funciones de reproducción Generador de forma inmediata la creación de patrones y efectos 15 Reproducción de máster de control de 450 memorias, persigue la búsqueda o listas MIDI y Bajo, Medio, de agudos de sonido a la luz desencadena Color de salida VGA equipado de serie.



Mesa iluminación WORK 2412 stage

Ref. 02060252412

512 canales DMX
6 modos de funcionamiento: Single scene, Two scene, sub Master, Moving Light, LED y Memory.
Pantalla LCD
Tarjeta VGA de 800 x 600 pixeles



ELECTRICIDAD Électricité

Cuadros eléctricos

Monofásico 3,5 kW

Ref. 0402059001

2 Salidas POWERCON de 16A



Trifásico 10 - 15 kW

Ref. 0402059003

5 Salidas por circuitos de 16A (POWERCON)




Trifásico de reparto 80 A

Ref. 04020590080

3 Circuitos de 32 A (Cetac)

6 Circuitos de 16 A (POWERCON)

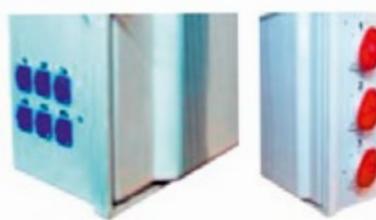

ELECTRICIDAD

Électricité

Cuadro trifásico de reparto 125 A

Ref. 04020590100

2 Circuitos de 63 A (Cetac)

6 Circuitos de 32 A (Cetac)

6 circuitos de 16 A (Speakon)



Acometidas eléctricas

ACOMETIDA + CUADRO	REFERENCIA
Monofásico 3,5 Kw	0402591003
Trifásico 10 / 15 kW	04020591015
Trifásico 20 kW	04020591020
Trifásico 25 kW	04020591025
Trifásico 30 kW	04020591030
Trifásico > 30 kW	Consultar

Cuadro trifásico de protección 400 A

Ref. 04020590400

1 Corte general de 400 A

4 Cortes de 125 A

4 Circuitos de 125 A (Cetac)

4 Circuitos de 63 A (Cetac)



Cuadro trifásico de protección 250 A

Ref. 04020590250

- 1 Corte general 250 A
- 2 Cortes de 125 A
- 2 Circuitos de 125 A (Cetac)
- 2 Circuitos de 63 A (Cetac)



Acometida de potencia POWER LOCK



ACOMETIDA DE POTENCIA	REFERENCIA
ACOMETIDA 2x50 mm 3x95 mm CONECT. POWER L 10M	020102 0 2501
ACOMETIDA 2x50 mm 3x95 mm CONECT. POWER L 20M	020102 0 2520
ACOMETIDA 2x50 mm 3x95 mm CONECT. POWER L 25M	020102 0 2525
ACOMETIDA 2x50 mm 3x120 mm CONECT. POWER L 10M	020102 0 2910
ACOMETIDA 2x50 mm 3x120 mm CONECT. POWER L 15M	020102 0 2915
ACOMETIDA 2x50 mm 3x120 mm CONECT. POWER L 20M	020102 0 2920
ACOMETIDA 2x50 mm 3x120 mm CONECT. POWER L 25M	020102 0 2925

Acometida de transición de terminal a POWER LOCK



ACOMETIDA DE TRANSICIÓN	REFERENCIA
ACOMETIDA de transición terminal a POWERLOCK macho	02020219000
ACOMETIDA de transición terminal a POWERLOCK macho	02020219500

ELECTRICIDAD

Électricité

Bases de enchufe Powercon

POWERCON	REFERENCIA
Triple	04030513300
Cuaduple	04030513400



Clavija CETAC 5 Polos

CLAVIJA	REFERENCIA
32 A	04040170132
63 A	04040430163
125 A	04041153125



Base de enchufe Schuko

TOMAS CON BASE	REFERENCIA
3	04030590007
5	04030590006



Pasacables 5 Canales 0,90 M

Ref. 04050650005

Tamaño: 890 x 540 x 52 (h) mm

Canales: 5

Ancho (canales): 3,4 cm

Altura (canales): 3,6 cm



Mano de Obra

Ref. 04120590001 Conexión trifásica

Ref. 04120590002 Colocación de focos del expositor

Ref. 04120590003 Colocación de la instalación eléctrica del expositor



GRUPOS ELECTRÓGENOS

Générateurs

Grupo Electrógeno

Ref. 04120590990



MOD.	RPM	kVA P.R.P	kVA STB	kW P.R.P	kW STB	MOTOR
HRFW60T5	1.500	60	63	48	50	Diesel
HRFW100T5	1.500	100	108	80	86	Diesel
HRFW200T5	1.500	200	220	160	176	Diesel

Grupo Electrógeno

Ref. 13180040001

Potencia Máxima: 2.500 kW

RPM: 3.600

Motor Gasolina

Autonomía: 12 Hrs

Depósito: 15 Lts

Nivel sonoro: 92 dB

Peso: 46 Kg

Dimensiones: 590 x 430 x 460 (h) mm

Arranque manual





STANDS Stands

STANDS MODULARES

Stands modulaires



STANDS
Stands

Espacios modulares con gran adaptabilidad a pequeños espacios, fácil montaje y construido con diferentes materiales.

Pensado para exposiciones y venta al público entre otros, esta solución elimina espacios muertos y maximiza el espacio total útil del salón, palacio o pabellón.

Especificaciones técnicas

Bandas de aluminio

Bandes en aluminium

Paredes melaminadas en blanco. OPCIONAL: laterales en colores

Cloisons en mélamine blanche et côtés en couleurs

Techo semiemparrillado con bandas

Plafond semi-grillagé avec bandes

Moqueta tipo ferial con plástico protector, altamente resistentes al desgaste e ignífuga.

Moquette de type salon avec plastique protecteur, hautement résistants à l'usure et ignifuge.

Acometida con magnetotérmico (Monofásico de 5.000W diurno con enchufe)

Branchemet magnétothermique (Monophasé à 5.000 W de jour avec prise)

Iluminación a base de focos sobre carril (A razón de 50w/m²).

Les bulbes d'éclairage basé sur le rail (Un raison 50w/m²).

Friso melaminado en blanco

Frise en mélamine blanche


Rótulo expositor con nombre comercial (Letra estándar Max. de caracteres permitidos entre letras y números: 58. Un rótulo por expositor y doble rótulo en stand a dos calles

Panneau exposant avec nom commercial (Police standard. Nombre maximum de caractères: 58. Un présentoir par exposant et double panneau sur les stands donnant sur deux couloirs).


STANDS MODULARES

Stands modulaires

STANDS
Stands

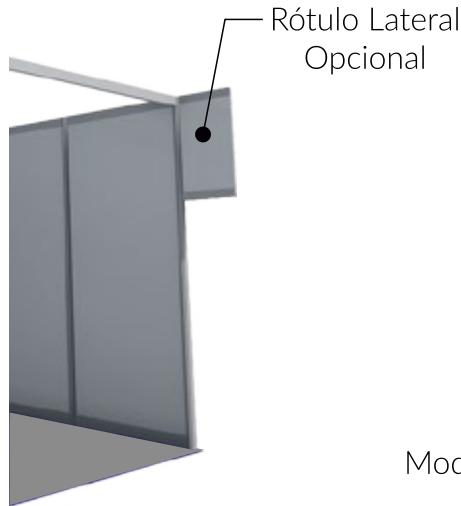

Rótulo Lateral
Opcional

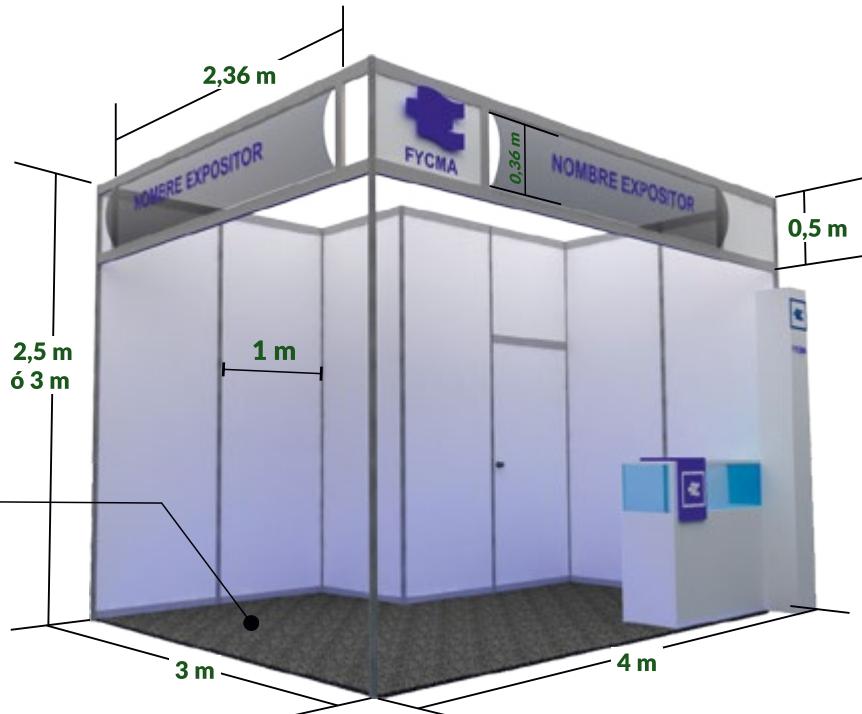

PERFIL DE ALUMINIO



Sistema
Cuadrado




Sistema
Octogonal

Con Paneles
Laterales
Blancos y colores


Rótulo Expositor
Personalizado

Techo

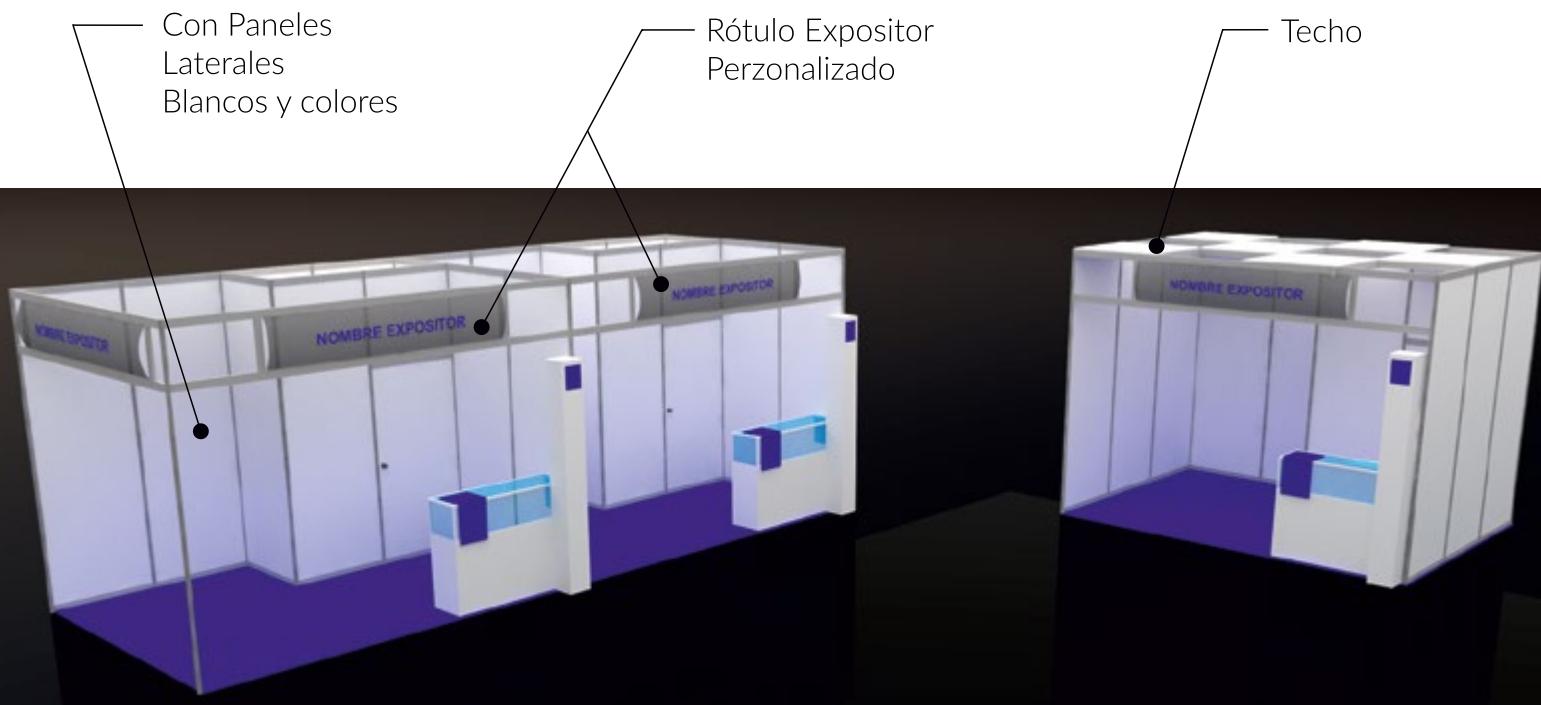

STANDS SEMI DISEÑO TIPO A-B


Stands semi design type A-B

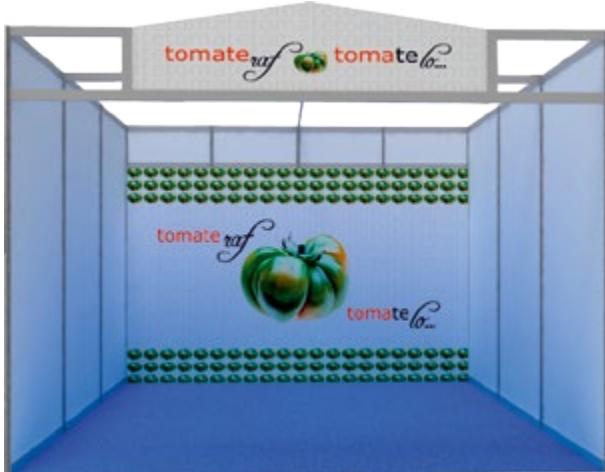

OPCIÓN A

Paredes laterales melaminadas en blanco y frontal impresas en lona tensada con bastidor de altura 2,5 m. rematada en la parte superior con pared de modular de 50 cm de altura.


Cloisons en mélamine blanche et frontale avec impression de toile tendue sur une structure d'une hauteur de 2,5 m, finition sur la partie supérieure avec cloison modulaire de 50 cm de haut.

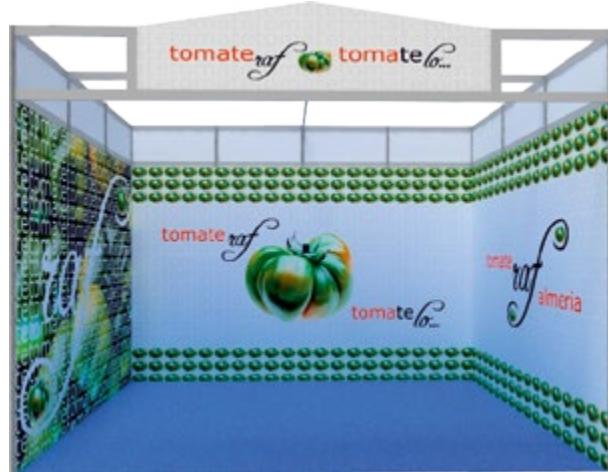

OPCIÓN B

Paredes laterales y frontales impresas en lona tensada con bastidor de altura 2,5 m. rematada en la parte superior con pared de modular de 50 cm de altura.

Cloisons latérales et frontales avec impression de toile tendue sur une structure d'une hauteur de 2,5 m, finition sur la partie supérieure avec cloison modulaire de 50 cm de haut.

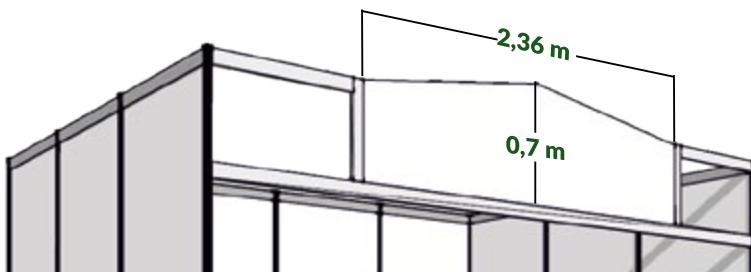

Especificaciones técnicas

Bandas de aluminio
Bandes en aluminium

Moqueta tipo ferial con plástico protector
Moquette de type salon avec plastique protecteur

Rótulo expositor de diseño impreso en vinilo pegado en cartón pluma
Panneau exposant avec design imprimé sur vinyle collé sur carton plume

Acometida con magnetotérmico (Monofásico de 5.000W diurno con enchufe)
Branchement magnétothermique (Monophasé à 5.000 W de jour avec prise)

Iluminación a base de focos sobre carril.(A razón de 50w/m2)
Les bulbes d'éclairage basé sur le rail (Un raison 50w/m2).


Friso melaminado en blanco
Frise en mélamine blanche

Bajantes de aluminio sistema octogonal
Gouttières en aluminium système octogonal

Techo semiemparrillado con bandas
Plafond semi-grillagé avec bandes

STANDS SEMI DISEÑO TIPO C

Stands semi design type C

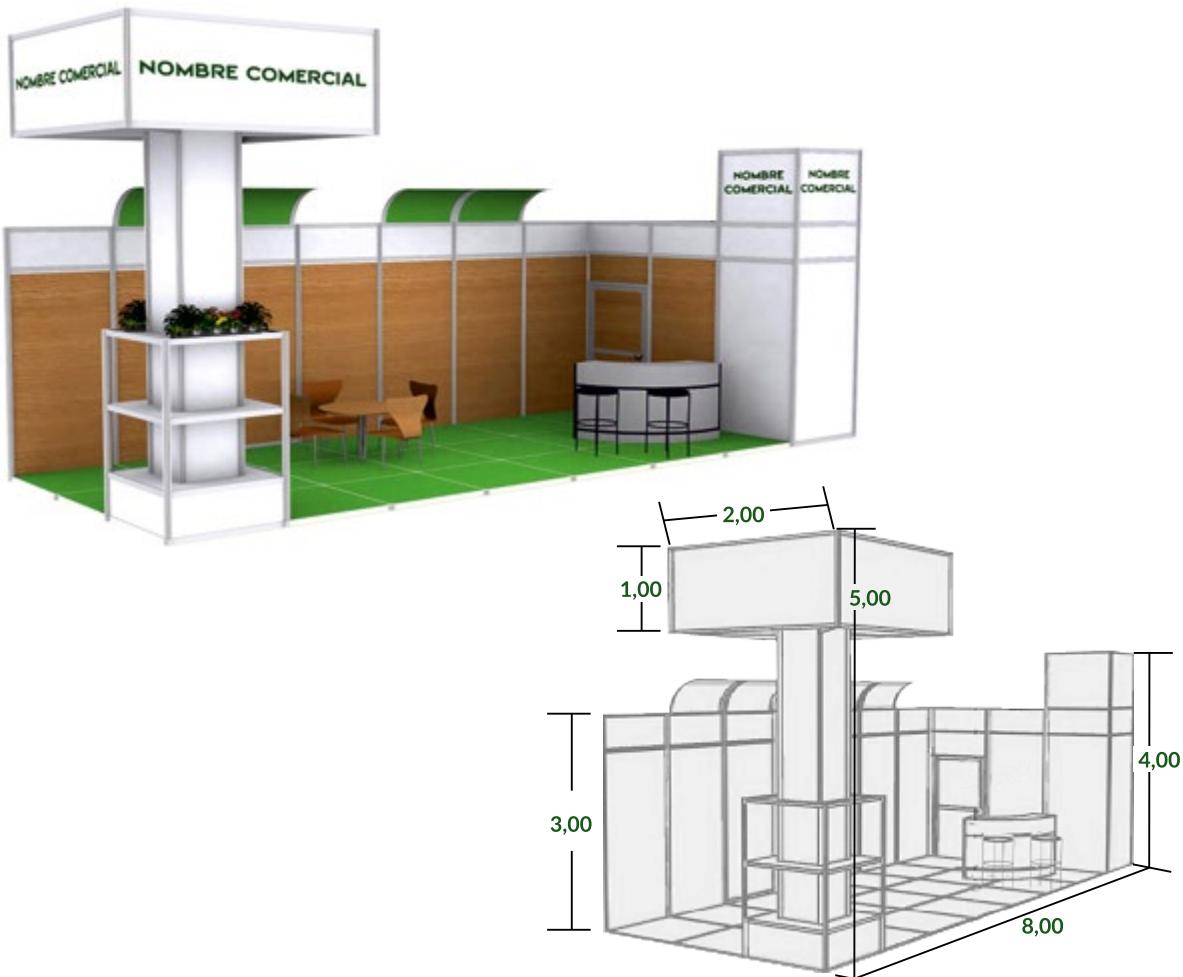

Especificaciones técnicas

Diseño para Stands de medida 24 m²
Design pour stands sur mesure 24 m²

Suelo en tarima realizada con estructura modular y madera en melamina
Plancher réalisé avec structure modulaire et bois en mélamine

Estructura general en material modular sistema octagonal en su color
Structure générale en matériau modulaire système octogonal de la même couleur

Almacén por puerta de acceso
Pentrepôt avec porte d'accès

Torre con sombrero en esquina a 5 m. de altura y base acondicionada para colocación de pequeños productos o jardinería (no incluida en el precio)
Tour avec chapeau en coin à 5 m de hauteur et base supplémentaire pour placer de petits produits ou des plantes (non incluses dans le prix)

Iluminación a base de focos sobre carril. (A razón de 75w/m² y en torre)
Les bulbes d'éclairage basé sur le rail (Un raison 75w/m²).

Paredes en combinaciones de color blanco y haya.
Cloisons en combinaisons de blanc et de couleur hêtre

Torre junto a almacén de 4 m. de altura y colocación de rótulo en su parte superior
Tour à côté de l'entrepôt de 4 m de haut et placement de panneau sur partie supérieure

Acometida con magnetotérmico (Monofásico de 5.000 W diurno con enchufe).
Branchement magnétothermique (Monophasé à 5.000 W de jour avec prise)

Curvas en pared posterior
Courbes sur parois extérieures

Mobiliario compuesto por mostrador curvo, tres taburetes, una mesa redonda, cuatro sillas, una nevera, seis estantes rectos y una papelera
Mobilier composé d'un comptoir courbe, trois tabourets, une table ronde, quatre chaises, un réfrigérateur, six étagères droites et une corbeille à papier.

STANDS SEMI DISEÑO TIPO D

Stands semi design type D

NANOTRUSS y LONA IMPRESA

Es la solución idónea para el tratamiento de stands de una forma sencilla y económica. La estructura de tipo truss permite intercalar lonas impresas entre los pórticos que además de definir el espacio, establecen comunicación con el visitante con un poderoso impacto visual.

La solution idéale pour le traitement de stands de façon simple et bon marché. La structure de type truss permet d'intercaler des toiles imprimées entre les portiques qui, d'une part définissent



STANDS
Stands



STANDS SEMI DISEÑO TIPO E

Stands semi design type E



LONA TENSADA CON BASTIDOR

Nuestro sistema de lona impresa tensada sobre bastidor metálico nos permite crear expositores de ambientes únicos y personalizados según las características del producto a exponer y con el fin de presentar un diseño sorprendente y acogedor al mismo tiempo. Todo ello sin laboriosos procesos de montaje, con reducidos tiempos de fabricación y un montaje limpio.

Notre système de toile imprimée tendue sur structure métallique nous permet de créer des pré-sentoirs d'espaces uniques et personnalisés selon les caractéristiques du produit à exposer et pour présenter un design à la fois surprenant et accueillant. Tout ceci sans processus de montage laborieux et avec des délais de production réduits et un montage propre.



STANDS DISEÑO

Stands design

CREATIVIDAD SIN LÍMITES

Para aquellos eventos especiales y únicos en los que se requiere una imagen diferenciadora del resto. Diseño y creatividad son las características principales de los stands de diseño. Líneas elegantes, materiales nobles, formas curvadas y una imagen espectacular para llamar la atención de sus posibles clientes.

Idéal pour les évènements spéciaux et uniques demandant une image différenciante. Design et créativité sont les principales caractéristiques des stands de design. Lignes élégantes, matériaux nobles, formes arrondies et une image spectaculaire pour attirer l'attention de possibles clients.




CASETAS DE MADERA

Cabines de Bois

CASETA DE MADERA 3X2 mt

STANDS
Stands

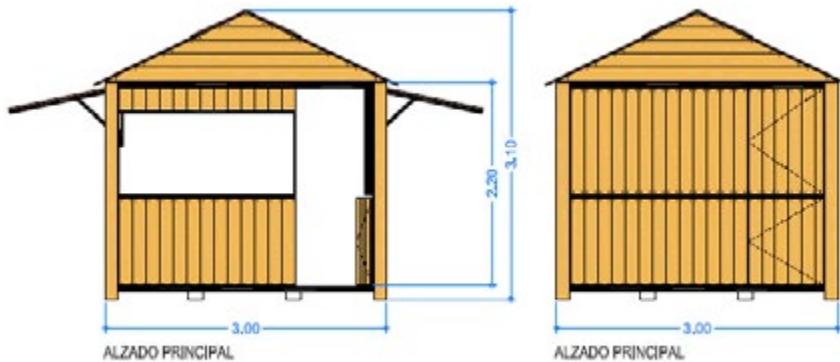

- Estructura metálica desmontable.
- Cerramiento de paneles de madera natural machihembrada con tratamiento ignífugo.
- Entrada por fachada principal.
- Apertura para mostrador en sus cuatro laterales, pudiendo dejar cerrado cualquiera de ellos.
- Cleres de seguridad en todas sus aperturas.
- Cerradura en acceso principal.



Suelos Sintéticos

Le proponemos la posibilidad de elegir entre una amplia gama de diseños y colores.

Con la ventaja fundamental de su fácil instalación.

Nous vous proposons la possibilité de choisir parmi une large gamme de dessins et de couleurs.

Avec l'avantage fondamental de sa facile installation.



CORLEONE 531
2 Mts



ASPIN 845
2 y 3 Mts



BURGOS 744
2 y 3 Mts



CANNES 535
2 Mts



NOVECENTO 598
2 Mts



JAKARTA 846
2 Mts



OPHELIA 535
2 Mts



CORLEONE 545
2 y 3 Mts



LINEA 45
2 y 3 Mts



LUBERON 705
2 Mts



VITA 544
2 Mts



RAVENNA 44
2 Mts



MANILA 531
2 Mts



GALERIE 535
2 Mts

Césped Sintético

El césped sintético es un césped de última generación. Su innovador aspecto y el filamento bicolor lo convierten en un césped artificial con aspecto natural y mínimo mantenimiento.

La pelouse synthétique est une pelouse de pointe. Son innovateur aspect et le bicolore filament en font une pelouse artificielle avec un aspect naturel et un entretien minime.



WELLNESS
NARANJA



WELLNESS
AZUL



WELLNESS
BURDEOS



WELLNESS
VERDE



NEGRO



MARBELLA



BLANCO



TEJA



AZUL



ROJO



EASY
VIOLETA



DECO ROJO



BLANCO



TEJA



AZUL



ROJO



EASY
VIOLETA



DECO ROJO

Complementos

Accesoires

Torres Modulares

Diseñamos torres modulares a medida para complementar su Stand. Incluye colocación de anagrama de su empresa en vinilo en la parte superior de la misma

Nous concevons des Tours Modulaires sur mesure pour compléter votre stand.

Anagramme de votre entreprise en vinyle sur la partie supérieure de la tour, incluse.
(Coût en fonction du de-sign).



Moquetas

Nuestra moqueta está realizada en materiales altamente resistentes al desgaste, ignífuga y cumple todas las normas de seguridad vigentes. Además, puede ir estampada con el anagrama de su empresa.

Notre moquette, conforme à toutes les normes de sécurité en vigueur, est fabriquée dans des matériaux hautement résistants à l'usure et ignifuge. Elle peut, de plus, si vous le souhaitez, être imprimée avec l'anagramme de votre entreprise (coût supplémentaire).



MARFIL / ivoire



BEIGE / beige




WHISKY / whisky



MARRON / marron



NARANJA / orange



VERDE OLIVA / vert olive



ROJO / rouge




GRANATE / garnet




NEGRO / noir



CELESTE / céleste



AZUL MAR / ocean bleu



AZUL MEDITERRANEO / bleu méditerranée



LILA / lila




AZUL / bleu



VERDE MANZANA / pomme verte



CARIBE / caraïbes



VERDE OLIVA / vert olive



AMARILLO / jaune



BLANCO / blanc



GRIS PERLA / gris perle



GRIS / gray



MARENGO / marengo



MOBILIARIO Mobilier



SILLAS

Chaise



Silla Polipropileno Blanca

Ref. 01011390539



Ancho	45 cm
Fondo	53 cm
Altura	80 cm

Acolchonada



Ancho	54 cm
Fondo	48 cm
Altura	78 cm
An. Asiento	42 cm
Fond. Asiento	36 cm
Alt. Asiento	44 cm

Haya

Ref. 01010291009



Ancho	54 cm
Fondo	48 cm
Altura	78 cm
An. Asiento	42 cm
Fond. Asiento	36 cm
Alt. Asiento	44 cm



Azul	Ref. 01010231003
Negro	Ref. 01010231009
Gris	Ref. 01010231010

Roja de Polipropileno

Ref. 01010291000



Ancho	57 cm
Fondo	52 cm
Altura	89 cm
An. Asiento	45 cm
Fond. Asiento	41 cm
Alt. Asiento	48 cm

PVC Blanca

Ref. 01010291002



Ancho	43 cm
Fondo	52 cm
Altura	89 cm

SILLAS Chaise

Sillón Blanco 1 Plaza

Ref. 01021342061



Ancho	57 cm
Fondo	52 cm
Altura	89 cm
An. Asiento	45 cm
Fond. Asiento	41 cm
Alt. Asiento	48 cm

Sofá Blanco 2 Plazas

Ref. 01021342062



Ancho	62 cm
Fondo	74 cm
Altura	66 cm
An. Asiento	62 cm
Fond. Asiento	52 cm
Alt. Asiento	34 cm

Sillón Descanso

Ref. 01020230003



Ancho	62 cm
Fondo	74 cm
Altura	66 cm
An. Asiento	62 cm
Fond. Asiento	52 cm
Alt. Asiento	34 cm



TABURETES

Taburets

**Blanco Cromado**

Ref. 01011340431



Ancho	41 cm
Fondo	42 cm
Altura	92-114 cm

Diseño Blanco

Ref. 01030501125



Ancho	38 cm
Fondo	38 cm
Altura	56-78 cm

Bar Negro con Rejillas


Ref. 01030291121



Ancho	36 cm
Fondo	44 cm
Altura	96 cm

Bar Negro

Ref. 01030291122

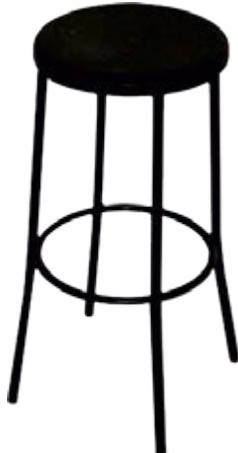

Ancho	36 cm
Fondo	36 cm
Altura	76 cm

Metálico con Repaldo Color Madera Wengue

Ref. 01010291010



Ancho	51 cm
Fondo	48 cm
Altura	107 cm
An. Asiento	43 cm
Fond. Asiento	39 cm
Alt. Asiento	69 cm

MESAS

Tables

Redonda Cristal Traslúcida

Ref. 01040291113



Diámetro 70 cm

Altura 72 cm

Diseño Cristal Opaca

Ref. 01040291111



Diámetro 80 cm

Altura 73 cm

Alta Bar Diseño Cristal Opaca

Ref. 01040291112



Diámetro 60 cm

Altura 110 cm

Alta Bar Diseño Cristal Traslúcido

Ref. 01040291114



Diámetro 60 cm

Altura 108 cm

Redonda Crema

Ref. 01040291117



Diámetro 79 cm

Altura 72 cm

Baja de Aluminio y Metacrilato

Ref. 01040231127



Ancho 53 cm

Largo 53 cm

Alto 45 cm

MESAS

Tables

Despacho Negra

Ref. 01050230031



Ancho	70 cm
Largo	130 cm
Alto	73 cm

Despacho Haya

Ref. 01050230032



Ancho	80 cm
Largo	160 cm
Alto	73 cm

Despacho Blanca

Ref. 01050230030



Ancho	80 cm
Largo	160 cm
Alto	73 cm

Despacho Diseño

Ref. 01051370033



Ancho	80 cm
Largo	160 cm
Alto	73 cm



MESAS Polietileno Tables Polyéthylène

Cuadrada Plegable

Ref. 01040231126



Ancho	87 cm
Largo	87 cm
Alto	74 cm

Redonda Plegable

Ref. 01040231128



Diámetro	180 cm
Altura	72 cm

Rectangular Plegable

Ref. 01050510032



Ancho	76 cm
Largo	183 cm
Alto	76 cm

Velador Redonda Plegable

Ref. 01040231125



Diámetro	80 cm
Altura	111 cm



VARIOS

Divers

Perchero Diseño

Ref. 01060500061



Diámetro 31 cm

Altura 179 cm

Perchero Negro

Ref. 01060500060



Diámetro 42 cm

Altura 167 cm

Porta Catálogo A4

Ref. 01091650125



Ancho 35 cm

Altura 155 cm

Peana Haya



Peana Blanca



Ancho	Fondo	Altura	Referencia
50 cm	50 cm	50 cm	01120300080
50 cm	50 cm	70 cm	01120300081
50 cm	50 cm	100 cm	01120300082

Ancho	Fondo	Altura	Referencia
50 cm	50 cm	50 cm	01120300083
50 cm	50 cm	70 cm	01120300084
50 cm	50 cm	100 cm	01120300085

VARIOS

Divers

Frigorífico Blanco

Ref. 01130310090



Ancho	48 cm
Largo	46 cm
Alto	85 cm

Frigorífico Botellero

Ref. 01130310091



Ancho	152 cm
Largo	55 cm
Alto	85 cm

Estantería Vitrina Alta Blanca

Ref. 01080020041



Ancho	100 cm
Largo	52 cm
Alto	210 cm

Estantería Recta Blanca

Ref. 01080300040



Ancho	101 cm
Largo	33 cm
Alto	180 cm

Estantería Inclinada

Ref. 01080300044



Ancho	103 cm
Largo	33 cm
Alto	200 cm

Mostrador Base Blanco

Ref. 01090020050



Ancho	102 cm
Largo	51 cm
Alto	91 cm

Mostrador Vitrina Blanco

Ref. 01090020054



Ancho	100 cm
Largo	52 cm
Alto	91 cm

Mostrador Curvo

Ref. 01090570052



Ancho	150 cm
Largo	45 cm
Alto	115 cm

Mostrador Diseño

Ref. 01090230056

**LATERAL**

Ancho	25 cm
Largo	25 cm
Alto	200 ó 250 cm

MOSTRADOR

Ancho	135 cm
Largo	40 cm
Alto	105 cm

VARIOS

Divers

Barra de Bar



Ancho	187 cm
Largo	62 cm
Alto	112 cm

ENCIMERA

Haya	Ref. 01100570071
Negro	Ref. 01100570072
LEDs	Ref. 01100110001

Papelera

Ref. 01070230065



Diámetro	22 cm
Alto	66 cm

Estante Inclinado

Ref. 01080300043



Largo	100 cm
Fondo	35 cm

Estante Recto

Ref. 01080300042



Largo	100 cm
Fondo	32 cm

Banderas y Mástiles



Ref. 01100590002

Mástil con peana y bola para bandera de 2,40m / Mât avec socle et boule pour drapeau de 2,40m

Ref. 01100590003

Bandera para mástil de seda bordada de 1,5 x 1 m / Drapeau pour mât en soie brodée de 1,5 x 1 m.

Ref. 01100590004

Bandera para mástil de tela impresa de 1,5 x 1 m / Drapeau pour mât en tissu imprimé de 1,5 x 1 m.

Catenarias



Ref. 01100590001

Caja de 6 catenarias y 5 cuerdas / Boîte de 6 caténaires et 5 cordes.

Almacén**Ref. 02010300001**

Almacén Dimensiones: 1m x 1m

Ref. 02010300021

Almacén Dimensiones: 2m x 1m

Ref. 02010300022

Almacén Dimensiones: 2m x 2m

Puerta modular


Ref. 02010022001

**Panel modular****Ref. 02070350050**

Panel Modular 0,5 m

Ref. 02070350100

Panel Modular 1 m

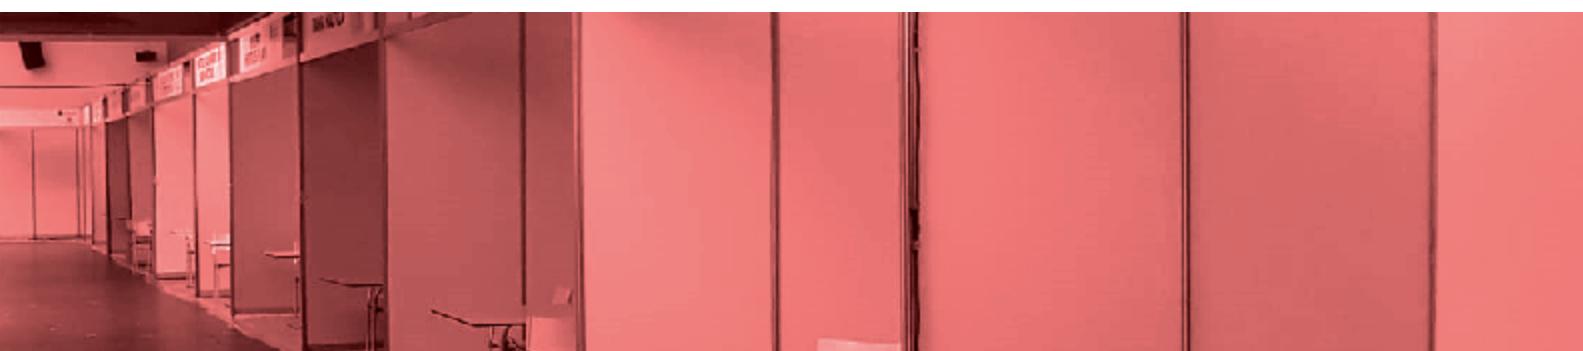Ref. 02070350051Panel Modular **Rojo** 0,5 m**Ref. 02070350101**Panel Modular **Rojo** 1 m**Ref. 02070350052**Panel Modular **Negro** 0,5 m**Ref. 02070350102**Panel Modular **Negro** 1 m**Ref. 02070350053**Panel Modular **Azul** 0,5 m**Ref. 02070350103**Panel Modular **Azul** 1 m**Ref. 02070350054**Panel Modular **Vinilado** 0,5 m**Ref. 02070350104**Panel Modular **Vinilado** 1 m

MOQUETA

Tapis

Moquetas

Nuestra moqueta está realizada en materiales altamente resistentes al desgaste, ignífuga y cumple todas las normas de seguridad vigentes. Además, puede ir estampada con el anagrama de su empresa.



MARFIL / ivoire



BEIGE / beige



WHISKY / whyskey



MARRON / marron



NARANJA / orange



VERDE OLIVA /
vert olive



ROJO / rouge



GRANATE / garnet



NEGRO / noir



CELESTE / céleste



AZUL MAR /
ocean bleu



AZUL MEDITERRANEO /
bleu méditerranée



LILA / lila




AZUL / bleu



VERDE MANZANA /
pomme verte



CARIBE / caraibes



VERDE OLIVA /
vert olive



AMARILLO / jaune




BLANCO / blanc



GRIS PERLA /
gris perle



GRIS / gray



MARENGO /
marengo



IMPRESIÓN DIGITAL Y ROTULACIÓN Impression et étiquetage



IMPRESIÓN DIGITAL

Impression digitale



Disponemos de un departamento dedicado en exclusiva a la Impresión de vinilos, lonas y cubiertas. Con esta potente herramienta podemos personalizar proyectos al cien por cien, así como ofrecer todo el apoyo a nivel de comunicación que cualquier evento pueda requerir. Imprimimos e instalamos vallas de gran formato, pancartas, stands personalizados, lonas publicitarias, pósters, etc., todo avalado siempre por las normativas de seguridad establecidas por los organismos de control tanto en cuanto a materiales como a instalaciones. A la hora de adquirir y renovar nuestros equipos, confiamos siempre en las mejores marcas para ofrecer a nuestros clientes un servicio de máxima calidad y adaptado a cualquier momento o necesidad.

Nous disposons d'un département spécialement dédié à l'impression sur vinyle, toiles et toitures. Avec ce puissant outil nous pouvons personnaliser à 100% les projets et vous offrir tout le soutien en communication que tout évènement peut exiger. Nous imprimons et installons des panneaux de grand format, pancartes, stands personnalisés, bâches publicitaires, posters, etc., toujours en conformité avec les normes de sécurité établies par les organismes de contrôle, aussi bien concernant les matériaux que l'installation. Pour l'achat et la rénovation de nos équipements, nous faisons toujours confiance aux meilleures marques, afin d'offrir à nos clients un service de qualité maximum et adapté au moment et au besoin.



IMPRESIÓN DIGITAL

Impression digitale

LONA / Toile

Ref. 11010430248

Lona de PVC, con un tramo de poliéster que aporta estabilidad, evitando arrugas. Está especialmente indicada, para publicidad en fachadas, decoración de stands y escaparates, venta promocional y presentaciones.

Toile en PVC, avec une trame en polyester qui assure sa stabilité et évite les faux-plis. Spécialement indiquée pour la publicité sur façades, la décoration de stands et vitrines, la vente promotionnelle et les présentations.




LONA MICROPERFORADA / Toile Microperforée

Ref. 11010430935

Lonas perforadas de poliéster recubierto de PVC. Posee una gran capacidad de evacuación de aire y un menor peso, disminuyendo la posibilidad del rasgado y del efecto vela causado por el viento.

Toiles perforées en polyester recouvert de PVC. Offre une grande capacité d'évacuation d'air et un poids inférieur, diminuant ainsi les possibles déchirures liées à l'effet voile causé par le vent.

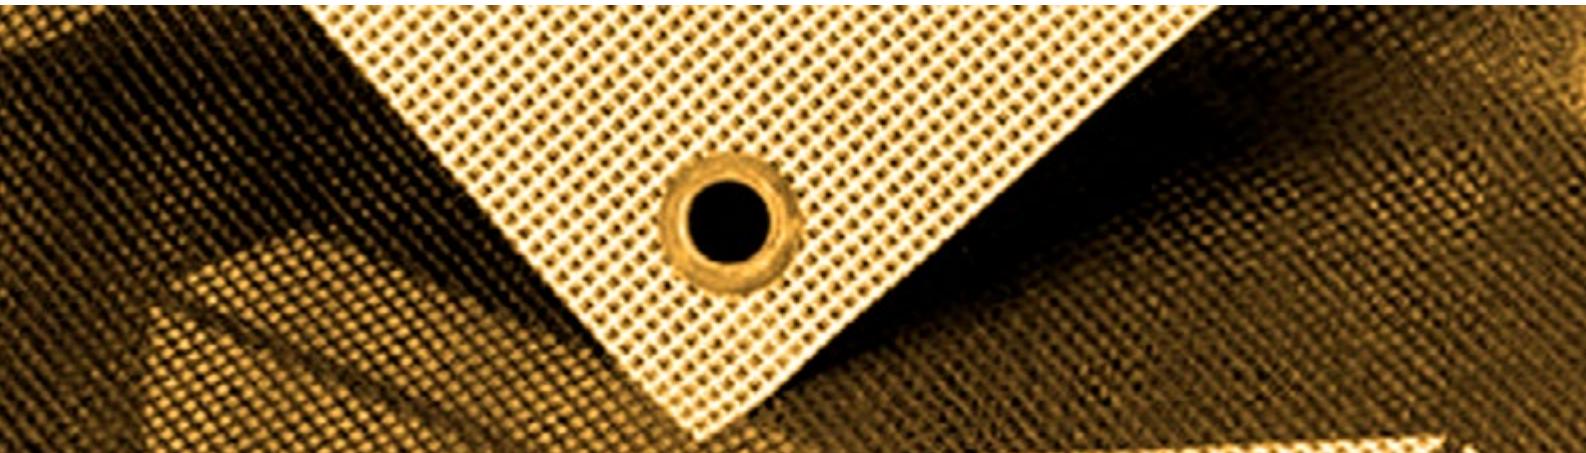

IMPRESIÓN DIGITAL

Impression digitale

LONA RETROILUMINADA / Toile BackLight

Ref. 11010430545

Lona de PVC translúcido que permite la difusión uniforme de la luz. Especialmente indicada para su aplicación en cajas de luz para la decoración de stands, vallas retro-iluminadas, rótulos luminosos y señalización interior.

Toile en PVC transparent qui permet la diffusion uniforme de la lumière. Spécialement indiquée pour une utilisation sur les boîtes de lumière pour la décoration de stands, panneaux rétro-éclairés, panneaux lumineux et la signalisation intérieure.



LONA DOBLE CARA / Toile doublé face

Ref. 11010430149

Lona de PVC con un revestimiento que permite su impresión en ambas caras. Resulta ideal para su utilización en publicidad para vías públicas (banderolas doble cara en farolas), así como, para la decoración y señalización interior de comercios, stands en ferias y carpas personalizadas.

Toile en PVC avec revêtement qui permet son impression sur les deux faces. Résultat idéal pour une utilisation en publicité sur la voie publique (banderoles double face sur les lampadaires), ainsi que pour la décoration et signalisation intérieure de magasins, stands sur les salons et chapiteaux personnalisés.



IMPRESIÓN DIGITAL

Impression digitale

VINILO PROMOCIONAL / Vinyle Promotionnel

Ref. 11020430...

Material especialmente indicado para la rotulación de vallas y cartelería de media y corta duración.

Matériau spécialement indiqué pour le marquage de panneaux publicitaires à courte ou moyenne durée d'utilisation.



VINILO TRANSPARENTE / Vinyle Transparent

Ref. 11020430110

Material especialmente recomendado para la decoración de escaparates, cristaleras, puertas y muebles, permitiendo el paso de la luz.

Matériau spécialement recommandé pour la décoration de vitrines, baies vitrées, portes et meubles et permettant le passage de la lumière.



IMPRESIÓN DIGITAL

Impression digitale

VINILO PARA VALLAS / Clôtures en Vinyle

Ref. 11020430310

Material especialmente indicado para la rotulación de vallas y cartelería de media y corta duración.

Matériau spécialement indiqué pour le marquage de panneaux publicitaires à courte ou moyenne durée d'utilisation.



VINILO RETROILUMINADO / Vinyle Rétro - éclairé

Ref. 11010430148

Material especialmente recomendado para rótulos luminosos de interior y exterior que requieran de una mayor duración y garantía.

Matériau spécialement recommandé pour les panneaux lumineux intérieurs et extérieurs exigeant une durée d'utilisation et une garantie plus longue.



IMPRESIÓN DIGITAL

Impression digitale

VINILO VEHÍCULOS / Vinyle véhicules

Ref. 1101043146

Material apto para la rotulación de vehículos y superficies planas que requieran de mayor resistencia y duración.

Matériau adapté au marquage de véhicules et de surfaces plates exigeant une plus grande résistance et une durée d'utilisation plus longue.



VINILO MICRO PERFORADO / Vinyle micro - perforé

Ref. 1102430514

Material utilizado para la rotulación de cristaleras de esca-parates y vehículos, ya que posibilita el paso de la luz hacia el interior, permitiendo la visibilidad.

Matériau utilisé pour le marquage de vitrines et de véhicules étant donné qu'il permet le passage de la lumière vers l'intérieur et la visibilité.

IMPRESIÓN DIGITAL


Impression digitale

PAPEL MUPI / Papier mupi

Ref. 11070300001

Impresión en papel, especialmente indicado para campañas de corta duración, se aplica básicamente en cartelería promocional (mupis, paradas de autobús, cabinas telefónicas, kioscos, etc.).

Une impression dans un papier, spécialement indiqué pour des campagnes de courte durée, s'applique basiquement dans cartelería promotionnel (mupis, des arrêts d'autobus, de cabines téléphoniques, de kiosques, etc.).

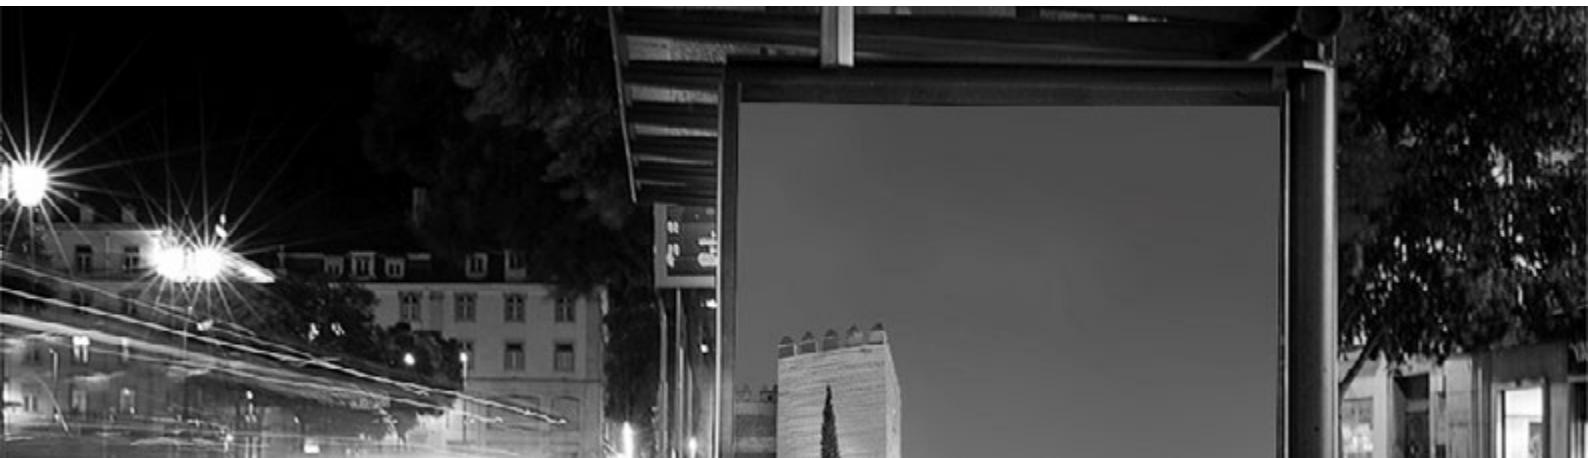

TELA DE BANDERA / Tissu pour drapeaux

Ref. 11010430147

Tejido ideal para la realización de banderas de calidad y acabado tipo tela que hace que ondee de forma elegante al ser colocada en cualquier mástil.

Matériau idéal pour la réalisation de drapeaux de qualité avec finition type tissu qui permet une ondulation élégante sur tout type de mât.



IMPRESIÓN DIGITAL

Impression digitale

CARTON PLUMA (FOAM) / Carton plume (FOAM)

Ref. 1100660110

Material rígido, ligero y económico, especialmente indicado para campañas de corta duración, expositores, embalajes personalizados, elemento decorativo, etc.

Matériau rigide, léger et bon marché, spécialement indiqué pour les campagnes de courte durée, expositions, emballages personnalisés, éléments décoratifs, etc.



ROTULACIÓN EN VINILO DE CORTE

Couper en vinyle lettrage



Ref. 11020050610

La gran cantidad de años que lleva utilizándose en el mercado esta tecnología la presenta como muy fiable en cuanto a duración y flexibilidad de uso. Las gamas de colores disponibles en los principales fabricantes son muy amplias, en cada una de sus variantes: opacos de corta y larga duración, translúcidos, símil ácido, reflectantes, etc. Rótulos, vehículos, pancartas, rotulación de cristalerías, stands de ferias... prácticamente cualquier tipo de grafismo de color sólido se puede realizar con este sistema con el 100% de garantía.

La longue présence et utilisation sur le marché de cette technologie garantit sa fiabilité en termes de durabilité et flexibilité d'utilisation. La gamme de couleurs disponibles chez les principaux fabricants est très large et présente différentes variantes : opaques à courte et moyenne durée, transparents, simili acide, réfléchissant, etc. Enseignes, véhicules, pancartes, marquage de vitrines, stands sur les salons... à l'aide de ce système, pratiquement tout type de graphisme de couleur solide peut être réalisé avec 100% de garantie.

ROTULACIÓN DE STANDS



ROTULACIÓN EN VINILO DE CORTE

Couper en vinyle lettrage

LOGOTIPOS



SEÑALIZACIÓN



ROTULACIÓN DE VEHICULOS



CRISTALES AL ÁCIDO



DISEÑO GRÁFICO Y 3D

Design graphique et 3D



Le proponemos un diseño gráfico profesional que este a la medida de sus necesidades y que sea coherente con la imagen de su empresa. Disponemos de la tecnología y los recursos humanos necesarios para que sus diseños gráficos sean atractivos pero principalmente que sean efectivos para la rentabilidad sus productos y campañas publicitarias. Debido a la cantidad de aplicaciones que existen en el diseño gráfico, realizamos todo tipo de trabajos aunque no estén especificados como servicio explícitamente.

Nous vous proposons un design graphique professionnel à la mesure de vos besoins et cohérent avec l'image de votre entreprise. Nous disposons de la technologie et des équipes nécessaires pour que vos designs graphiques soient attrayants et qu'ils soient principalement efficaces pour la rentabilité de vos produits et de vos campagnes publicitaires. Tenant compte de la quantité d'applications existantes en design graphique, nous réalisons tous types de travaux, même si'ils ne sont pas spécifiés explicitement comme service.





SANITARIOS PORTÁTILES Sanitaires Portable


MAXIM 3000**Ref. 16010990001**

El Maxim 3000 está fabricado empleando la exclusiva tecnología de moldeo por soplado, convirtiéndose en el inodoro más resistente, refinado y fácil de limpiar jamás construido. Además, el Maxim 3000 utiliza únicamente tres tipos de mecanismos de cierre y sólo tiene un reducido número de piezas. Los conductos de ventilación en cascada permiten que el aire circule libremente, al tiempo que impiden la entrada del agua de lluvia.

Además, sus exclusivos y resistentes muelles están empotrados en la parte superior e inferior de la puerta, proporcionan resistencia adicional contra el viento y garantizan un ajuste suave y hermético.

Le modèle Maxim 3000 est fabriqué en utilisant la technologie exclusive du moulage par soufflage, qui en fait le WC le plus résistant, raffiné et facile à nettoyer jamais construit. De plus, la référence Maxim 3000 n'emploie que trois types de mécanismes de fermeture et un nombre réduit de pièces. Les conduits de ventilation en cascade permettent que l'air circule librement, tout en empêchant l'entrée d'eau de pluie.

D'autre part, ses ressorts exclusifs et résistants sont encastrés dans la partie supérieure et inférieure de la porte, offrant ainsi une résistance additionnelle contre le vent et garantissant un ajustement doux et hermétique.



Alto / Hauteur	2,29 m
Ancho / Largeur	1,12 m
Profundidad / Profondeur	1,22 m
Peso / Poids	99 Kg
Depósito / Dépôt	265 L
Lavamanos / Évier	
Luz / Lumière	
Papelera / Pepetiere	

Colores Disponibles / Couleurs disponibles:

VERDE
BOSQUEAZUL
REALVERDE
TEALROJO
VIVO

SANITARIOS PORTÁTILES /Sanitaires Portables

MAXIM 3000 LUXURY

Ref. 16010990002

A diferencia del Maxim 3000, el modelo Luxury dispone de complementos adicionales tales como: espejo, estante, dispensador de jabón, lavabo y dispensador de toallas que le proporcionarán un servicio mucho más cómodo. Las características adicionales que ofrece el modelo Luxury con respecto al Maxim 3000 son las siguientes:

Puede instalar fácilmente un espejo irrompible, de acero inoxidable pulido, que añadirá un toque de clase al inodoro portátil. Dispone de un estante para los efectos personales, lo suficientemente grande como para poder colocar un bolso de señora, encaja perfectamente en la esquina sin ocupar demasiado espacio. El elegante dispensador de jabón está disponible en tamaños de 800 ml y 1.000 ml, con cartuchos que se cargan fácilmente. El discreto lavabo tiene incorporada una bomba de pie y encaja perfectamente. La palangana de gran tamaño está pulida, para facilitar su limpieza. El dispensador de toallas encaja en cualquier lugar y se recarga rápidamente.

À la différence de la référence Maxim 3000, le modèle Luxury dispose de compléments additionnels tels que : miroir, étagère, distributeur de savon, lavabo et distributeur de serviettes qui offrent un service beaucoup plus pratique. Les caractéristiques additionnelles qu'offre le modèle Luxury par rapport à la référence Maxim 3000 sont les suivantes: Possibilité d'installer facilement un miroir incassable, en acier inoxydable poli, qui rajoute une touche de classe au WC portable. Existence d'une étagère pour les effets personnels, suffisamment grande pour pouvoir poser un sac à main, et qui tient parfaitement dans le coin sans prendre trop de place. L'élégant distributeur de savon est disponible en capacité 800 ml et 1.000 ml, avec des cartouches faciles à charger. Le lavabo discret inclus une pompe à pied qui s'emboite parfaitement. La bassine de grande taille est polie pour faciliter son nettoyage. Le distributeur de serviettes peut être placé à différents endroits et recharge rapidement.



Alto / Hauteur	2,29 m
Ancho / Largeur	1,12 m
Profundidad / Profondeur	1,22 m
Peso / Poids	99 Kg
Depósito / Dépôt	265 L
Lavamanos / Évier	Si
Luz / Lumière	Opcional
Papelera / Pepetiere	Si

Colores Disponibles / Couleurs disponibles:



**VERDE
BOSQUE** **AZUL
REAL** **VERDE
TEAL** **ROJO
VIVO** **GRIS**



HIGHTECH VIP'S**Ref. 16010990003**

Fabricado con los materiales más resistentes y lo más puntero que se puede ver hoy en diseño creativo en un baño portátil. No es simplemente un nuevo baño portátil, representa mucho más para los operadores y para el público. El modelo Hightech II brinda el mejor servicio de saneamiento portátil disponible actualmente. Cumple y supera las expectativas de los clientes actuales.

Dotado de cubeta de inodoro en acero inoxidable de alta calidad, lavabo manos libres accionado por pedal, y papel higiénico en abundancia gracias al dispensador de cuatro rollos.

Emplee el modelo Hightech II VIP'S si desea las prestaciones completas de un pequeño servicio en emplazamientos in-situ. Ideal para organizar servicios diferenciados.

Fabriqué dans les matériaux les plus résistants et les plus avancés en termes de design créatif pour un WC portable. Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau WC portable, il représente beaucoup plus pour les opérateurs et pour le public. Le modèle Deluxe Flush offre le meilleur service de sanitaire portable actuellement disponible. Il répond et dépasse les attentes des clients actuels.

Doté d'une cuvette de WC en acier inoxydable de haute qualité, d'un lavabo mains libres avec actionnement à pédale, et de papier hygiénique en abondance, grâce au distributeur contenant 4 rouleaux. Optez pour le modèle Hightech II VIP'S si vous souhaitez les prestations complètes d'un petit WC à des emplacements in-situ. Idéal pour organiser des toilettes séparées.




Alto / Hauteur	2,32 m
Ancho / Largeur	1,25 m
Profundidad / Profondeur	1,12 m
Peso / Poids	113 Kg
Depósito / Dépôt	333 L
Lavamanos / Évier	300 Usos
Luz / Lumière	Si
Papelera / Pepetiere	Si

Colores Disponibles / Couleurs disponibles:



**GRIS
BEIGE**

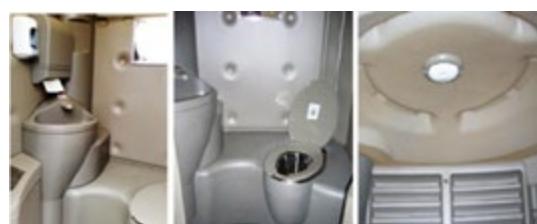

FREEDOM MOVIDAD REDUCIDA

Freedom mobilité réduite

Ref. 16010990004

Un baño con acceso para sillas de ruedas que cumple al 100 % la normativa ADA y que se puede fácilmente transformar en un reservado para hombres con 6 urinarios para grandes acontecimientos al aire libre. No necesita instalación de rampa, entrada a nivel del suelo para sillas de ruedas. El espacio interior permite que el usuario en silla de ruedas pueda dar la vuelta y trasladarse fácilmente.

Des toilettes avec accès pour fauteuils roulants en conformité totale avec la norme ADA et qui peuvent facilement être transformé en toilettes pour homme avec 6 urinoirs pour de grands évènements à l'air libre. Aucun besoin d'installation de rampe, l'entrée s'effectuant au niveau du sol pour les fauteuils roulants. L'espace intérieur permet à la personne sur fauteuil roulant de faire demi-tour et se déplacer facilement.



Alto / Hauteur	2,31 m
Ancho / Largeur	1,96 m
Profundidad / Profondeur	1,96 m
Peso / Poids	155 Kg
Depósito / Dépôt	253 L
Luz / Lumière	Opcional
Papelera / Pepetiere	



Colores Disponibles / Couleurs disponibles:



**AZUL
REAL**

LIBERTY MOVILIDAD REDUCIDA

Liberty mobilité réduite

Ref. 16010990005

Se trata de un sanitario para discapacitados más pequeño de lo habitual, lo cuál hace que sea más ligero y más fácil de manejar. No necesita rampa de acceso debido a su suelo a nivel de tierra.

Equipado con barras de sujeción, puerta amplia y portarrollos.

Il s'agit de toilettes pour handicapés plus petites que d'habitude, ce qui les rend plus légères et faciles à manipuler. Aucun besoin d'installation de rampe, le niveau du plancher se trouvant au niveau du sol.
Équipées de barres d'appui, porte large et porterouleaux.



Alto / Hauteur	2,31 m
Ancho / Largeur	1,58 m
Profundidad / Profondeur	1,58 m
Peso / Poids	114 Kg
Depósito / Dépôt	257 L
Luz / Lumière	Opcional
Papelera / Pepetiere	

Colores Disponibles / Couleurs disponibles:



VERDE
BOSQUE



AZUL
REAL



VERDE
TEAL

SANITARIOS PORTÁTILES /Sanitaires Portables

SETA URINARIO 3 COLUMNAS

Ref. 16010990006

Fácil de colocar y de usar, es perfecto para eventos de todo tipo. Puede dar servicio a 3 usuarios simultáneamente en el espacio que ocuparía un solo sanitario.

Faciles à installer et à utiliser, parfaites pour des évènements en tout genre, utilisables par 3 personnes en simultané sur l'espace qu'occuperait un seul WC.

Características / Caractéristiques:

- Ecológico / Écologiques.
- Fácil de colocar y de usar / Faciles à installer et à utiliser.
- Con un sifón que evita la emanación de olores / Avec siphon pour éviter l'émanation de mauvaises odeurs.
- Se conecta a cualquier alcantarillado / Raccordement à tout type d'égouts.
- 85 Kg. de peso / Poids : 85 kg.
- Sólido diseño exterior en polietileno / Solide design extérieur en polyéthylène.
- Posibilidad de conexión a red / Possibilité de raccordement au réseau.



Alto / Hauteur	2,29 m
Ancho / Largeur	1,12 m
Profundidad / Profondeur	1,22 m
Peso / Poids	99 Kg
Depósito / Dépôt	253 L
Lavamanos / Évier	Opcional

Colores Disponibles / Couleurs disponibles:



GRIS

SERVICIO DE LIMPIEZA

Ref. 09030300001

Disponemos de servicio integral de limpieza, vaciado y desinfección, con medios propios y personal altamente cualificado.

Nous disposons d'un service intégral de nettoyage, vidange et désinfection, par nos propres moyens et avec un personnel hautement qualifié.



CLIMATIZACIÓN Climatisation



Estufa de gas exterior FIESTA metálica blanca

Ref. 05030570001

Altura: 2.260 mm

Potencia: 13 kW

Peso: 28 Kg

Superficie Calefactada: 15 - 25 m²

Reflector: 860 mm

Autonomía: 12 - 24 Hrs

**Generador de aire cliente AERPLUS G-65**

Ref. 05020570003

Potencia Térmica: 83,7kW / 72.000 kCal / h

Rendimiento: 90,3%

Caudal: 90 m³/h

Voltaje / N° Fases / kW: 230 v / 1 / 0,74

Nivel sonoro: 72 db (A)

Dimensiones: 636 x 870 x 1.750 (h) mm

**Radiador eléctrico**

Ref. 05020570009

Potencia Térmica: 7,5 - 15 kW

Potencia: 12.900 kCal/h

Caudal: 17.000 m³ / h

Etapas de trabajo: 2 + vent.

Consumo max.: 21,7 A

Tensión: 400 / 3 / 50

Resistencia normal: IP 44

Dimensiones: 480 x 370 x 420 (h) mm

Peso: 17 Kg

Rendimiento: 92%



EQUIPOS GENERADORES DE AIRE FRÍO-CALOR

Unités generateurs d'air chaud et froid

Aire acondicionado Haier Columna Mod. AP482AKEAA

Ref. 05020570005

Capacidad de enfriamiento: 13,6 kW

Capacidad de calefacción: 16 kW

Corriente de arranque: 16A

Velocidad de ventilador (H/ M / L): 460 rpm / 430 rpm / 400 rpm

Flujo de aire (H/ M / L) (m³/h): 1.750 / 450

Dimensiones: 600 x 350 x 1.850 (h) mm

Nivel de ruido (H / M / L) (db (A)): 51 / 48 / 44

Peso neto: 59 Kg

Tipo de control a distancia



CIATESA Mod. IN - 315 de 72.400 Frigorías

Ref. 05020570006

Regulación electrónica S 92.

Sistema de control con microprocesador constituido por placa de control y sonda de temperatura para desescarche.

Control de los parámetros de funcionamiento de gestión de seguridades.

Temporización anti-corto-ciclo.

Seguridad alta y baja presión mediante presostato.

Posibilidad de comunicación con un sistema de gestión centralizada (opcional).

Posibilidad de conexión con el módulo de mando y señalización GESREM (opcional).

Termostato Ambiente: GESDOM 12P.

Modos de funcionamiento: ventilación, frío, calor, calor económico y automático.

Visualización de consignas, hora y temperatura ambiente.

Modificación de los parámetros de funcionamiento.



EQUIPOS GENERADORES DE AIRE FRÍO-CALOR

Unités générateurs d'air chaud et froid

CITESA Mod. IN 155/ IN - 95 de 36.000 w/Frig

Ref. 05020570007

Regulación Electrónica GESDOM

Sistema de control con microprocesador constituido por placa de control:

Maniobra de desescarche mediante sonda de freon exterior.

Maniobra anti-escarche mediante sonda de freon interior.

Seguridad de baja presión mediante sonda de temperatura.

Seguridad de alta presión mediante presostato.

Lógica de detección de falta de freón y fallo de sondas.

Regulación de presión condensación mediante sonda batería exterior.

Temporización anti-corto-ciclo.

Termostato Ambiente: GESDOM 3P

Modos de funcionamiento: ventilación, frío, calor,
calor económico, automático y deshumidificación.

Visualización de consignas, hora y temperatura ambiente.

Modificación de los parámetros de funcionamiento
(consignas, diferencial y temporizaciones).

Programación horaria y diaria. Modo de reducción nocturna.

Señalización de alarma. 1 circuito frigorífico,
1 compresor hermético de pistón.



HITECSA Mod. 2302

Ref. 05020570010

Potencia frigorífica: 73,6 kW

Potencia calorífica: 81,9 kW

Alimentación: 400 / 3 + N

Caudal de aire: 23.000 m³/h - 142 Pa

Dimensiones: 2.600 x 980 x 1.422 (h) mm

Peso neto: 782 Kg

Refrigerante R-410A



CLIMATIZACION / Climatisation

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Chambres froides

Cámara Frigorífica portátil 1,50 m

Ref. 0101030002

Densidad de carga 250 Kg/m3.

Temperatura máxima de entrada de género +28°C.

Rango de temperatura: + 2°C + 16°C

Alimentación 220 V monofásica.

Tiempo de funcionamiento: 20 h.

Posibilidad de cargar con carretilla o grúa con soportes para cuelgue

Dimensiones externas: 1,95 x 1,25 x 2,30

Dimensiones internas: 1,60 x 1,00 x 1,96



Cámara Frigorífica portátil 2,50 m

Ref. 0101030003

Densidad de carga 250 Kg/m3.

Temperatura máxima de entrada de género +28°C.

Rango de temperatura: + 2°C + 16°C

Alimentación 220 V monofásica.

Tiempo de funcionamiento: 20 h.

Posibilidad de cargar con carretilla o grúa con soportes para cuelgue

Dimensiones externas: 2,26 x 2,50 x 2,50

Dimensiones internas: 1,90 x 2,22 x 2,24



Cámara Frigorífica portátil 6 m

Ref. 05020570009

Panel frigorífico en chapa galvanizada y lacada. Esquineros y aristas protegidos con perfilería de aluminio.

Interior en panel tipo sándwich en acero lacado en blanco.

Aislamiento en Poliuretano en 60 mm de espesor.

Densidad de carga 250 Kg/m3.

Temperatura máxima de entrada de género +25°C.

Alimentación 220 V monofásica.

Termostato de seguridad para máxima y mínima temperatura.

Potencia frigorífica de 10600 W.

Temperatura de evaporación de - 5°C

Temperatura de condensación + 45° C


Gas refrigerante R - 410 a.

Dimensiones externas: 2,42 x 6,02 x 2,60

Dimensiones internas: 2,20 x 5,50 x 2,30

Rango de temperatura: + 5°C a + 12°C





ESCENARIOS Y GRADAS

Scénarios et gradins

SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER

Sistema de structure type Layher



ESCALINAS Y PLATAFORMAS
Scénarios et gradins

Horizontales

Acero (St 37-2) galvanizado. Sección circular de 48,3 mm. de diámetro y 3,2 mm. de espesor. Límite elástico $\geq 320\text{N/mm}^2$. Provistos de cabezas con cuñas que se insertan en los agujeros de las rosetas para realizar una unión efectiva.

Acier (St 37-2) galvanisé. Section circulaire de 48,3 mm de diamètre et 3,2 mm d'épaisseur. Limite élastique $\geq 320\text{N/mm}^2$. Pourvus de têtes avec cales insérées dans les trous des rosettes pour réaliser un raccord parfait.

Largo	Referencia
1,0 m	04020570103
1,5 m	04020570101
2,0 m	04020570102
3,0 m	04010570030



SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER

Sistème de structure type Layher

Verticales de acero

Realizados en acero galvanizado (St 32-7) por inmersión en caliente.

Provistos de rosetas soldadas cada 50 cm. Dotadas de 8 perforaciones, de las cuáles las 4 más pequeñas son empleadas para formar ángulos rectos, mientras que las 4 restantes permiten cualquier variedad de ángulos.

Límite elástico $\geq 320 \text{ N/mm}^2$.

Sección circular de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.

Capacidad portante 40 kN (4000 kp, arriostado cada 2 m. de altura).

Fabriqués en acier galvanisé (St 32-7) par immersion à chaud.

Pourvu de rosettes soudées tous les 50 cm. Dotés de 8 perforations, dont 4 des plus petites sont utilisées pour réaliser les angles droits, et les 4 restantes pour tout type d'angles.

Limite élastique $\geq 320 \text{ N/mm}^2$.

Section circulaire de 48,3 mm de diamètre et 3,2 mm d'épaisseur.

Capacité portante 40 kN (4000 kp, entrecroisé tous les 2 m de hauteur).

CON ESPIGA



SIN ESPIGA



CON ESPIGA

Alto	Ancho	Peso	Referencia
0,50 m	-	2,9 Kg	04010570050
1,00 m	-	5,5 Kg	04010570011
1,50 m	-	7,8 Kg	04010570014
2,00 m	-	10,2 Kg	04010570012

SIN ESPIGA

Alto	Ancho	Peso	Referencia
0,50 m	-	1,9 Kg	04100572101
1,00 m	-	4,5 Kg	04010570010
1,50 m	-	6,8 Kg	04010570016
2,00 m	-	9,2 Kg	04010570020



SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER

Sistema de structure type Layher

Diagonales

Realizados en acero galvanizado (St 32-7) por inmersión en caliente. Provistas de cabeza articulada, son de sección circular de 48,3 mm. de diámetro y 2,3 mm. de espesor

Fabriqués en acier galvanisé (St 32-7) par immersion à chaud. Pourvus de tête articulée à fixation circulaire de 48,3 mm de diamètre et 2,3 mm d'épaisseur.

Alto	Ancho	Peso	Referencia
0,50 m	-	2,9 Kg	04030570001
1,00 m	-	5,5 Kg	04030570002
1,50 m	-	7,8 Kg	04030570003
2,00 m	-	10,2 Kg	04030570004



Collarín

Ref. 04040570400

La base collarín es elemento indispensable para colocar en el arranque de la estructura, pues nos permite disponer horizontales que nos arriostren el plano de la base.

La base collier est également indispensable à installer la base de la structure étant donné qu'elle nous permet de disposer d'horizontales n'offrant pas de résistance au plan de base.

Largo	Peso
0,24 m	1,6 Kg



Bases regulables

Realizadas en acero galvanizado. Provistas de placa de reparto de 150x150x5 mm. De acero St 37-2 con un límite elástico $\geq 320 \text{ N/mm}^2$ con la misión de repartir la carga de los montantes verticales.

Fabriquées en acier galvanisé. Pourvues de plaques de répartition de 150X150X5 mm. En acier St 37-2 avec une limite élastique $\geq 320 \text{ N/mm}^2$ ayant pour mission de répartir la charge des montants verticaux.

Alto	Regulación	Peso	Referencia
0,40 m	0,41 m	2,3 Kg	04050570400
0,60 m	0,10 m	3,6 Kg	04050570600



SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER

Sistème de structure type Layher

Viga de escenario EV

Perfil en U de aluminio con cabezales Allround® de acero para soporte de plataformas de escenario.

Profil en U, aluminium avec têtes Allround® en acier pour soutenir des plateformes d'estrades.

Alto	Ancho	Peso	Referencia
0,52 m	-	4,8 Kg	04060570100
1,04 m	-	7,7 Kg	04060570100
2,07 m	-	12,8 Kg	04060570200



Plataforma de escenario EV

Plataforma de tablero madera contrachapada de 12 mm. de espesor montada sobre bastidor de aluminio.

Soporta cargas de hasta 7,5 kN/m²

Plateforme de tablier en bois contreplaqué de 12 mm d'épaisseur, montée sur structure en aluminium.

Supporte des charges maximum de 7,5 kN/m².



Módulo	Ancho	Peso	Referencia
2,07 m	1,04 m	34 Kg	04100572100

SISTEMA DE ESTRUCTURA TIPO LAYHER

Sistema de structure type Layher

Viga soporte de peldaño

Soporte realizado en acero galvanizado con 6 agujeros de anclaje para módulos de escaleras de 4 peldaños.

Support en acier galvanisé avec 6 trous d'ancrage pour module d'escalier à 4 marches.

Largo	Ancho	Peso	Grosor	Referencia
1,71 m	0,09 m	4,5 Kg	0,05 m	04130570004




Peldaño para estructura de acceso

Peldaños realizados en aluminio anodizado con soporte para enganche en acero galvanizado.

Marches en aluminium anodisé avec support de fixation en acier galvanisé.

A	B	C	Referencia
1,90 m	0,27 m	0,17 m	04140570001

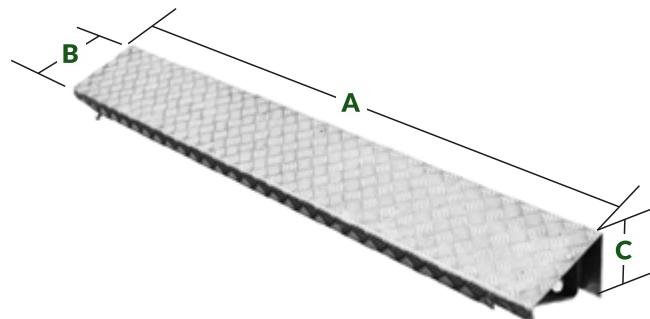

Barandilla con barrotes

Barandilla de protección para módulo de escaleras en acero galvanizado con dos anclajes en cada uno de sus extremos.

Garde escalier de protection pour module d'escalier en acier galvanisé avec deux ancrages à chacune des extrémités.

Módulo	Alto	Peso	Referencia
1,77 m	0,72 m	25,3 Kg	04120570002
2,50 m	0,72 m	35,3 Kg	04120570001



SISTEMA DE GRADAS

Sistème de gradies



Sistema de gradas con asiento corrido

Ref. 18010690001

Este tipo de graderío portátil con asiento corrido que le ofrecemos, es una estructura metálica desmontable que puede ser instalada tanto al aire libre como en el interior, es una grada portátil especialmente adaptable a cualquier tipo de medio.

Cuando hay que instalar un graderío ni todas las necesidades son las mismas, ni todos los espacios son iguales, por ello le ofrecemos nuestro servicio de alquiler de graderío portátil con una estructura que gracias a su construcción de diseño modular permite ser configurada en múltiples variantes alternando módulos de asiento y escaleras sin limitaciones de tamaño, para adaptarnos aun más a las necesidades que tengamos.

No lleva tornillos, el montaje se realiza a través de anclajes y pasadores.

Compuesta por módulos de asiento corrido de 5 plazas y módulos de escalera de 2 plazas. La composición puede ser a 3, 5, 8, 10, 13, 15 filas de altura. Siempre lleva incorporado barandas de seguridad laterales y traseras, pudiéndosele instalar a petición del cliente barandas delanteras.

**Sistema de gradas banca personal**

Ref. 18020690001

- Estructura modular portante, tubo acero St 37/52, Ø 8,3mm.
- Tablas de revestimiento, aluminio, una pieza, 53 mm de grosor.
- Banco de aluminio, 58 mm de grosor.
- Asientos de PVC estabilizados contra rayos ultravioletas e inflamabilidad.
- Recubrimiento frontal de los peldaños con planchas de metal perforadas.
- Barandillas de seguridad, balaustres de acero galvanizado.
- Escaleras de acero galvanizado, peldaños de acero, madera o aluminio.
- Cubierta con rieles de duélete de aluminio, lonas de PVC y apoyos de acero.

TARIMAS PLEGABLES

Plateforme pliante

Plataforma de escenario 2 x 1 m

Tablero contrachapado multicapa 2x1 m. , 18 mm. de grosor.

Perfil de aluminio de 4 mm. en su perímetro para su protección.

Tablier contreplaqué multicouches 2 x 1 m, 18 mm d'épaisseur.
Profil en aluminium de 4 mm sur le périmètre pour sa protection.




Módulo	Ancho	Peso	Referencia
2,00 m	1,00 m	26 Kg	02100310201

Tarima de escenario plegable

Estructura de aluminio reforzada, con sistema de plegado y posibilidad de apilación.

Structure en aluminium renforcé, avec système de pliage et possibilité d'empilement.

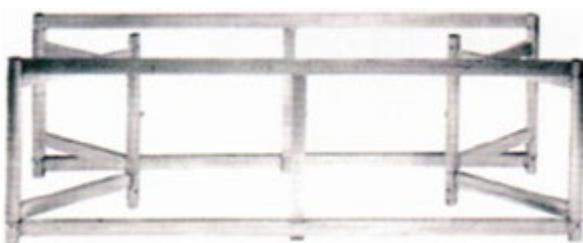

Altura	Referencia
0,35 m	02100310035
0,60 m	02100310060
0,90 m	02100310090

Tarima de suelo 2,40 x 1,20 m

Ref. 04090571200

Tablero contrachapado multicapa 2,40 x 1,20 m. y 14 cm. de altura.

Perfil de aluminio de 4 mm. en su perímetro para su protección.

Tablier contreplaqué multicouches 2,40 x 1,20 m, 14 cm de hauteur.
Profil en aluminium de 4 mm sur le périmètre pour sa protection.



VALLAS

Clôtures

Valla peatonal inclinada

Disponemos de vallas metálicas que se ajustan a todas las necesidades de señalización y cerramiento demandadas por una sociedad cada vez más exigente.

Nous avons des clôtures pour satisfaire tous les besoins et le signal de fermeture réclamée par une société de plus en plus exigeants.



Medidas	Mallazo	Referencia
2,20 x 1,20 m	30 mm	07020570120

Valla de obra

Valla construida en malla metálica y tubo galvanizado. Apoya sobre pies prefabricados de hormigón.

Barrière construite en treillis métallique et tuyaux en acier galvanisé. Reposepieds sur du béton préfabriqué.



Valla antiavalancha

Vallas de protección para asegurar la calidad de tus eventos. Realizadas en acero galvanizado, son realmente resistentes, y de sencillo montaje.

Clôtures de sécurité pour assurer la qualité de vos événements. Fabriqué en acier galvanisé, sont vraiment difficiles, et un montage simple.



Medidas	Referencia
1,00 x 1,40 x 1,30 (h) m	07020570130

CERRAMIENTOS

Clôtures



En todas nuestras carpas, los cerramientos de los laterales pueden realizarse de otro tipo de materiales diferentes a lonas de PVC (ya sean blancas o transparentes), como por ejemplo cerramientos rígidos con paneles sándwich, o bien con cristaleras de aluminio y cristal para otorgar a la carpa de una mayor resistencia y luminosidad, así como la reducción de ruidos provocados por el viento.

Dans l'ensemble de Dans toutes nos tentes, les clôtures latérales peuvent être faites de matériaux autres que toiles en PVC (blanches ou transparentes), tels que clôtures rigides avec des panneaux sandwich, ou bien avec des verrières en aluminium et le verre pour donner à la tente une plus grande résistance et luminosité, ainsi que la réduction de bruits provoqués par le vent.

	Medidas	Referencia
Panel 0,5 m	290 x 48,5 cm	07030570050
Panel 1 m	290 x 97 cm	07030571000
Puerta	182,5 x 222 cm	07030571825



PANEL SÁNDWICH

Panneau sandwich




El cerramiento de carpas mediante el empleo de panel sándwich permite un aislamiento total del exterior, y es ideal para naves de almacenaje o eventos que requieran una mayor insonorización o reducción de ruidos.

Además permite un mejor aprovechando de los sistemas de climatización.

Le boîtier tente à l'aide de panneau sandwich permet un isolement complet de l'extérieur, et est idéal pour les cuves de stockage ou d'événements qui nécessitent une plus grande insonorisation ou de réduction du bruit. Il permet également de mieux tirer parti des systèmes de climatisation.

Medidas	Referencia
500 x 4 x 100 (h) cm	07020571014

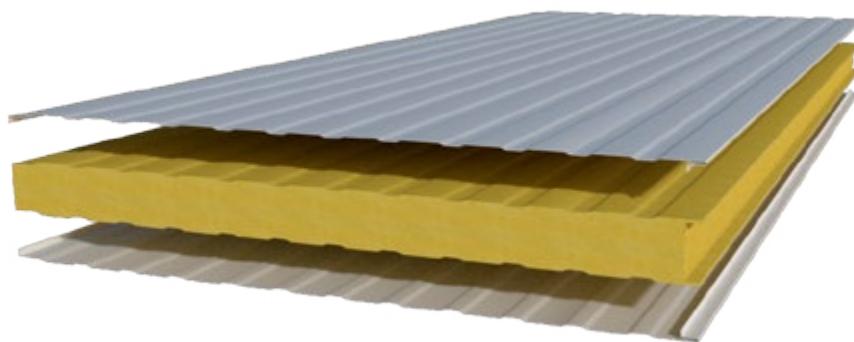

DECORACIÓN DE ESPACIOS

Décoration d'espaces

Decoración interior con tela tensada

Ref. 06010390001

La decoración con el sistema de tela tensada permite construir un techo continuo. Caracterizada por detalles del borde del techo, por ej. Un muro adyacente, resulta de fácil mantenimiento y dispone de una amplia gama de colores.

La décoration avec le système de tissu tendu permet de construire un plafond à la fois continu et démontable. Il se caractérise par les détails des frises du plafond, par ex. Une cloison adjacente, est facile à entretenir et disponible dans une large gamme de transparence, c'est à dire, qu'elle permet aussi bien la transmission que la diffusion de lumière.



Decoración interior con tela plisada

Ref. 06010390002

Un techo interior de tela ignífuga M1 oculta toda la estructura metálica de la carpas ofreciéndonos un efecto de techo abombado muy elegante. Ideal para bodas o eventos relevantes. Con Telas se pueden cubrir también las paredes internas, para hacer su carpas aún más impresionante.

Un plafond en tissu ignifugé M1 cache toute la structure métallique du chapiteau et offre un effet de plafond bombé très élégant. Idéal pour les mariages et les évènements importants. Le tissu permet également de couvrir les cloisons internes, pour rendre votre chapiteau encore plus impressionnant.





GRUPO RENTA TODO

ALMERÍA

Paraje Haza Tableada
04120 La Cañada

Tel.: 648 659 292

info@rentatodo.com

DELEGACIONES

MARRUECOS

Juan Nieto Torres
Móvil.
+212 666 81 64 15

Centre NREA, 183
Av Prince Héritier, Local
25,
Tánger
Marruecos

Tel.:
+212 66 10662 38
info@chapiteauxplus.com

C. MADRID

Francisco Lobatón
Martínez
Móvil. 666 43 53 63

Pol. Ind. Aida I, Avda
Millán, 18, 2º1
19200 Azuqueca de
Henares
Guadalajara

Tel.: 949 26 59 23
Fax: 949 26 23 48
flobaton@rentatodo.com

C. ISLAS BALEARES

José Clapes Guasch
Móvil. 686 75 00 01

Ctra. San Carlos, Km
9.100
07840 Sta. Eulalia
del Río
Ibiza

Tel.: 971 33 14 84
Fax: 971 33 14 84
jclapes@rentatodo.com

C. ANDALUCÍA

Antonio San Juan Hipólito
Móvil. 629 16 19 16

C/ Alcaparrón 62
29018 Málaga

Tel.: 952 17 35 07
Tel. 696 97 57 91
sanjuan@rentatodo.com

C. VALENCIA

Alberto Aguirre Guak
Móvil. 627 05 66 27

Avda. Maestro Rodrigo, 37
escalera 6, puerta 21
46015 Valencia

Tel.: 963 26 40 82
Fax: 963 26 40 82
aguirre@rentatodo.com



/RENTATODOGRUPO



@GRUPORENTATODO